



Manual do usuário Módulo MINI ZigBee 1 Canal

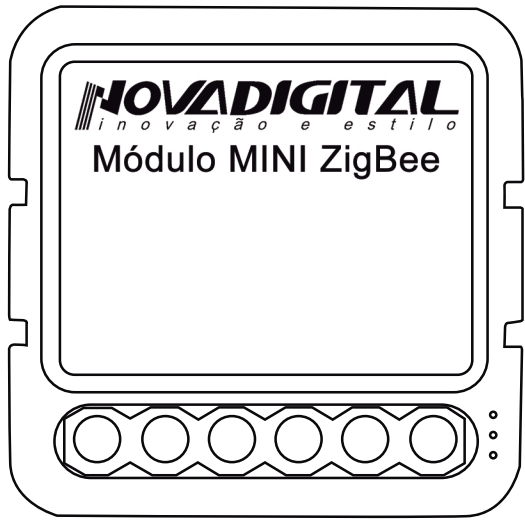


Modelo: MS-106ZB

Especificações:
Módulo MINI ZigBee 1 Canal
Voltagem: 100-240V AC 50/60Hz
Potência Máx.: LED 250W 10A
Wireless: 2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
Temp. Operação: -10°C +40°C
Protocolo: ZigBee 3.0
Distância de operação: 100m
Dimensões: 39.2x39.2x18 mm

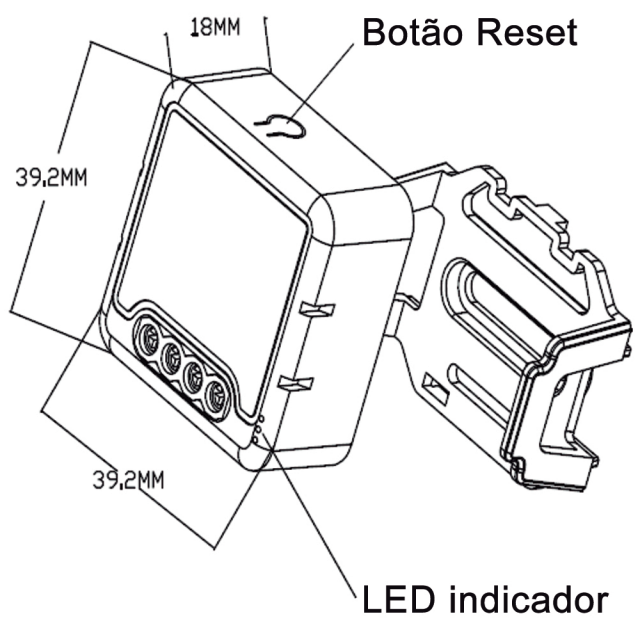


Esquema Elétrico para instalação


Ligação com interruptor e lâmpada

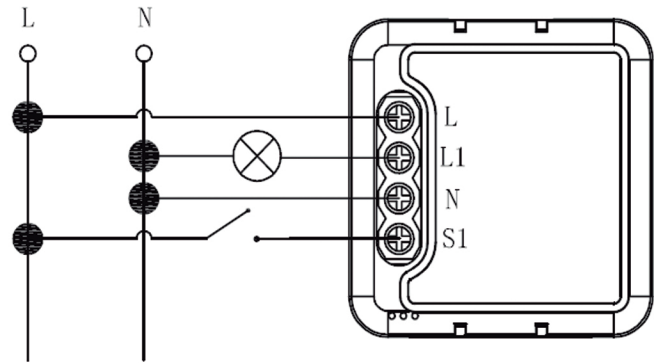

Ligação simples, apenas lâmpada

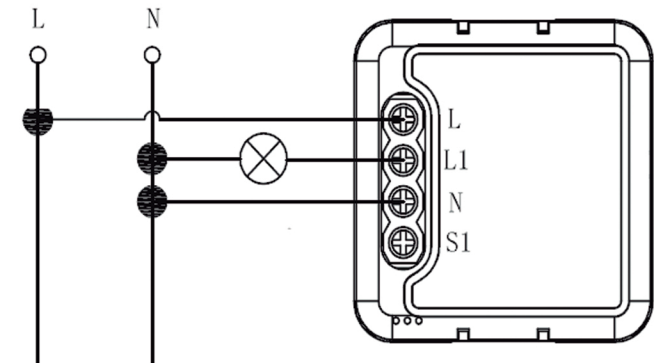

Ligação em paralelo (3 way)

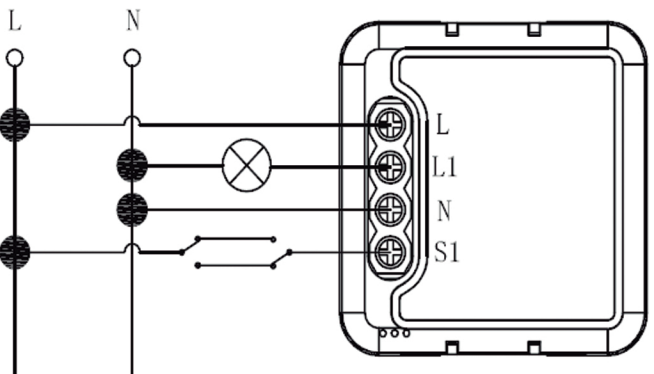

Instruções:

1. Desligue a fonte de alimentação antes de realizar qualquer trabalhos de instalação elétrica.
2. Conecte os fios de acordo com o diagrama de fiação.
3. Insira o módulo na caixa de distribuição.
4. Ligue a fonte de alimentação e siga o módulo do interruptor instruções de configuração.


Perguntas frequentes

- 1: O que devo fazer se não conseguir configurar o switch módulo?
 - Verifique se o dispositivo está ligado.
 - Certifique-se de que o Zigbee Gateway esteja disponível.
 - Que esteja em boas condições de Internet.
 - Certifique-se de que a senha inserida no aplicativo está correta.
 - Certifique-se de que a fiação está correta.
- 2: Qual dispositivo pode ser conectado a este Zigbee módulo?
 - 3: O que acontece se o WIFI desligar?
A maioria de seus eletrodomésticos, como lâmpadas, máquina de lavar, cafeteira, etc. Você ainda pode controlar o dispositivo conectado ao módulo com o seu interruptor comum e uma vez que o WIFI é ativo novamente o dispositivo conectado ao módulo irá conectar-se automaticamente à sua rede WIFI.
- 4: O que devo fazer se mudar a rede WIFI ou mudar a senha?
Você deve reconectar nosso módulo Zigbee a nova rede Wi-Fi de acordo com o usuário do aplicativo.
- 5: Como faço para reiniciar o dispositivo?
Existem 3 formas:
 - Ligue / desligue o dispositivo 5 vezes até que a luz indicadora pisque.
 - Ligue / desligue o interruptor tradicional 5 vezes até que o flash de luz indicadora.
 - Pressione a tecla reset por cerca de 10 segundos até que o indicador flash de luz.

INSTALAÇÃO

Avisos:


1. A instalação deve ser realizada por um qualificado electricista de acordo com os regulamentos locais.
2. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
3. Mantenha o dispositivo longe da água, úmido ou quente ambiente.
4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinal fortes como forno de micro-ondas que pode causar sinal interrupção resultou em operação anormal do dispositivo.
5. Obstrução por parede de concreto ou metálico materiais podem reduzir a operação eficaz alcance do dispositivo e deve ser evitado.
6. NÃO tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.

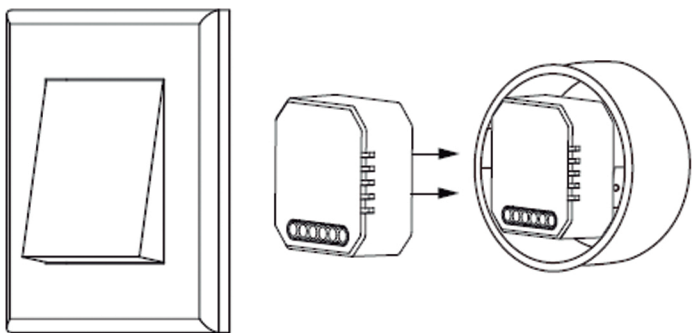


Escanei para baixa o aplicativo da NovaDigital. Compatível com Smart Life.



Digitalize o código QR para baixar o aplicativo da NovaDigital.

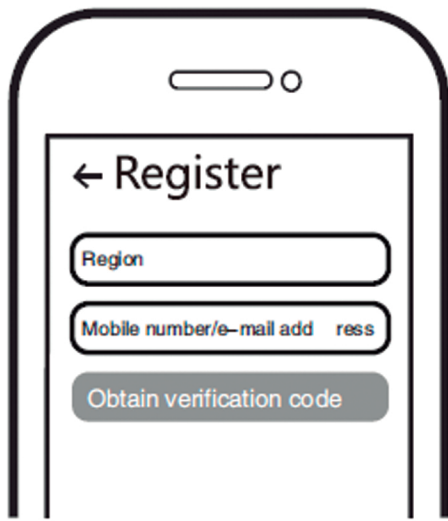

1. Faça login ou registre sua conta com o número do seu celular ou endereço de e-mail. Digite o código de verificação enviado para o seu celular ou caixa de correio e defina o seu senha de login. Clique em "Criar Família" para entrar no aplicativo.

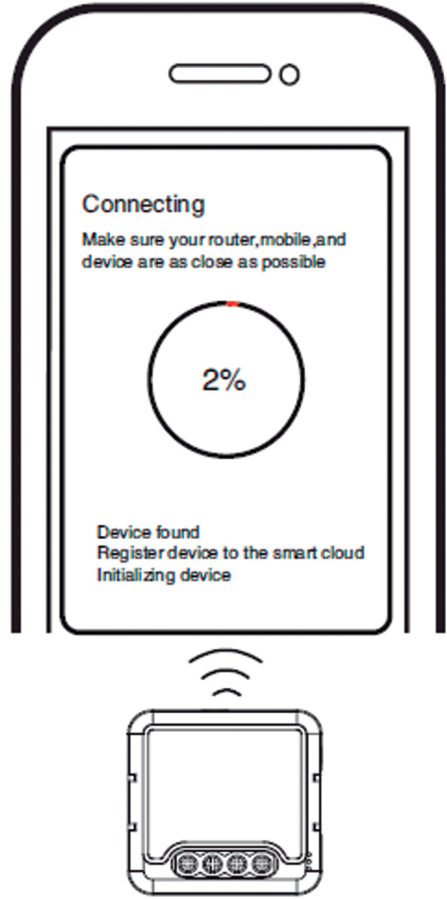


5. A conexão levará cerca de 10-120 segundos para completo dependendo das condições da sua rede.




2. Abra o painel de controle do HUB ZigBee no aplicativo


Antes de fazer a operação de reinicialização, por favor, certifique-se de que o HUB Zigbee é adicionado e instalado em rede WIFI. Certifique-se de que o produto está dentro do alcance da Rede Zigbee.

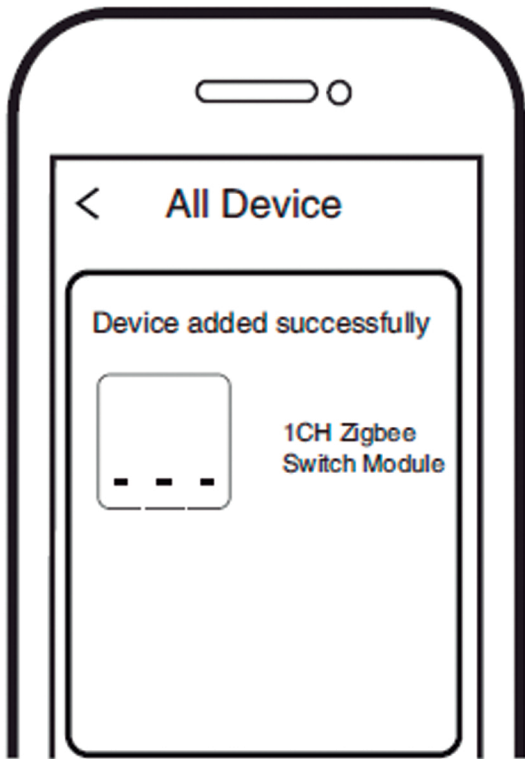


6. Finalmente, você pode controlar o dispositivo por meio do seu celular.

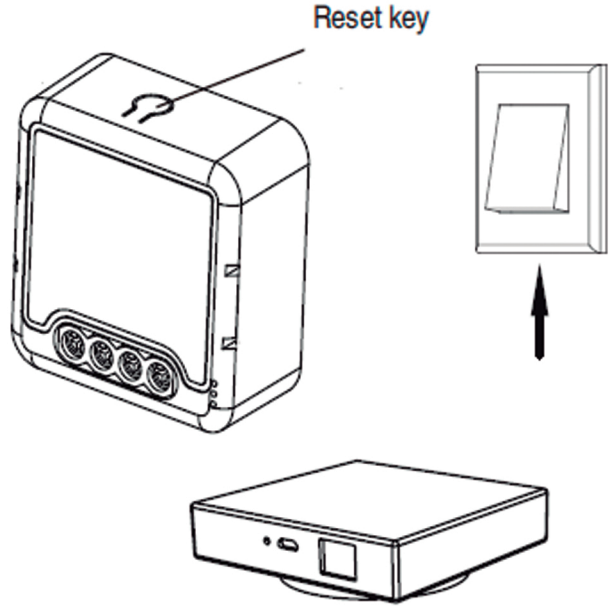

3. Depois que a fiação do módulo MINI for feita, pressione a tecla de reset por cerca de 10 segundos ou ligue / desligue o interruptor tradicional por 5 vezes até o indicador a luz dentro do módulo está piscando rapidamente para o emparelhamento.

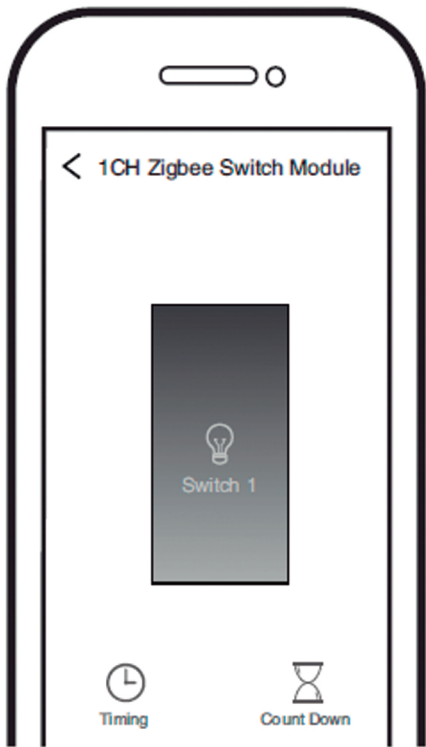

7. Pronto para uso.

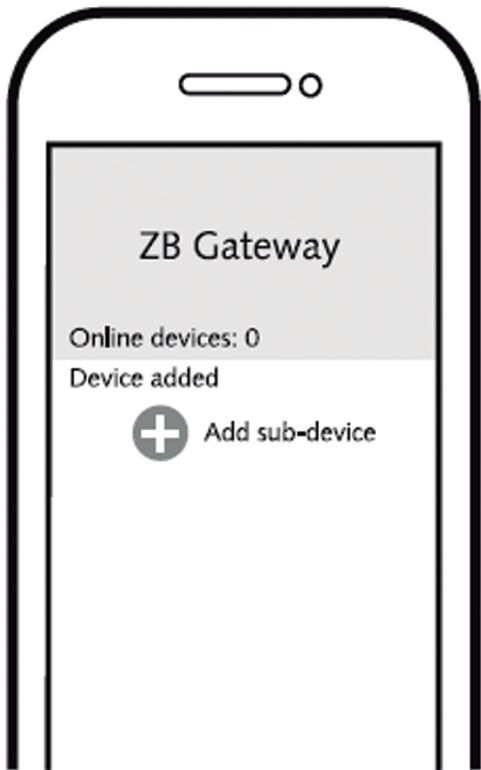

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 10414-21-11765".

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: Hangzhou Tuya Informations Co.,

Fabricado na China.