




Manual do Usuário

Fechadura Inteligente Wi-Fi Lumini para porta de vidro

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: WBR3 I 04004-20-11765”

Feito na China

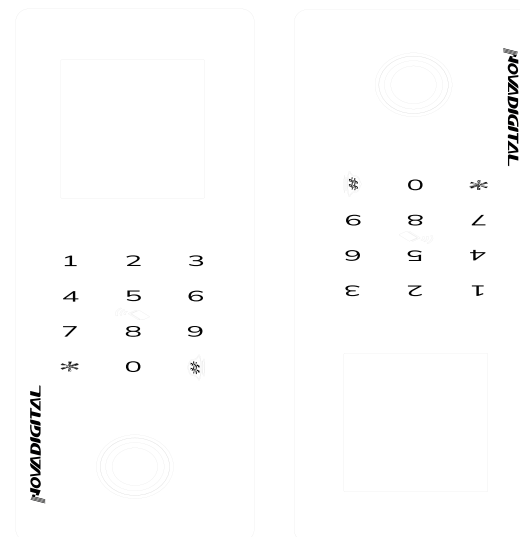

Manual do Usuário

Fechadura Inteligente Wi-Fi
Lumini para porta de vidro

 **Atenção**

É contraindicado a instalação deste dispositivo em ambientes externos, para evitar exposição ao sol, maresia e água.



Cartão de acesso



Senhas




Acesso
por chave




Acesso biométrico

1 LISTA DE COMPONENTES DA EMBALAGEM

Por favor verificar na embalagem os seguintes acessórios ao terem a fechadura em mãos.

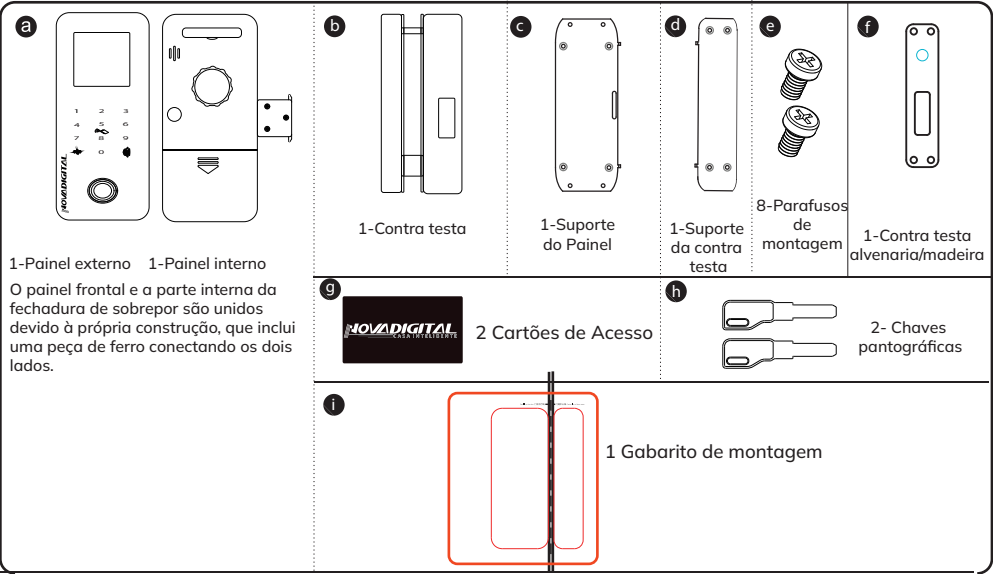

2 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

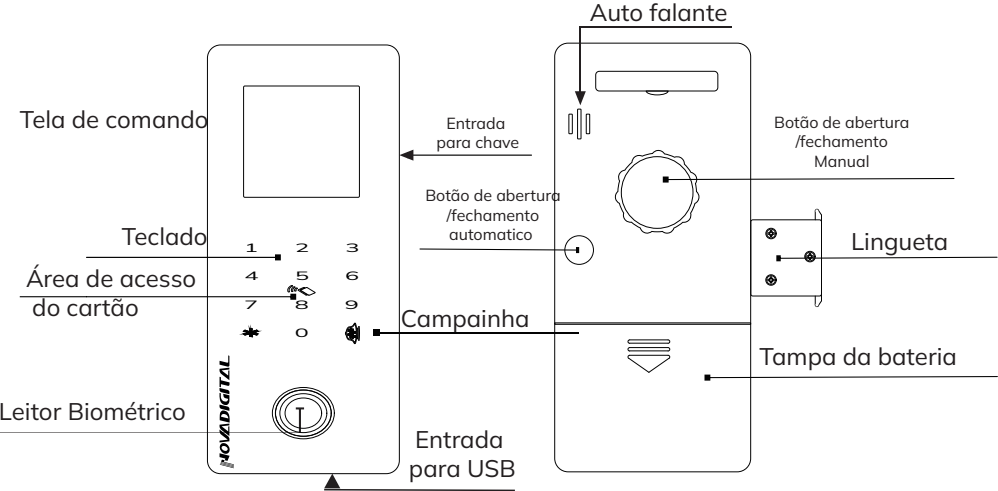


3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome	Fechadura Inteligente Wi-Fi Lumini para porta de vidro
Modelo	SL-LUMI
Material	ABS
Wireless	Wi-Fi 2,4 GHz
Tensão de entrada	DC 6V, 4 Pilhas AA(ALCALINA)
Fonte de alimentação de emergência	DC 5 V (Fonte de alimentação externa)
Corrente estática	<40-100 µA
Tipos de desbloqueio	Biométrico, cartão de acesso, chave manual e senha
Capacidade de usuários	1 Administradores e 300 usuários
Taxa de erro de rejeição	≅ 0,1%
Taxa de erro de reconhecimento falso	≅ 0,0001%
Tamanho da fechadura	75 x 20 x 188 mm
Temperatura de trabalho	-20°C + 50 °C
Umidade de trabalho	≅ 90%RH
Espessura do vidro	Mínimo 10 mm, Máximo 12 mm

4 RESET AO ESTADO DE FÁBRICA

Atenção Apoie no centro da tampa e deslize para baixo como na ilustração a seguir. Atenção: cuidado ao manusear a tampa por se tratar de uma peça delicada.

- Existe um botão de Redefinição na parte traseira do painel. Pressione este botão por 5 segundos. Você ouvirá um sinal sonoro Após isso, a fechadura será restaurada para o estado de fábrica. Você pode então usar a impressão digital para abrir a porta. (para fazer esse procedimento a fechadura tem que estar com pilhas AA (Alcalina)

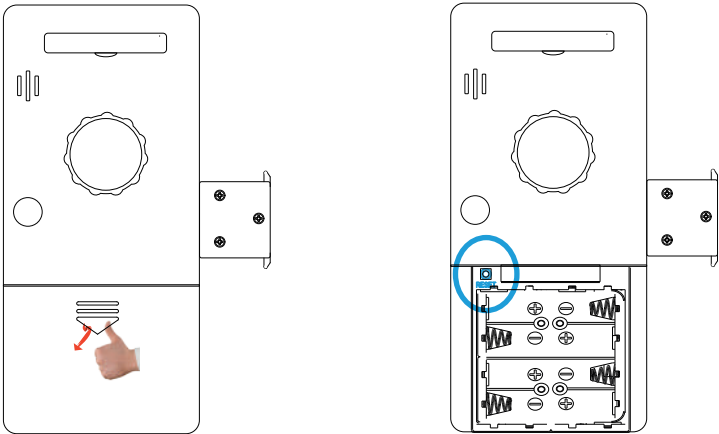

5 INFORMAÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA:

5.1 Introdução

Este manual do usuário irá guiá-lo através das funções e usos da nossa fechadura inteligente. É importante que você siga as instruções e leve em consideração todas as notas que aparecem ao longo deste manual. Consulte este manual antes de tentar usar a fechadura. Se você tiver alguma dúvida não esclarecida neste manual ou precisar de assistência não rotineira, entre em contato com nosso suporte técnico. As configurações podem sofrer alterações no futuro; se houver mudanças não previstas no manual, consulte a equipe técnica.

5.2 Avisos de segurança:

- Esta fechadura deve ser utilizada exclusivamente conforme descrito neste manual. Verifique se todas as partes da fechadura foram contabilizadas. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com nossa equipe técnica.
- Verifique se todas as superfícies estão planas e niveladas antes de iniciar a instalação. Portas ou superfícies com deformidades, como lacunas ou empenamento, podem causar mau funcionamento ou falhas na fechadura.
- Nunca aplique produtos de limpeza diretamente em qualquer parte desta fechadura. Use apenas água limpa ou um limpador suave em um pano macio e não abrasivo durante a limpeza.
- A fechadura funcionará sem o aplicativo, mas todas as funcionalidades completas só estarão disponíveis quando ela estiver pareada com o aplicativo.

6 INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

6.1 Instalação com duas folhas


Lado interno

1




Limpe a porta de vidro para garantir que o local de instalação esteja limpo, seco e livre de objetos estranhos

2

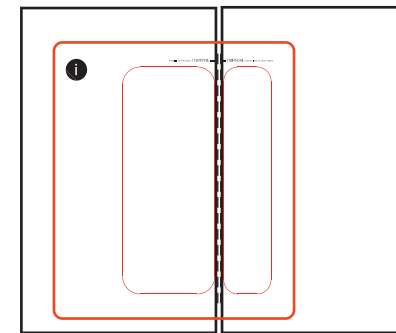


Posicione o gabarito para marcar a instalação do suporte do painel e do suporte da contra testa

3

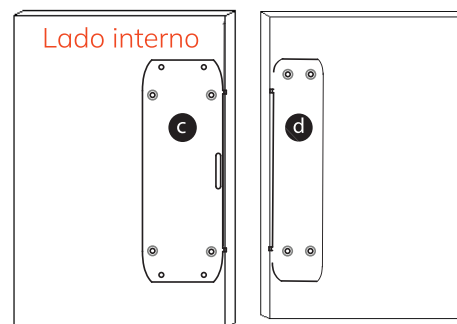


Remova o papel protetor da folha adesiva e fixe-a com os ganchos alinhados à lateral da porta de vidro, ajustando firmemente. Alinhe as duas peças de modo que fiquem paralelas

4

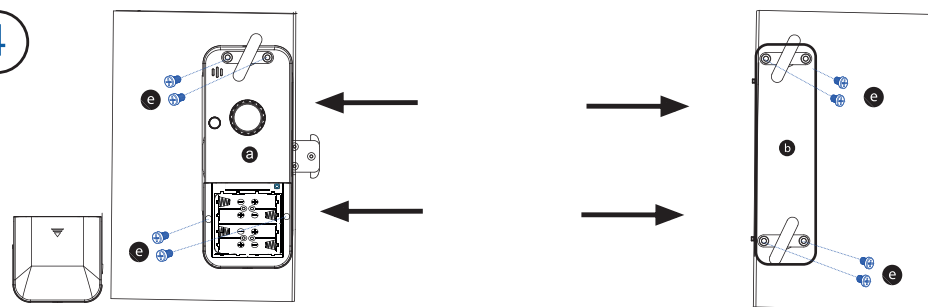


Empurre toda a fechadura principal em formato de C diretamente pela lateral da porta de vidro e parafuse os quatro parafusos de fixação para concluir a instalação.

Empurre a contra testa diretamente pela lateral da porta de vidro e parafuse os quatro parafusos de fixação para concluir a instalação.

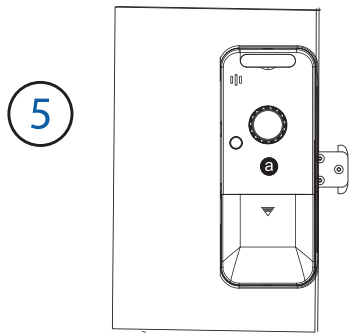


Coloque as pilhas (AA) Alcalina e feche a tampa

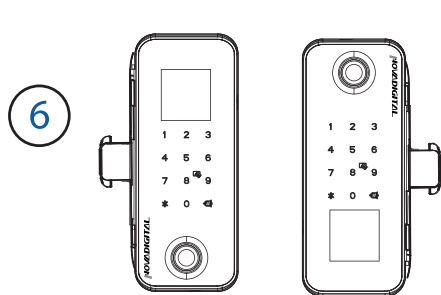


Se a instalação da sua porta for invertida, digite o código 8888# para ajustar a orientação dos números e da escrita na tela.


6.2 Instalação com uma folha e contra testa




Limpe a porta de vidro para garantir que o local de instalação esteja limpo, seco e livre de objetos estranhos



Remova o papel adesivo e use o lado da folha adesiva fixa com os ganchos alinhado com a lateral da porta de vidro, ajustando firmemente

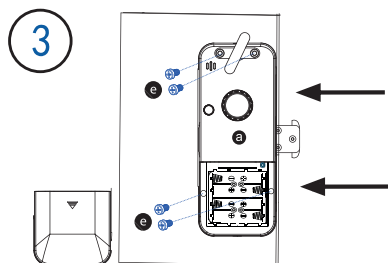


Empurre toda a fechadura principal em formato de C diretamente pela lateral da porta de vidro e parafuse os quatro parafusos de fixação para concluir a instalação.



Ao instalar a contra testa, a extremidade com o ímã deve estar na mesma direção do botão de travamento principal. Ou seja, se o botão estiver na parte superior, o ímã também estará na parte superior e vice-versa.


4

Nas portas com 1 folha de vidro, a fechadura deve ser instalada no vidro e a contra testa deve ser instalada na moldura de madeira/alvenaria. a contra testa de plástico (b) não é utilizado neste cenário. Para instalação, siga as instruções a seguir. O procedimento de instalação é o mesmo para portas com abertura à esquerda ou à direita. Para a instalação da contra testa, feche a porta e gire a manopla de forma a projetar a lingueta sobre a moldura. Marque com um lápis a área de contato da lingueta sobre a moldura. Aumente a área 5 mm na parte superior e inferior para o encaixe adequado da lingueta.

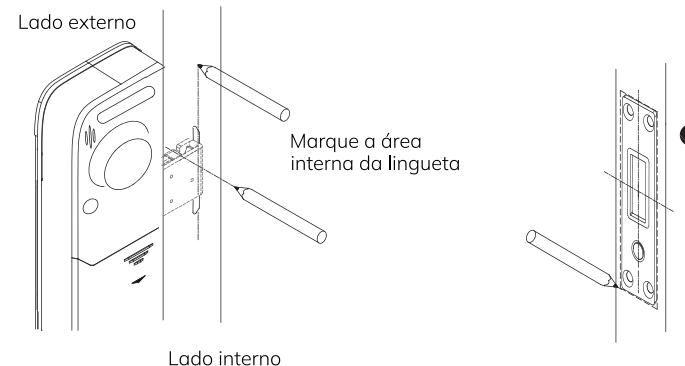


5

Faça a marcação e logo em seguida faça os encaixes necessários, fixe a contra testa com parafuso, lembrando de respeitar o sentido do sensor magnético

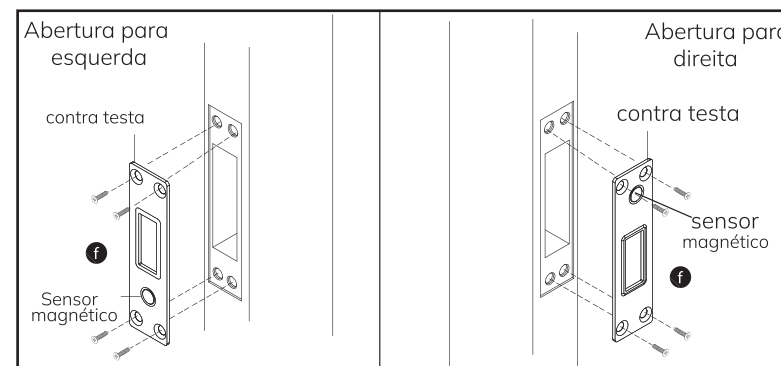

7 VISTA EXPLODIDA DA MONTAGEM GERAL

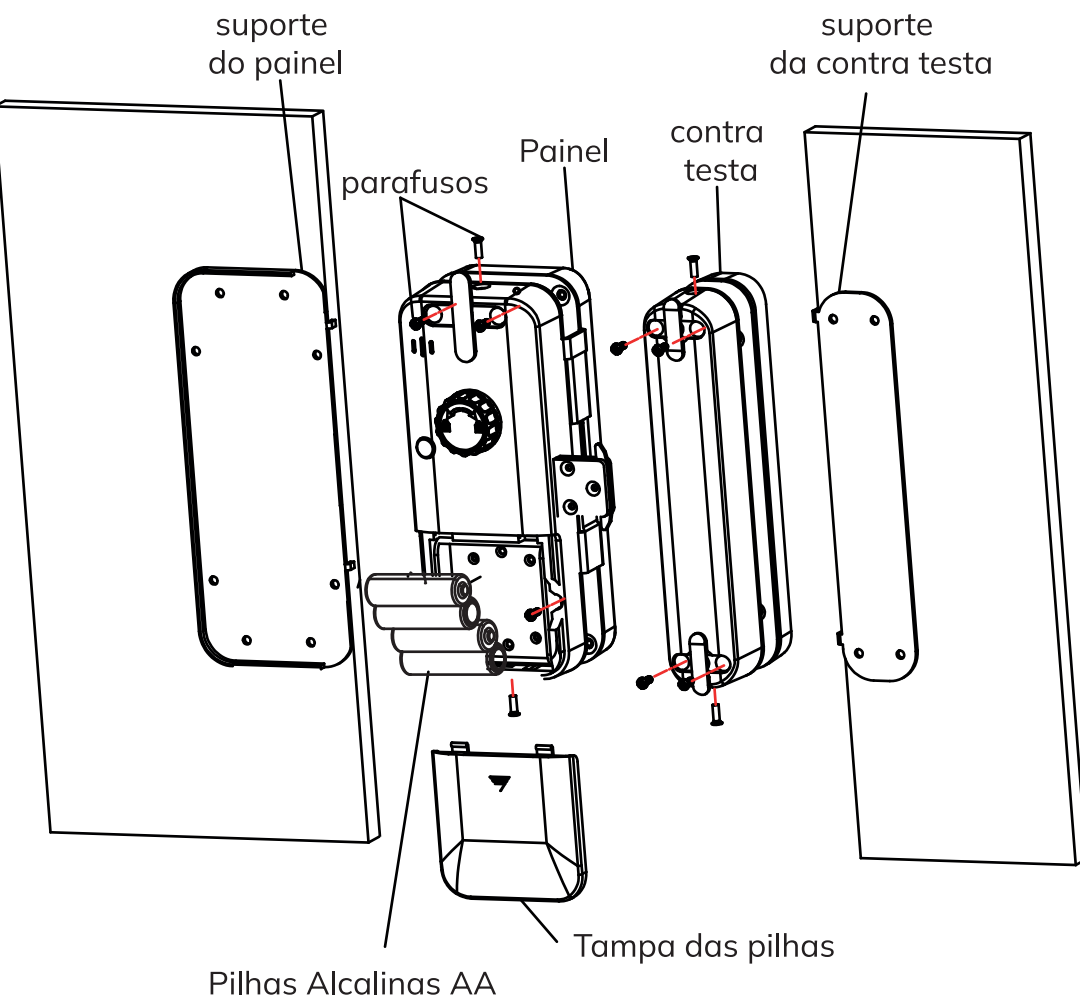

8 FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO

1. Sistema de Usuários

- (1) Add usuários
 - (1) Add Administrador
Entrar com biometria, TAG ou senha numérica
 - (2) Add usuários
Entrar com biometria, TAG ou senha numérica
- (2) Delete usuários
Entrar com biometria, TAG ou senha numérica. Em seguida, insira o número do usuário que deseja deletar
- (3) limpar todos os usuários
Entrar com a senha do administrador
- (4) Ler informações
Verificar registros do sistema

2. Sistema de configuração

- (1) Parametros
 - (1) Selecionar o modo
 - (1) Fechamento automatico
 - (2) Fechamento manual
Você define o horário em que a fechadura só pode ser trancada manualmente — nesse período, ela não fecha automaticamente pelo ímã.
 - (2) seleciona um tempo
seleciona o tempo de (00-99 segundos para o fechamento automatico com ímã)
- (2) Ajustar som
 - (1) Mais alto (máximo 4).
 - (2) Mais baixo (mínimo 0)
- (3) Conexão de rede
 - (1) Ligado
 - (2) Desligado
- (4) Ajustar data
Exemplo: Ano 2026, mês junho, dia 4 às 13:00 :(26-06-04 13:00)

3. Linguagem

Pressione 0 # e insira a senha do administrador

1. Inicialização

- 1 Pressione o botão de reinicialização e segure 5 à 10 segs aproximadamente
- 2 inicialização bem-sucedida

2. Registrar Senha Mestra

- 1 Pressione os botões 0 e #
- 2 Press. 1 Para adicionar adm
Press. 2 Configuração sistema
Press. 3 Linguagem
- 3 Press. 1 Add usuários
Press. 2 delete usuários
Press. 3 Limpar todos usuários
Press. 4 Histórico
- 4 Press. 1 add administradores
Press. 2 add usuários
- 5 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

3. Excluir Senha Mestra

- 1 Pressione os botões 0 e #
- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha
- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar
- 4 Press. 1 Para adicionar adm
Press. 2 Configuração sistema
Press. 3 Linguagem
- 5 Press. 1 Add usuários
Press. 2 delete usuários
Press. 3 Limpar todos usuários
Press. 4 Histórico
- 6 Insira o número de série do usuário.

4. Registrar senha de usuário

- 1 Pressione os botões 0 e #
coloque a senha do add
- 2 Press. 1 Para adicionar adm
Press. 2 Configuração sistema
Press. 3 Linguagem
- 3 Press. 1 Add usuários
Press. 2 delete usuários
Press. 3 Limpar todos usuários
Press. 4 Histórico
- 4 Press. 1 add administradores
Press. 2 add usuários
- 5 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

5. Excluir Senha usuário

- 1 Pressione os botões 0 e #
- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha
- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar
- 4 Press. 1 Para adicionar adm
Press. 2 Configuração sistema
Press. 3 Linguagem
- 5 Press. 1 Add usuários
Press. 2 delete usuários
Press. 3 Limpar todos usuários
Press. 4 Histórico
- 6 Insira o número de série do usuário.

6 .Configurações no aplicativo


Escanear para baixar o aplicativo da Novadigital

Parabéns pela aquisição da sua Fechadura Inteligente Wi-Fi Lumini para porta de vidro. Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente com visualização pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Você pode utilizar com chave, senha biométrica, senha numérica e TAG, visualizando o histórico de abertura de qualquer lugar do mundo, trazendo modernidade e conforto para seu lar. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

BEM VINDO A NOVA DIGITAL!!




7 .Configurações de Rede

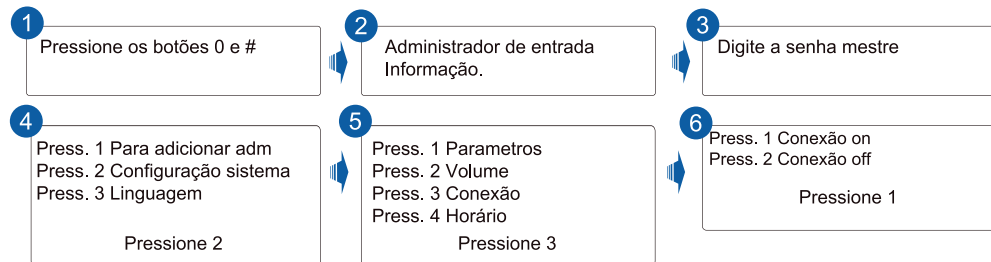

Emparelhamento padrão

Por favor, ative o Bluetooth do seu celular, toque no ícone "+" no canto superior direito, depois selecione "Adicionar dispositivo" e aguarde a fechadura aparecer na tela. Assim que ela for exibida, aguarde o carregamento e a conexão com a fechadura.

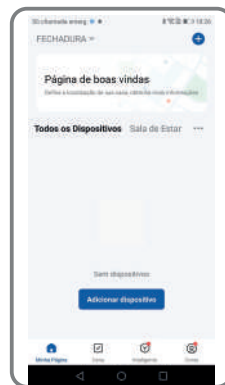

Passo 1
Clique no ícone "+"




Passo 2
Clique em adicionar dispositivo



Passo 3
Digite a senha do Wi-Fi e clique em Avançar.



Passo 4

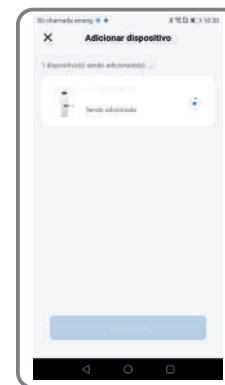


Passo 5



Passo 6
Concluído

Função de desbloqueio à distância

Para solicitar o desbloqueio à distância, basta clicar na campainha. Uma notificação será enviada para o celular do administrador.

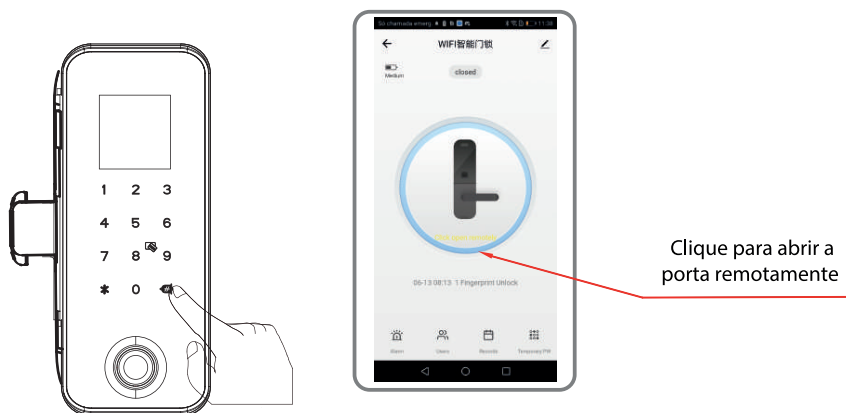


Clique para abrir a porta remotamente

8 .Função de Senha Offline


Senha Temporária

Este recurso permite criar uma senha válida apenas por um período determinado. Ao configurar, você define o horário de início e término da validade. Após esse intervalo, a senha expira automaticamente e deixa de funcionar. Ideal para acesso temporário de visitantes, prestadores de serviço ou entregas programadas.

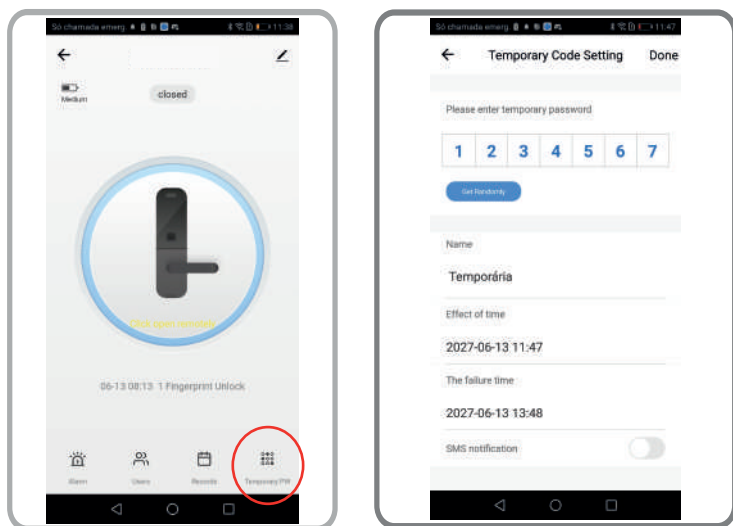

9 .Função Historico de abertura

Historico demonstra todo historico de abertura da fechadura

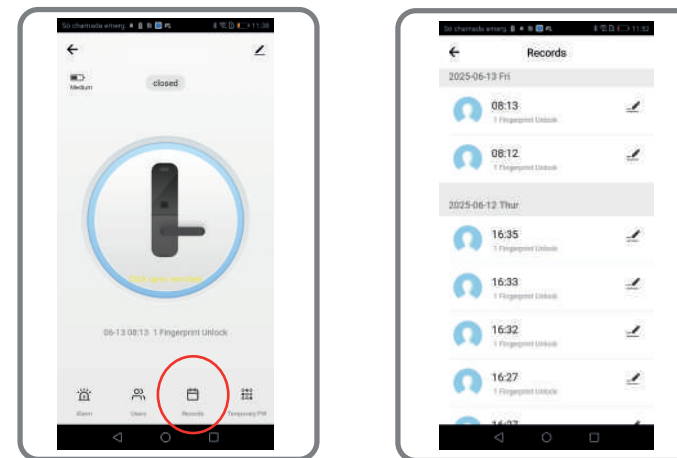

ATENÇÃO

Para utilizar esse produto é necessário que a internet tenha os seguintes requisitos:

- Alto desempenho da internet
- Escalável
- Com alta capacidade interna para administração de dispositivos.
- Boa distribuição do sinal no local.

Recomendamos que seja um rede tipo Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos. Exemplo: Deco, Twibi, Tenda, Ubiquiti Etc

Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos pode ocorrer falhas na conexão.

Exemplos:

- Oscilação na conexão do dispositivo
- Ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado
- Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas.

Importante: Os modems / roteadores Wi-Fi entregues pelas operadoras de telecomunicações, poderão não suportar a utilização deste dispositivo. Os testes de sinais realizados por smartphones, Notebooks ou demais dispositivos podem não ser considerados para a realização de testes precisos de alcance, pois possuem chips internos com capacidades diferentes, proporcionando maior recepção de sinal Wi-Fi. Para que o equipamento funcione corretamente, sempre recomendamos que seja feito por um profissional qualificado em redes Wi-Fi, Automação residencial e elétrica.


10. Perguntas Frequentes

1- Estou com dificuldade para conectar a minha fechadura?

Verifique se o smartphone encontra-se conectado na rede de internet Wi-Fi 2.4Ghz, caso estiver, esqueça a rede 5Ghz e tente novamente a conexão. Para conectar a Fechadura Inteligente Lumini Wi-Fi é necessário que a mesma esteja em modo de pareamento

2- Qual a função dos botões do painel interno?

Os dois botões servem para abrir a porta pelo lado de dentro: o inferior realiza a abertura automática, enquanto o superior permite a abertura manual.

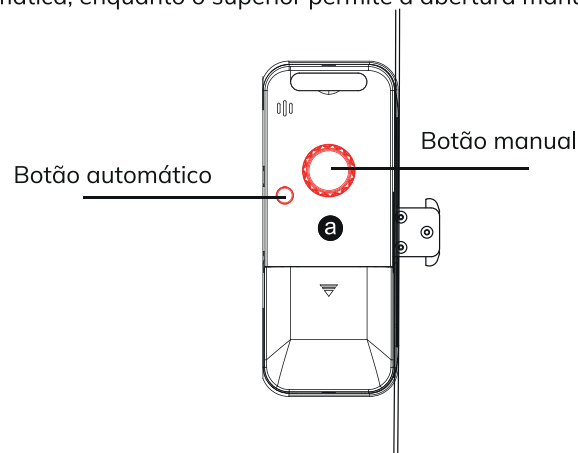

3- Como colocar minha fechadura em modo de passagem ?

Você deve acessar as opções de configuração digitando 0#, inserir a senha do administrador e seguir o caminho: Configuração (2) > Parâmetros (1) > Modo de Fechamento (1) > Fechamento Manual (2). Em seguida, defina a hora e os minutos em que o modo de passagem deve começar e terminar. Por exemplo: das 10:00 às 12:00. Nesse intervalo, a fechadura permanecerá destravada, ou seja, no modo de passagem. Durante esse período, ela só poderá ser trancada manualmente, pressionando o botão * no lado externo ou o botão manual/automático no lado interno.

4- Qual é a espessura mínima e máxima da porta que posso instalar na fechadura?

A espessura mínima e máxima da porta para instalação da fechadura pode variar entre 10 mm e 12 mm.

5- Qual é tipo de porta posso instalar a fechadura?

Porta de vidro

6- A bateria acabou o que fazer se estou do lado de fora ?

Utilize uma fonte externa de 5V com cabo USB tipo C para alimentar a fechadura no local indicado. do lado da fechadura, há um orifício correspondente ao miolo da fechadura, onde a chave é inserida.



7- Qual é o tipo de pilha recomendado para uso na fechadura eletrônica?

A fechadura eletrônica deve ser alimentada com pilhas alcalinas do tipo AA (1,5 V), novas e de boa qualidade.

Atenção:

Não misture pilhas novas com usadas, nem use marcas diferentes. Isso pode causar vazamentos, mau funcionamento e até danificar a fechadura.

8- Como faço para ajustar o tempo de fechamento ?

Você deve acessar as opções de configuração digitando 0#, inserir a senha do administrador e seguir o caminho: Configuração (2) > Parâmetros (1) > tempo de fechamento (1) > ajuste de 0 a 99 segundos