


Manual do Usuário Fechadura Inteligente Zigbee

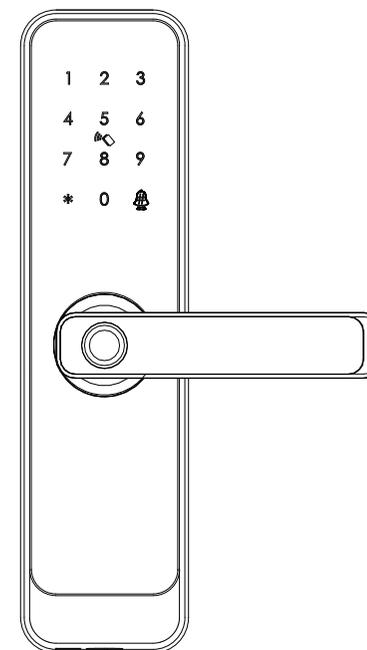

Manual do Usuário

Fechadura Inteligente
Zigbee

Atenção

O Grau de proteção da fechadura é IP54 resistencia em nível médio , Não é indicado para ambientes externos que sejam ao ar livre.



Cartão de acesso



Senhas



Acesso
por chave



Aplicativo



Acesso biométrico



Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.

www.anatel.gov.br

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:10416-21-1165”
Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China

1 LISTA DE COMPONENTES DA EMBALAGEM



Favor verificar a caixa de embalagem e os acessórios quando tiver a fechadura na mão.

						
1 Pcs Painel externo	1 Pcs Painel Interno	1 Pcs Trava	1 Pcs Chapa contra	1 Pcs Caixa Contra		
Espessura da porta Quantidade	* 	* 	* 	* 		
	35-39 mm	M5x40:1	M5x20:1	8x8x60:1	4x20:4	2Pcs Cartão de acesso
	40-50mm	M5x50:1	M5x30:1	8x8x60:1	4x20:4	2 Pcs Chave Manual
51-60mm	M5x60:1	M5x40:1	8x8x80:1	4x20:4		

2 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

■ Painel Externo

■ Painel Interno

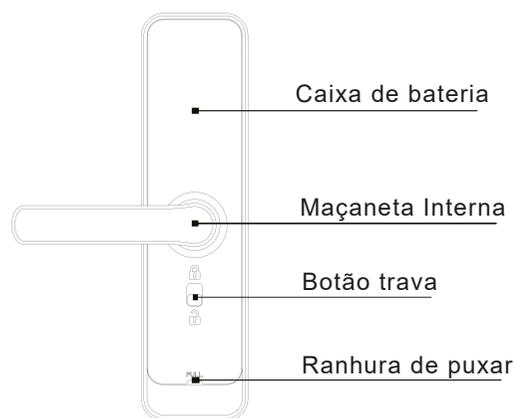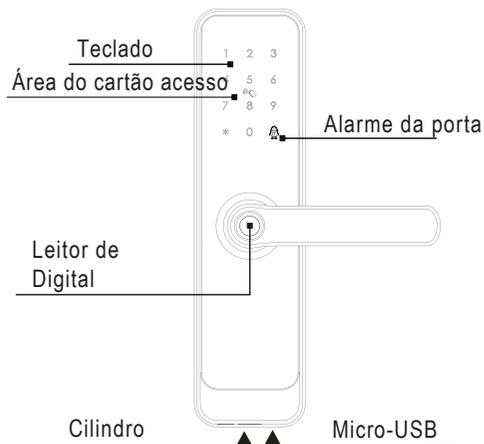


3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	ZSL-06
Material	Aluminum Alloy, ABS, Tempered Glass
Cor	Preto/Níquel Cetim
Espessura da porta	35-60mm
Wireless	Zigbee
Suporte OS	iOS 7.0 ou acima, Android 4.4 ou acima
Vida da bateria	(10-12 meses) por 7000 vezes o desbloqueio normal
Tensão entrada	DC6V:4pcs AA baterias alcalinas
Corrente Estática	<50uA
Corrente dinâmica	<200mA
Caminhos desbloqueio	Digital, cartão de acesso, aplicativo, chave manual e senha
Tempo destravamento	1~1.5 seconds
Temperatura trabalho	-20~50 degree
Umidade de trabalho	10%~95%
Senha de fábrica	Senha mestra de fábrica:123456, após a configuração, será inválida
Tipo da trava	Suporte com trava única, 6050/5572/5070/4585/6085/KS mortise
Senha Virtual	Disponível
Capacidade de usuários	Cartão+Senha+Senha+impressão digital: 200 grupos,9 administradores de grupos

4 CONFIGURAÇÃO DE REDE

Atenção: Para conectar a fechadura com o aplicativo Nova digital, siga essas etapas:

1. Verifique se a fechadura está no status de configuração de rede inicial antes de configurar com o aplicativo Nova digital.
2. Ative o teclado numérico e pressione 00#
3. Você irá ouvir um aviso sonoro "Por favor, digite o código de confirmação", após isso, pressione 1472365#
4. O número 5 irá piscar, indicando que está no modo configuração de rede.

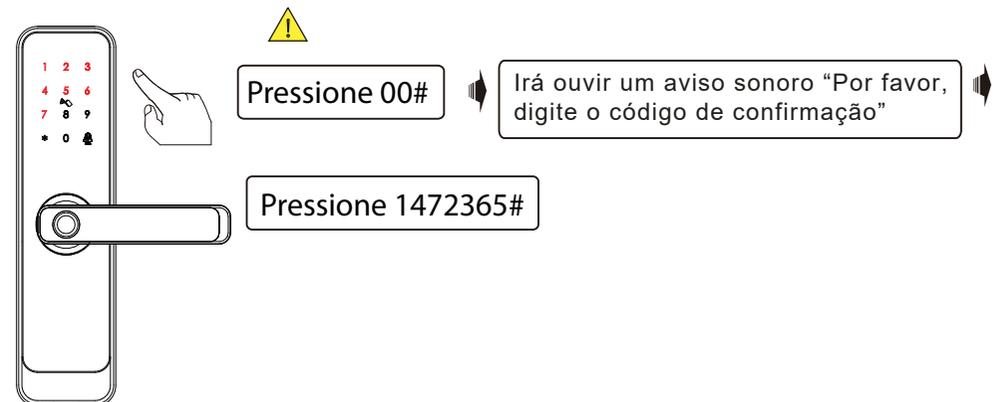

5 INFORMAÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA:

5.1 Introdução

Este manual do usuário irá guiá-lo através das funções e usos de nossa fechadura inteligente A260. É importante que você siga as instruções e considere todas as notas que aparecem ao longo deste manual. Consulte este manual antes de tentar usar esta fechadura. Se você tem alguma dúvida não esclarecida neste manual ou sobre a necessidade de atendimento não rotineiro, ligue para nossa linha direta de atendimento ao cliente ou envie perguntas frequentes para nós.

5.2 Avisos de segurança:


- ⚠ Ao ler este manual, observe estes ícones: notas com o ícone Leitura obrigatória, compreendido e obedecido para evitar ferimentos ou danos à fechadura.
- ⚠ Uso geral

- Esta fechadura só deve ser utilizada conforme descrito neste manual.
- Verifique se todas as partes da fechadura foram contabilizadas. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com o nosso suporte.
- Há película protetora no painel de toque frontal, se houver alguns arranhões na película, por favor, remova o filme se você precisar.
- Por favor, use 4 pilhas AA. Não misture pilhas velhas e novas ou outras pilhas Zn/Mn. Nunca insira objetos na fechadura que não sejam baterias conforme descrito neste manual.
- Verifique se todas as superfícies estão planas e niveladas antes de iniciar a instalação nas portas ou superfície com qualquer tipo de deformidade, como lacunas ou empenamento, pode fazer com que a fechadura funcionar mal ou deixar de funcionar completamente.
- Nunca aplique qualquer produto de limpeza diretamente em qualquer parte desta fechadura.
- Use apenas água limpa ou suave limpador em um pano macio não abrasivo durante a limpeza. A fechadura deve ser utilizada com o APP Nova digital. O bloqueio funcionará sem o APP, mas a funcionalidade completa só pode ser alcançada quando o APP estiver em uso.

6 Configuração de Idioma

6.1 Faça a escolha do idioma de acordo com a sua necessidade


- Pressione **662#** para Portugues
- Pressione **661#** para Ingles
- Pressione **663#** para Espanhol
- Pressione **664#** para Chines

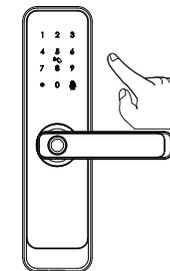

7 Modo autônomo vs. modo de rede

7.1 Ajuste o modo autônomo e o modo de rede de acordo com as suas necessidades

- Pressione **331#** para mudar a rede
- Pressione **332#** para modo autonomo

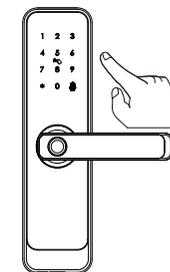



■ Para travar e destravar

Entre com uma senha válida e digite “#” ao terminar, pode utilizar um Card ou a digital cadastrada para abrir a porta.

■ Bloqueio de segurança

- ⚠ Atenção


Existe um botão privado na parte de trás do painel. Você consegue colocar o botão para cima e escutara o aviso sonoro “Trava de segurança ativada”, após isso, a fechadura estará com o Bloqueio de segurança interno e somente o administrador conseguirá abrir a porta, outra senha ou card será inválida. Você pode colocar o botão para baixo e mais uma vez irá escutar o sinal sonoro “Trava de segurança desativada” e irá desativar essa função. Note que quando a trava de segurança está ativada, você consegue utilizar a maçaneta por dentro para destravar a porta sem limite.

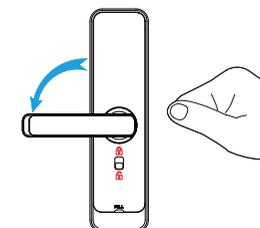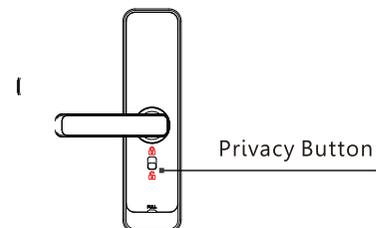


8 PREPARANDO PARA A INSTALAÇÃO

8.1 Desenho de linha


Desenhe uma linha central horizontal dentro e fora da porta a 1 metro do chão. Dobre o gabarito do furo, alinhe a linha central da maçaneta com o centro horizontal da linha da porta, em seguida, desenhe as linhas do buraco na frente e lateral.

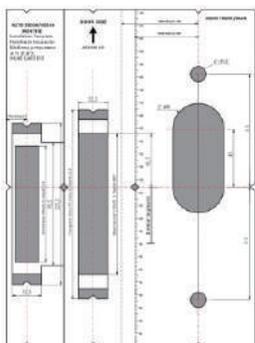

Perfurar furo com gabarito
Passo 1

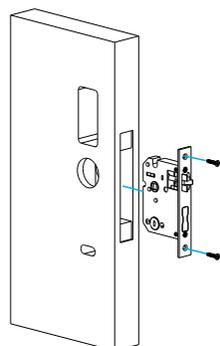

Teste com a trava
Passo 2

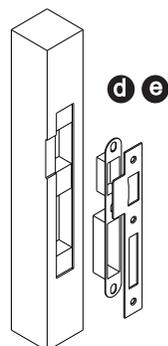

Faça furos para a chapa
Passo 3

9 PREPARANDO PARA A INSTALAÇÃO


9.1 Determinar o lado da maçaneta

A maçaneta da porta é determinada a partir do lado seguro. O termo "seguro" vem do lado onde inicialmente irá destravar e entrar na porta do lado de fora, sendo aberta para o lado esquerdo/direito.

Estando do lado de fora da porta, terá a abertura para a esquerda/direita como mostra o diagrama abaixo:




Abertura para a esquerda

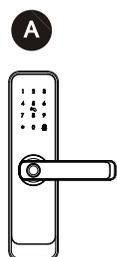

Abertura para a direita



Abertura para a esquerda


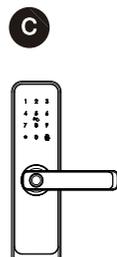


Abertura para a direita


10 PREPARANDO PARA A INSTALAÇÃO

10.1 Mudar direção do punho direito

1. Ajustar a direção do punho frontal (da direita para a esquerda)
2. Rodar o punho 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
3. Utilize a chave de fenda para retirar o parafuso do lado direito.
4. Aperte o parafuso do lado esquerdo.
5. Ajustar a direção da embraiagem conforme o sinal à direita.

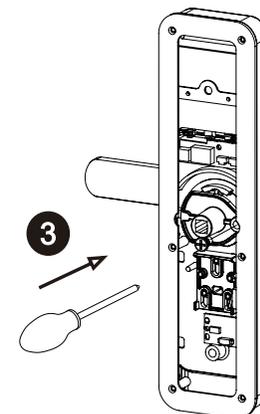
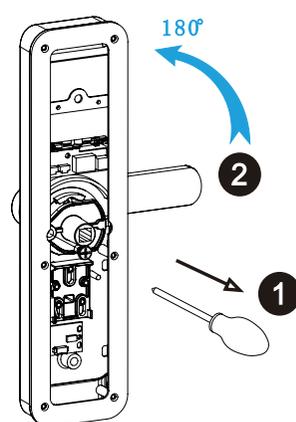


⚠ Certifique-se de que a ponta da seta para a posição certa de acordo para o encaixe diferente.

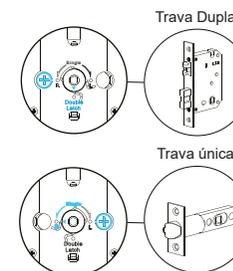

10.2 Mudar direção do punho Esquerdo


1. Ajustar a direção do punho traseiro (da esquerda para direita)
2. Rodar a porta 180 graus no sentido dos ponteiros do relógio
3. Utilize a chave fenda para retirar o parafuso do lado esquerdo
4. Aperte o parafuso com a chave fenda do lado direito

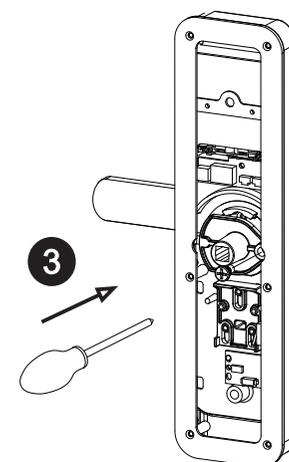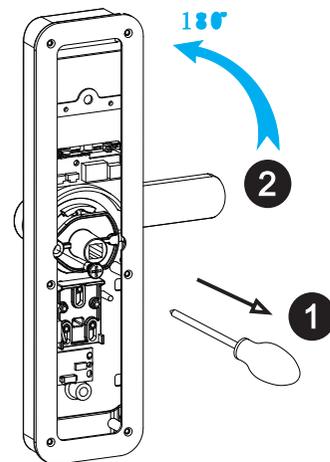

11 ETAPAS DE INSTALAÇÃO:

11.1 Monte o Encaixe


1. Conforme a imagem a baixo instale o miolo(c) e fixe com 4 parafusos(j).

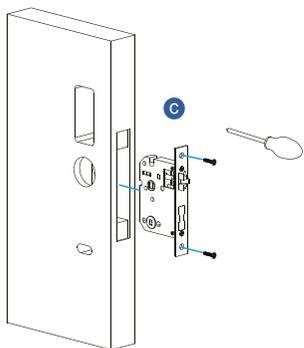

11.2 Montagem do Painel Frontal


7.2.1 Pressione com força o parafuso (h) no orifício da alça.

7.2.2 Fixe o painel frontal(a) na porta e cruze o cabo através do orifício.

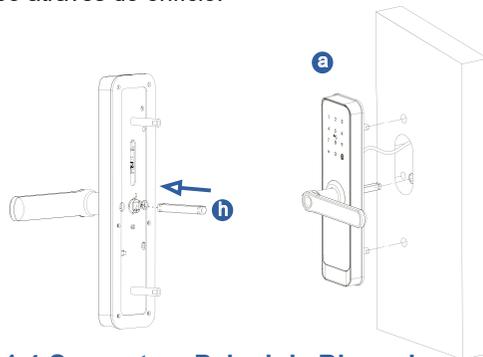


11.3 Conecte o Cabo

Insira o eixo 70L no encaixe, cruze o cabo através do orifício e conecte com a placa PCB.

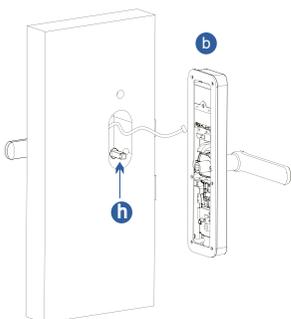


11.4 Conserte o Painel de Bloqueio

Aperte o painel traseiro com o painel frontal com o dois parafusos longos.

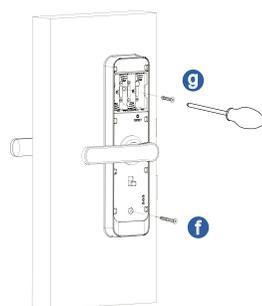

11.5 Monte a Caixa de Bateria

Coloque 4 pilhas alcalinas AA e fixe o tampa da caixa da bateria.

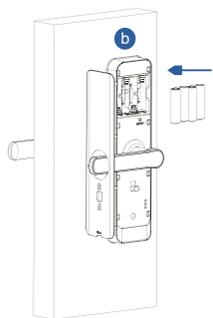

11.6 Ajuste o painel de bloqueio

Depois de terminar a instalação, por favor, ajuste a posição do painel de bloqueio ou os parafusos se é muito apertado. Teste com a senha: 123456 e gire a chave manual e, em seguida, pressione a alça abrir.



PASSOS DE OPERAÇÃO

Observe: é obrigatório registrar o novo administrador (não a senha padrão: 123456) antes de começar a usar esta fechadura. Se não você não pode configurar o bloqueio com recurso Wi-Fi. Você pode seguir as etapas de operação como abaixo:

1. Inicialização

1 Pressione o botão de reinicialização e segure 5 seg.

2 Inicialização bem-sucedida

2. Registrar Senha Mestre

1 Pressione os botões * e #

2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

3 Insira o mestre padrão senha: 123456+#

4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press. 3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica

5 Press. 1 para adicionar adm
Press. 2 para excluir adm
Press. 3 configurações de rede

6 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

Digite 4-8 dígitos novos senha, pressione # para confirmar

7 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

Digite a mesma senha
Pressione # para confirmar

8 00x, entrada bem-sucedida!
por favor digite administrador impressão digital, tag ou senha



Você pode continuar a operação para adicionar senha mestra

- ⚠ Aviso: o administrador pode ser senha/impressão digital ou cartão IC, você pode definir de acordo para sua própria exigência, totalize 9 administradores.
- ⚠ Aviso: Pressione a tecla # para confirmar, pressione * para voltar à etapa anterior, o bloqueio sairá da configuração se não houver operação durante 10 segundos.
- ⚠ Aviso: Após 5 vezes o desbloqueio errado, o teclado será bloqueado por 60 segundos, não há reação para qualquer operação durante este tempo.


3. Excluir Senha Mestra


- 1 Pressione os botões * e #

- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica
 Pressione 1
- 5 Press. 1 adicionar administradores
Press. 2 excluir administradores
Press. 3 configurações de rede
 Pressione 2
- 6 Insira o número de série do usuário.

Digite o número de registro 001-009
pressione # para confirmar
- 7 Operação com sucesso!
Obs:Numero de registro é o numero falado após ser adicionado um administrador.
Você pode continuar a operação para deletar a senha mestra

4.Registrar senha de usuário

- 1 Pressione os botões * e #

- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica
 Pressione 2
- 5 Press. 1 adicionar usuários regulares
Press. 2 excluir usuários regulares
 Pressione 1
- 6 Insira a impressão digital, tag ou senha

Digite a senha de 4 a 8 dígitos,
pressione # para confirmar
- 7 Por favor, digite novamente

Mesma senha, confirme com #
- 8 01x,Entrada com sucesso!
Insira a impressão digital, tag ou senha
Você pode continuar a operação emitir senha de usuário

5. Excluir senha do usuário

- 1 Pressione os botões * e #

- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica
 Pressione 2
- 6 Press. 1 adicionar usuários regulares
Press. 2 excluir usuários regulares
 Pressione 2
- 7 Pressione 1 para excluir o número do usuário.
Pressione 2 para deletar tudo
 Pressione 1
Digite o número de registro como 011,
pressione # para confirmar
- 8 Operação com sucesso!
Você pode continuar a operação para deletar a senha mestra

6. Cadastrar Cartão de Usuário

- 1 Pressione os botões * e #


- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica
 Pressione 2
- 5 Press. 1 adicionar usuários regulares
Press. 2 excluir usuários regulares
 Pressione 1
- 6 Insira a impressão digital, tag ou senha


Toque um cartão IC no área de indução
- 7 01x, entrada bem-sucedida!
Insira a impressão digital, tag ou senha
Você pode continuar a operação emitir cartão de usuário

7. Excluir impressão digital do usuário

- 1 Pressione os botões * e #

- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica

- 5 Press. 1 adicionar usuários regulares
Press. 2 excluir usuários regulares

- 6 Pressione 1 para excluir o número do usuário.
Pressione 2 para deletar tudo

- 7 Operação bem sucedida!

Você pode continuar a operação para excluir a impressão digital do usuário'

8. Configuração do sistema

- 1 Pressione os botões * e #

- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica

- 5 Pressione 1 configuração de voz
Pressione 2 o modo de desbloqueio
Pressione 3 selecionar o idioma
Pressione 4 definir o tempo
- 6 Pressione 1: Desative ou ative o dica de som.
Pressione 2: Autenticação única ou autenticação dupla
Ativar/desativar o modo de passagem.
Pressione 3: Escolha inglês ou chinês
Pressione 4: alterar o tempo de bloqueio


Você pode fazer as configurações seguindo a dica de som para o tipo de desbloqueio /Idioma/Tempo de bloqueio, etc., essas funções são projetadas para algumas condições especiais.

9. Redefinir configuração

- 1 Pressione os botões * e #

- 2 Por favor insira o administrador impressão digital, tag ou senha

- 3 Digite a senha mestre, pressione # para confirmar

- 4 Press. 1 definir administradores
Press. 2 definir usuários regulares
Press.3 configurações do sistema
Press. 4 restaurar a configuração de fábrica

- 5 Por favor insira o administrador impressão digital,tag ou senha
Pressione # para confirmar

- 6 Inicialização bem-sucedida
Sair da configuração


Aviso: Acima estão a operação padrão para o bloqueio com senha e função de cartão-chave se você precisar usar a função de desbloqueio remoto, você deve usar o aplicativo inteligente Nova digital para conectar o dispositivo e fazer as configurações de acordo.

10 .Configurações no aplicativo

Escanear para baixar o aplicativo da Novadigital



1 ETAPAS DE CONEXÃO:


1.1 Conecte o hub

1. Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.
2. Deve se conectar o hub Zigbee no aplicativo antes do emparelhamento dos Subdispositivo Zigbee.
3. Certifique-se de que o LED esteja piscando rapidamente. Caso não estiver, pressione por 6 segundos e solte até o LED indicador começar a piscar rapidamente.
4. No aplicativo faça a conexão do hub.
5. Após o hub estiver conectado, conecte a fechadura Zigbee

1.2 Após o hub estiver conectado


Atenção: Para conectar a fechadura com o aplicativo Nova digital, siga essas etapas:
1. Verifique se a fechadura está no status de configuração de rede inicial antes de configurar com o aplicativo Nova digital.

2. Ative o teclado numérico e pressione 00#
3. Você irá ouvir um aviso sonoro “Por favor, digite o código de confirmação”, após isso, pressione 1472365#
4. O número 5 irá piscar, indicando que está no modo configuração de rede.

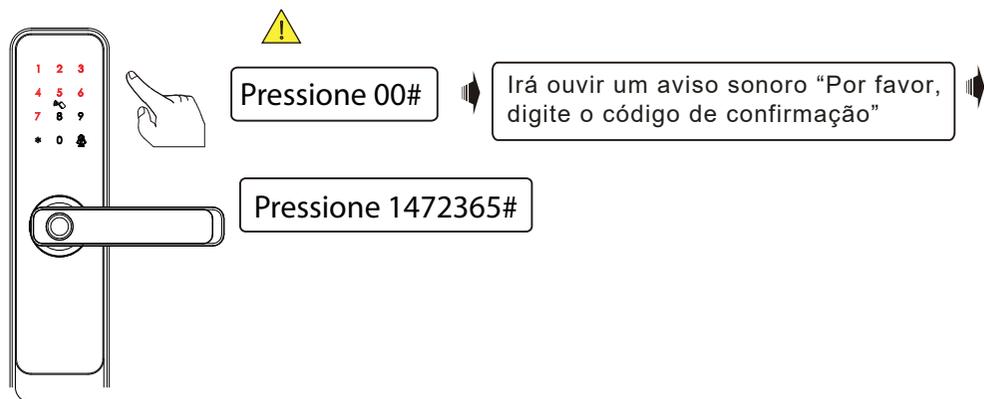


1.3 Com a fechadura em modo de configuração


1.No hub gateway clique em "Adicionar dispositivo"

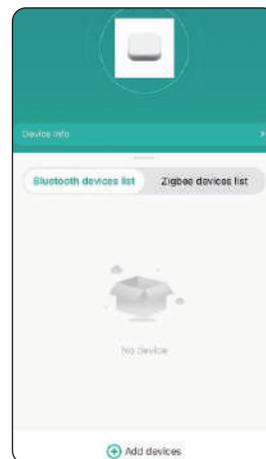


1 Etapa
Vá na opção "Adicionar novo dispositivo".

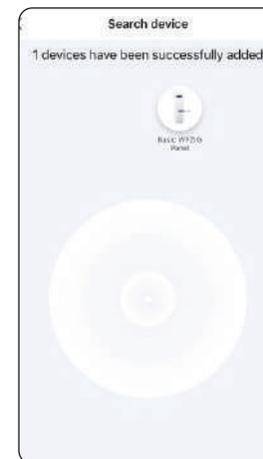

2 Etapa
Aguarde o hub localizar os sub dispositivos ao redor.

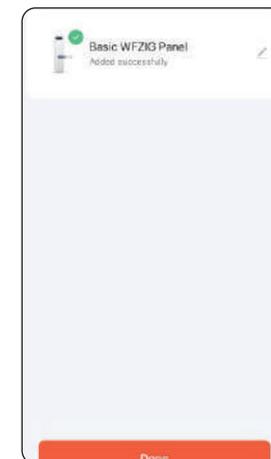

3 Etapa
Dispositivo adicionado, clique em "Terminar"


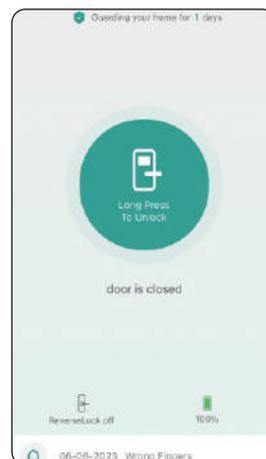


4 Etapa
O interruptor foi adicionado com sucesso.

2 Características principais

2.1 Características Principais

Na opção "Formas de desbloqueio",pode encontrar as principais funções para cadastrar Impressão digital,Senha ou cartão de passe , para usuário familiar ou temporario

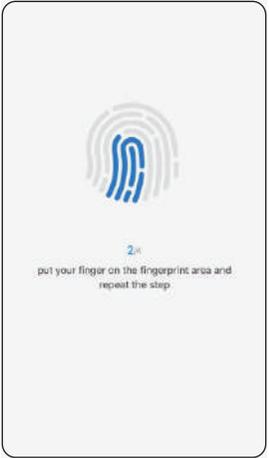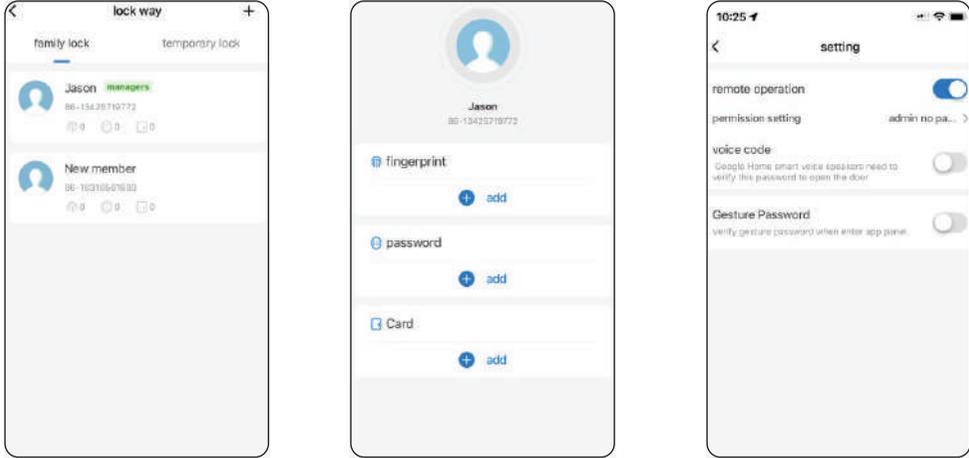


4 Etapa
Coloque a digital 4
vezes no sensor



5 Etapa
Digital adicionado com
sucesso.

2.2 Cadastre impressão digitais provisórias para familiares ou visitantes

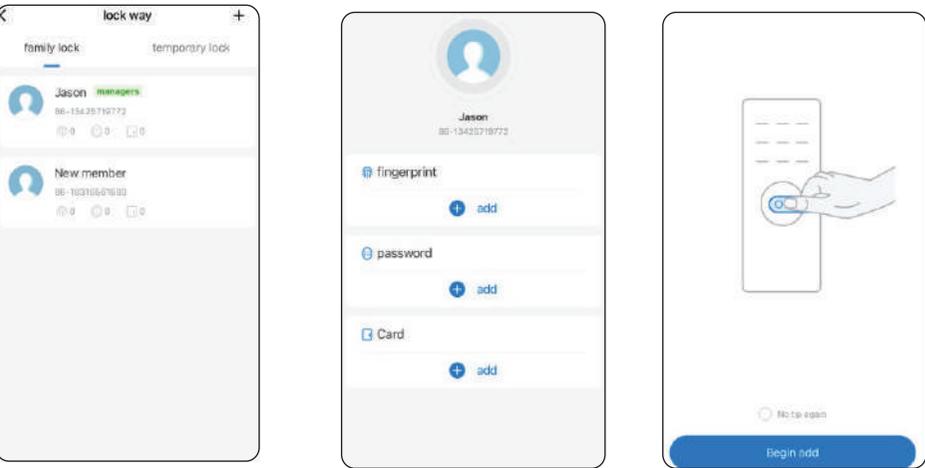


1 Etapa
Vá na opção"bloqueio para familiar"

2 Etapa
Vá na opção"Adicionar impressão digital".


3 Etapa
Vá na opção"Começar adicionar".

2.3 Deletar a impressão digital

Voce pode deletar a digital do usuario no aplicativo

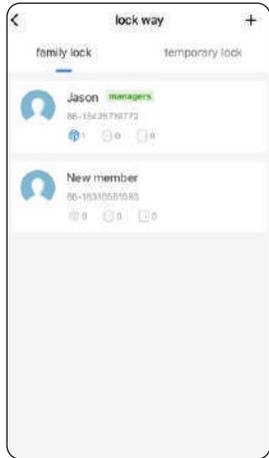

1 Etapa
Na opção "bloqueio para familia",
clique no nome do usuário.

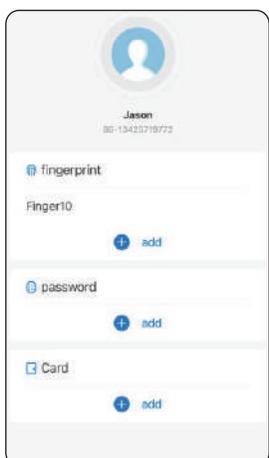


2 Etapa
Clique na opção
impressão digital




3 Etapa
Delete a impressão
digital.


2.4 Cadastre senhas provisórias para familiares ou visitantes

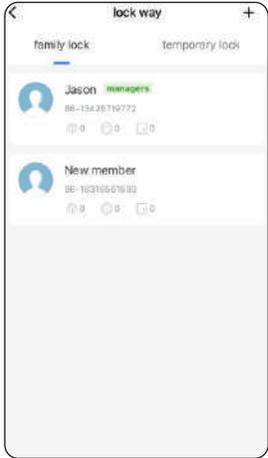


1 Etapa
Na opção "bloqueio para família", clique no nome do usuário.

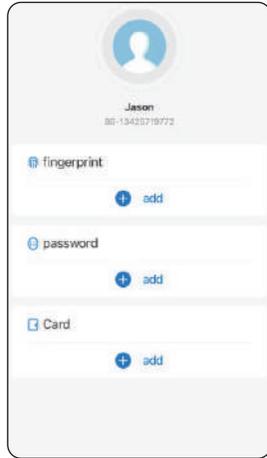

2 Etapa
Clique na opção impressão digital

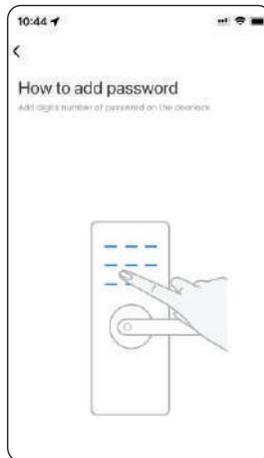

3 Etapa
Delete a impressão digital.

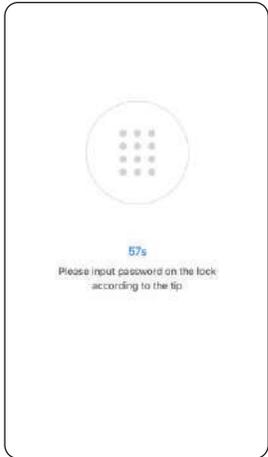


4 Etapa
Insira a senha




5 Etapa
Digital adicionado com sucesso.

2.5 É possível deletar a digital do usuario no aplicativo

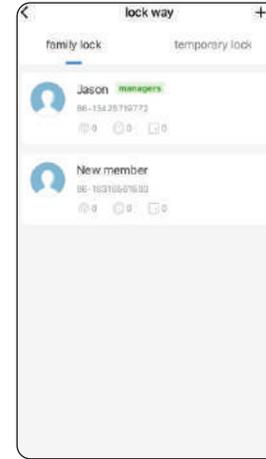

1 Etapa
Na opção "bloqueio para família", clique no nome do usuário.

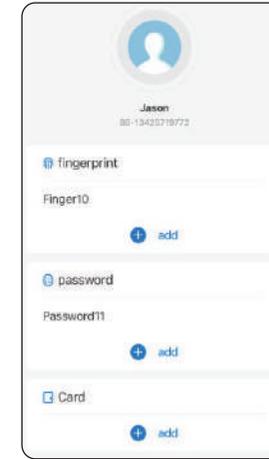

2 Etapa
Clique na opção impressão digital




3 Etapa
Delete a impressão digital.

2.6 Cadastre senhas provisórias


Na opção bloqueio temporario é possível cadastra senha temporarias incluindo a repetição de senha e a senha dinamica.




1 Etapa
Na opção "bloqueio temporario", clique no nome do usuário.

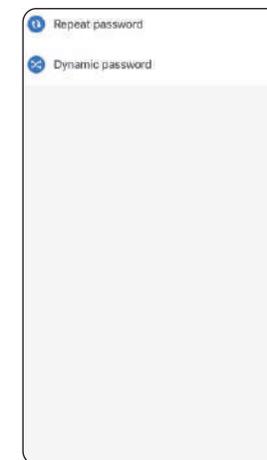


2 Etapa
Escolha o tipo de senha

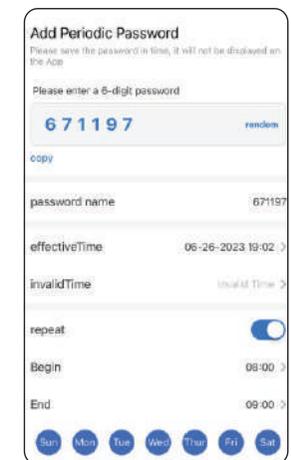

3 Etapa
Cadastre a senha e o horario

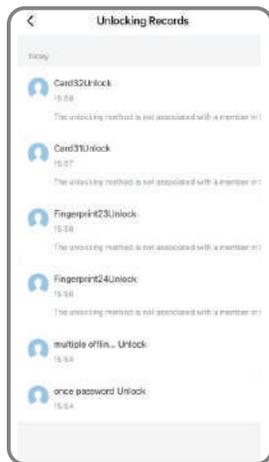


4 Etapa
Registro de desbloqueio

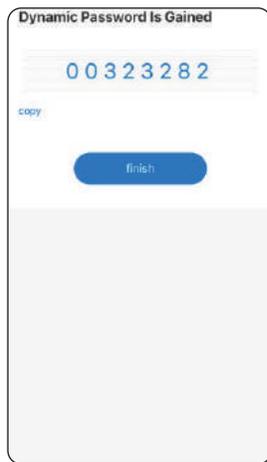

5 Etapa
Também é possível fazer a senha
dinamica



2.7 Desbloqueio à distância

Pressione o botão verde redondo na interface principal para desbloquear a porta á distancia , mas a operação só vai ser efetuada se o gateway estiver conectado na fechadura

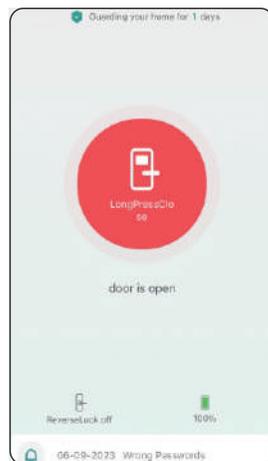

⚠ Observação importante

Quando o botão de privacidade estiver para cima na posição de bloqueio, a porta vai fica bloqueiada para usuários , apenas o administrador pode desbloqueia-la

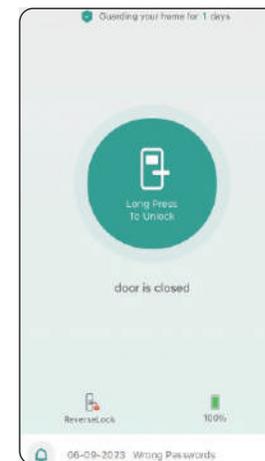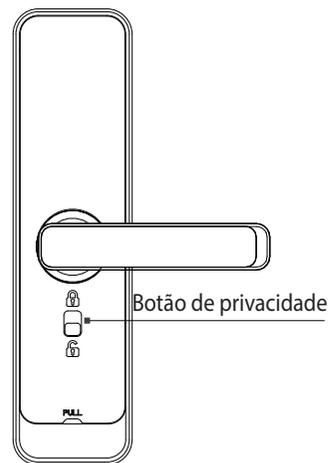

Perguntas frequentes

1.Estou com dificuldade para conectar a minha fechadura?


-A rede que esta sendo conectado é 2.4g.

2.Qual tipo de bateria devo utilizar?

-Recomenda-se que utilize 4 pilhas alcalinas AA (observação:não misture pilhas velhas com as pilhas novas).

3.Não estou conseguindo trancar a fechadura pelo lado de dentro.

-Na hora da instalação a fechadura se a seta se encontra na direção para baixo conforme a imagem abaixo



Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.

www.anatel.gov.br

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:10416-21-1165”

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China