折页

正面

125.00 mm

85.00 mm

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Interruptor Inteligente com sensor de Movimento



Modelo: ISM-1C/2C

Especificações:

Modelo: ISM-1C/ ISM-2C
Tensão de entrada: 100 - 250V AC 50/60Hz
Corrente Máx.: 15A
Potência Máx.: 500W
Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n

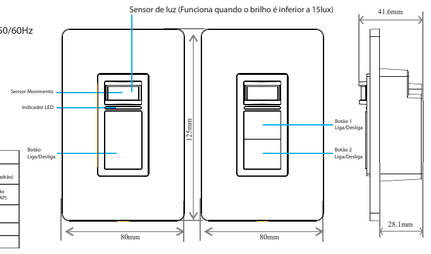

Indicator light meaning

Indicador	Status	Descrição
Azul	Piscando rapidamente	Pronto para conexão (Somente no modo padrão)
Azul	Piscando devagar	Pronto para conexão (Apenas no modo AP)
A luz azul é sempre ligado	Desligado	Apague a luz
A luz verde sempre ligado	Ligado	Acende a luz
Azul	Piscando devagar	Sem Internet

Aviso de segurança:
Cortar a energia antes da instalação
Favor utilizá-lo somente quando instalado com RCD ou protetor contra vazamento de corrente em casa
Um fio neutro é necessário para alimentar o interruptor.

1

Baixe o aplicativo da NovaDigital

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Escaneie e instale o aplicativo "NovaDigital" e efetue cadastro;

Efetue o login após o cadastro;
Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo.

Instalação

1. Abra o interruptor comum e puxe-o cuidadosamente para fora da parede, primeiro use uma caneta de teste para distinguir o fio fase e os fios de retorno, enquanto isso, marcá-los com etiquetas, e depois desligue o disjuntor.
(Depois de desligar o interruptor principal, use um caneta de teste para reconfirmar se a energia foi cortada).

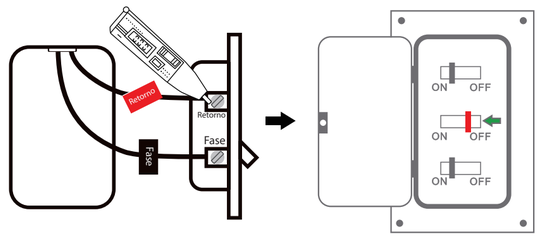

Depois de desligar a energia, encontre o fio neutro, fio fase e o retorno que precisam ser instalados e marcá-los.
Remova o interruptor antigo após a marcação.
(Se você não conseguir encontrar os fios, não poderá fazer a instalação por conta própria. Em neste caso, você deve consultar um eletricista profissional).

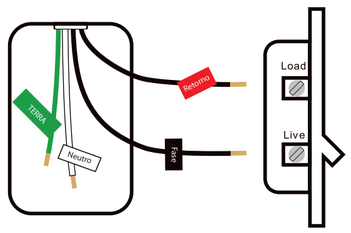

Conecte o fio correspondente ao produto com uma porca de arame:

Fio verde para o Aterramento (opcional);
Fio branco para o Neutro;
Fio preto para a Fase;
Fio vermelho para o Retorno da lâmpada.

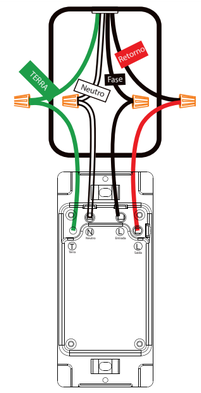

反面



Configuração no aplicativo

1. Abra o aplicativo NovaDigital, clique botão de“+” - “Tomadas” - “Tomada Wi-Fi” ou a opção que melhor lhe atender.

2. Segure o botão da tomada por 6 segundos e solte, a luz indicativa começará a piscar, clique em: “Confirm indicator rapidly blink”. Insira a senha da sua rede sem fio, clique em “Confirmar”.

3. Com o equipamento localizado pelo celular, ele irá solicitar um nome do dispositivo, após definir o nome, é só concluir que o dispositivo já está pronto para uso.



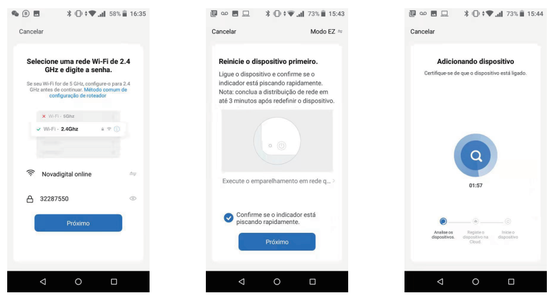

Precauções:
1.Não modifique ou desmonte o produto por si mesmo.
2. Não bater o equipamento com objetos pontiagudos.
3. O produto é um dispositivo doméstico, não o instale em ambiente industrial.
4. Não instale o interruptor em uma casa de metal ou em um lugar que possa proteger o equipamento sem fio.
5. Após a instalação, por favor, fixe o painel com firmeza antes de ligar o interruptor. Ao vivo operação é estritamente proibida.
6. O controle do telefone celular está relacionado com a força do sinal WiFi conectado ao o interruptor. Recomenda-se o uso de um roteador com um sinal forte.
7. Há um limite superior para o número de produtos inteligentes controlados por um roteador comum. roteadores. Se estiver sobrecarregado, ele automaticamente espremerá produtos inteligentes com sinais relativamente fracos. (Geralmente, o limite superior é de 10-12, incluindo o computador. telefones, etc.).
8. Se você não o instalar e usar por muito tempo, por favor armazene-o em um ambiente seco. a -10C°-40C°, e mantê-la fora do alcance das crianças.

“Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 05852-19-11765”.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial.

Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para mais informações , consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,.
Feito na China