

# Manual do Usuário Motor Tubular Wi-fi



WORKS WITH  
**alexa**



WORKS WITH  
**Google Assistant**

# ESPECIFICAÇÕES

Motor tubular

Modelo: CMR-1

RPM: 25RPM

Diâmetro do motor: 25mm

Wireless: Wifi 2.4Ghz


Tensão de entrada: AC 100-240V 50/60Hz

Corrente máxima: 0.1A

Potência máxima: 22W

Classe IP: IP44

Rádio frequência: 433.92MHz

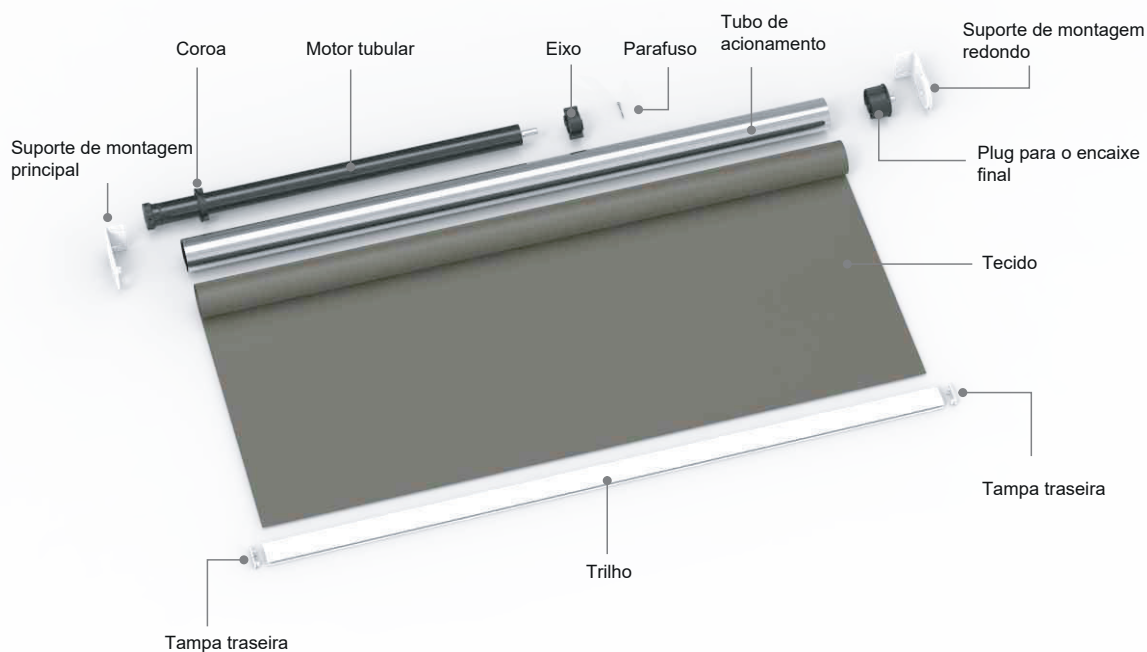

Regulagem do limite elétrico



Controle via aplicativo ou pelo controle remoto



Casa inteligente




Uma variedade de métodos de controle, grande compatibilidade

## Manual do controle



1. Através do botão "+" e "-" é possível mudar de canal, cada canal pode ser associado a um motor ou grupo de motores. Cada canal pode controlar 50 motores para trabalhar ao mesmo tempo.
2. No canal C: pode ser controlado todos os motores que estão ligados a este controle ao mesmo tempo.
3. Para que o controle remoto entre em modo de configuração, pressione o botão de configuração

## Limite de abertura

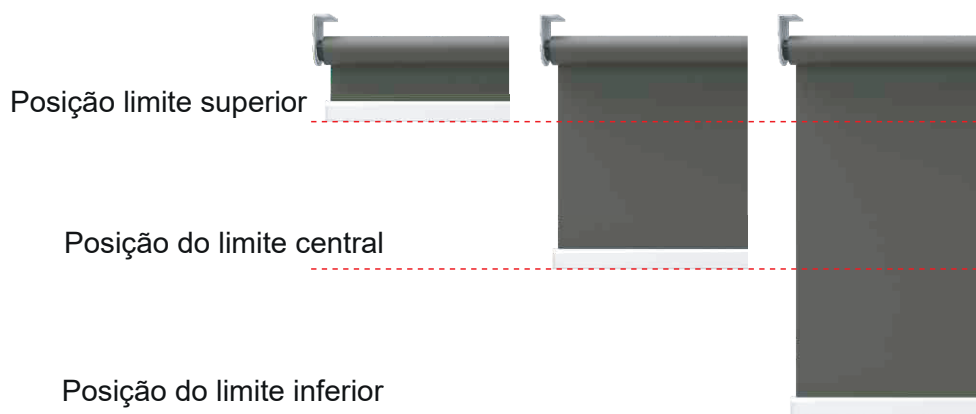


O limite superior e o limite inferior devem ser definidos antes da definição do limite do meio, o limite do meio será excluído automaticamente quando o limite superior ou limite inferior forem deletados.


# Manual de controle remoto e Configuração de rede

**⚠ Atenção:** A configuração só funcionará se o controle remoto estiver dentro do alcance do receptor, caso o motor não estiver ligado, a configuração pode falhar.


## 1. Defina o canal para controlar o motor

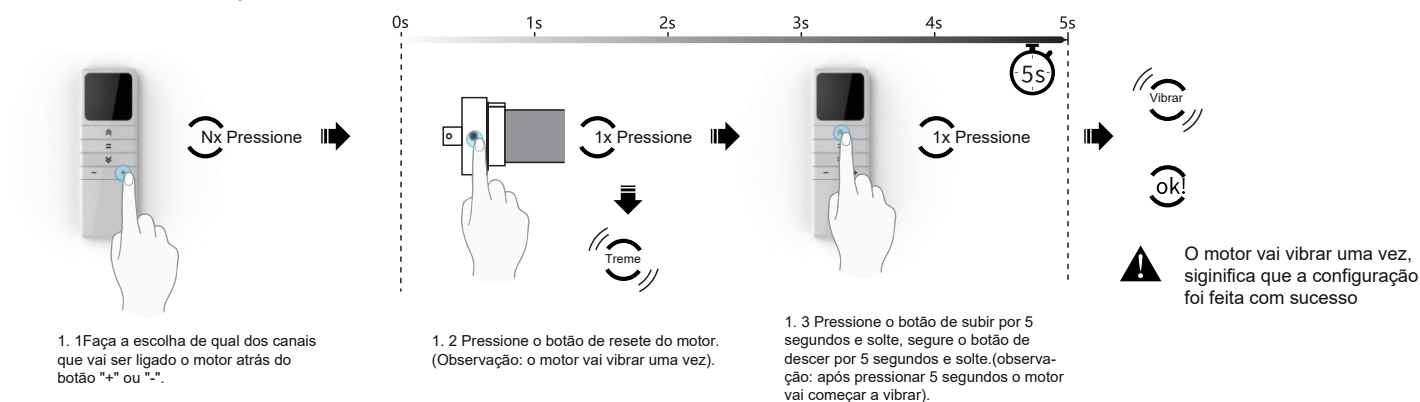


## 2. Para adicionar um controle remoto extra ou múltiplo

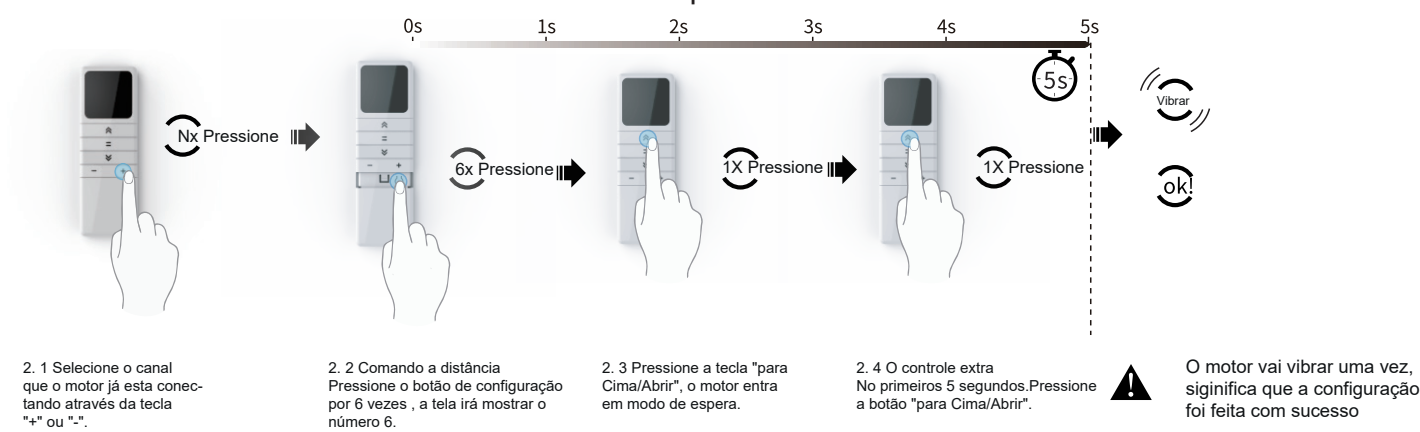

## 3. Configuração de rede do motor (apenas para o motor inteligente)

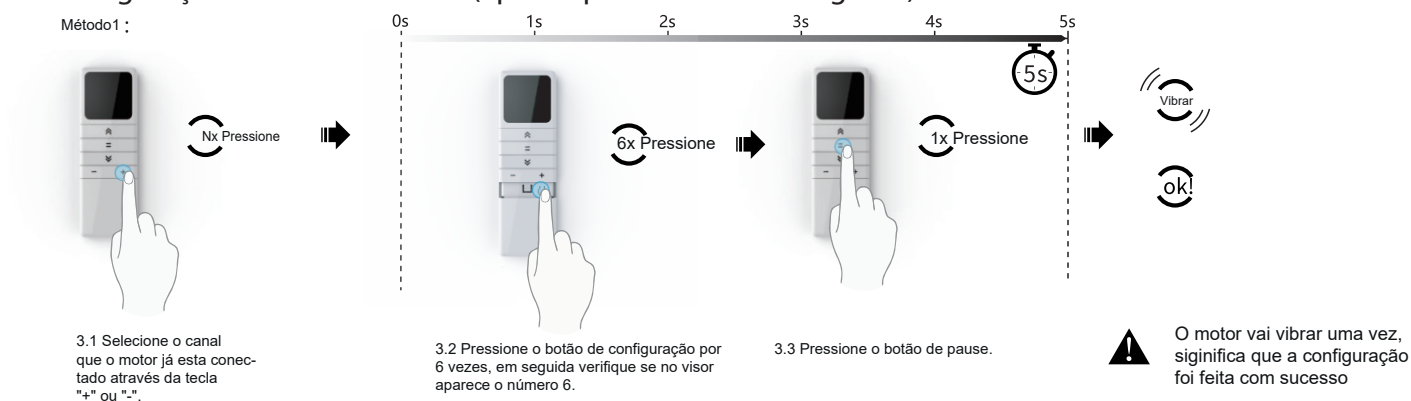


Método 2:

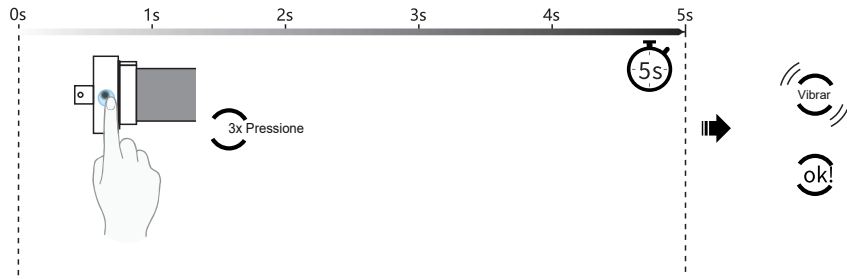


# Delete a posição limite do motor

⚠ É possível eliminar o limite em qualquer posição.


## 1. Exclua a posição limite Superior/Abrir

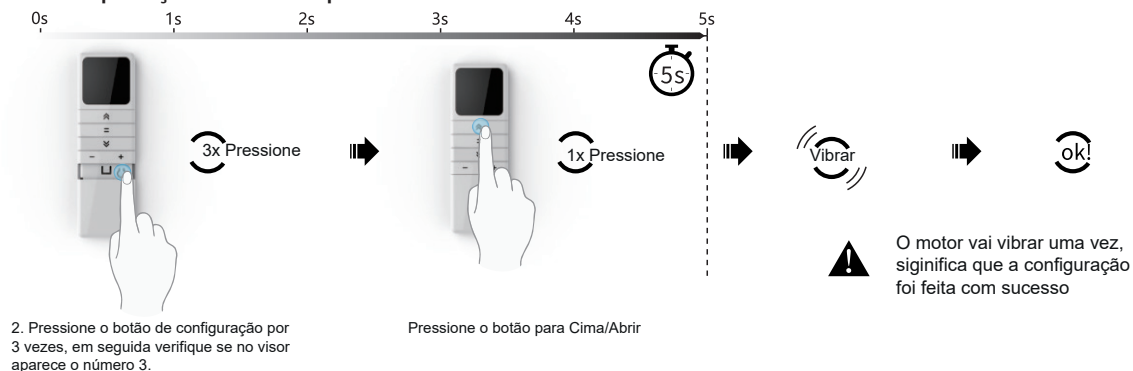


## 1. Exclua a posição limite Inferior/Fechar

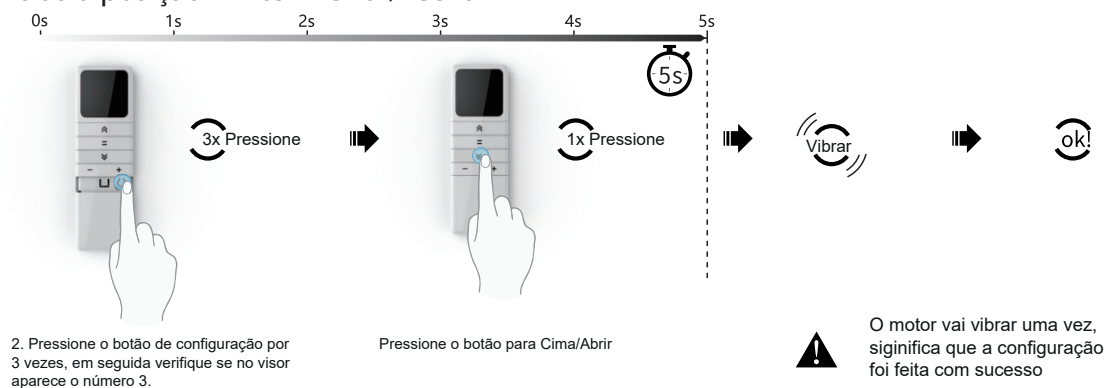

## 1. Exclua a Posição do limite central

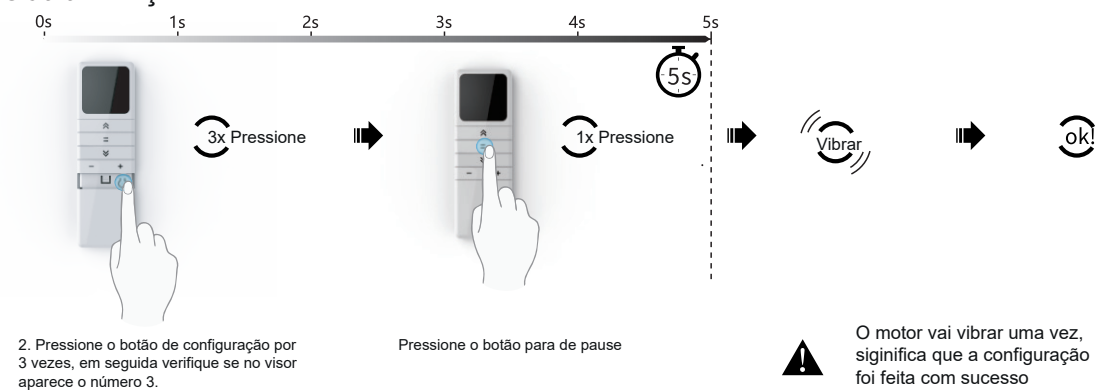


## 2. Voltar para o limite de fábrica (apagar todos os limites)

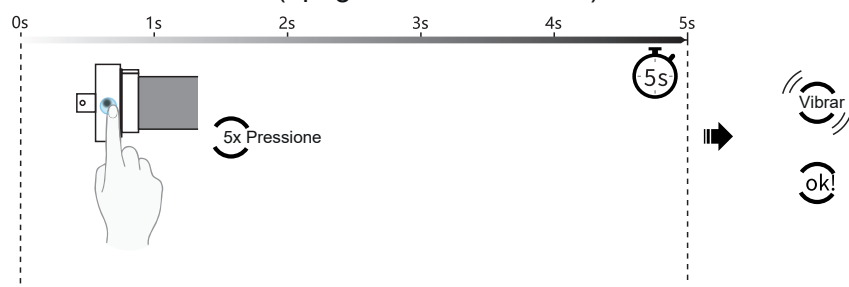

Pressione a tecla de configuração do motor 5 vezes, o motor ele vai vibrar um vez, significa que a remoção foi feita com sucesso

⚠ As funções seguintes podem ser definidas de acordo com as necessidades pessoais.


## 1. Mudar a direção do controle remoto

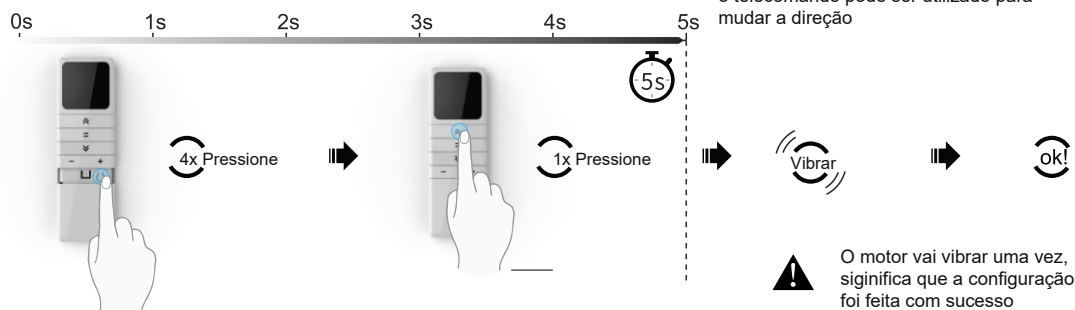

1.1 Pressione o botão de configuração por 4 vezes, em seguida verifique se no visor aparece o número 4.

1.2 Pressione o botão para Cima/Abrir

## 2. Mude para Inching (pulso) ou movimentação contínua

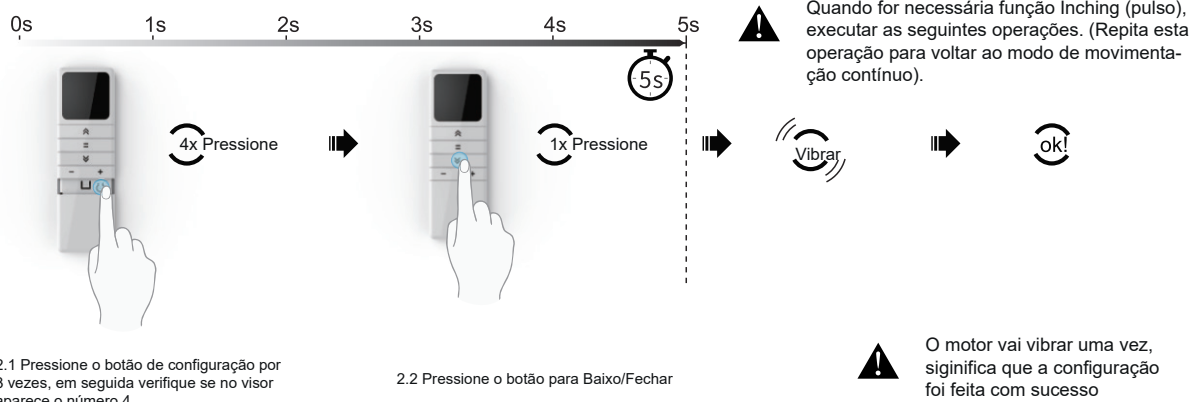


2.1 Pressione o botão de configuração por 3 vezes, em seguida verifique se no visor aparece o número 4.

2.2 Pressione o botão para Baixo/Fechar

## 3. Bloquear ou abrir o canal remoto

⚠ Se precisar de ocultar os canais extra, pode efetuar as seguintes operações. (Repita a operação para desbloquear o canal).

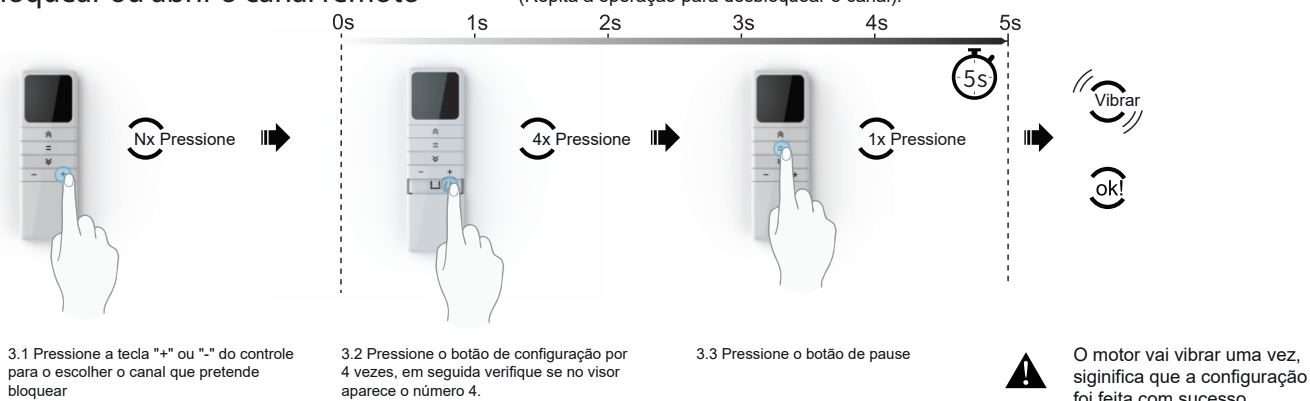


Bloquear o canal: Efetuar esta operação quando tiver escolhido o canal que deseja bloquear.  
Abrir o canal: Efetue esta operação em qualquer canal.  
( Repita esta operação para bloquear ou abrir o canal).

# Apagar o controle remoto do motor


**⚠ Atenção:** A configuração só funcionará se o controle remoto estiver dentro do alcance do receptor, caso o motor não estiver ligado, a configuração pode falhar.

## 1. Delete o canal do controle conectado no motor

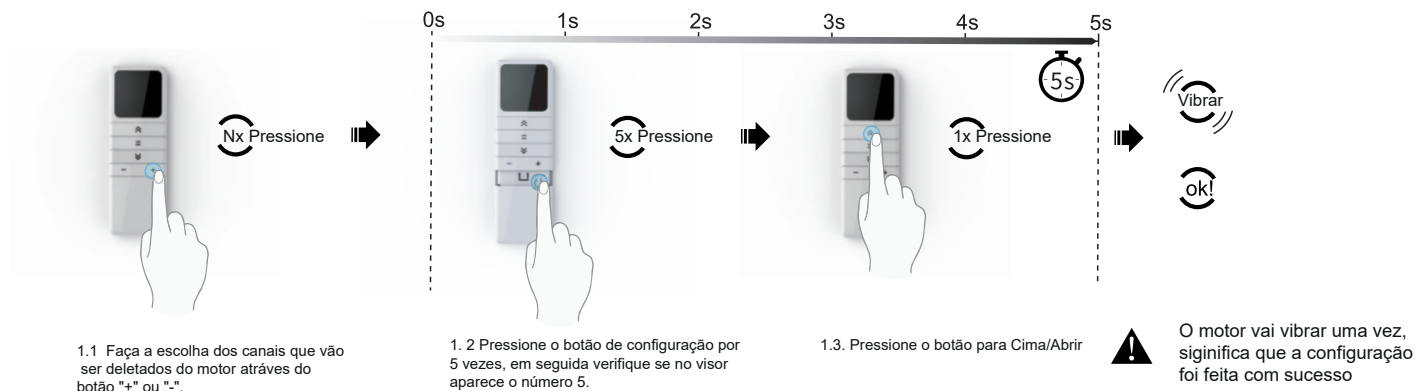


## 2. Delete o controle remoto do motor

Para deletar a ligação entre o motor e o controle

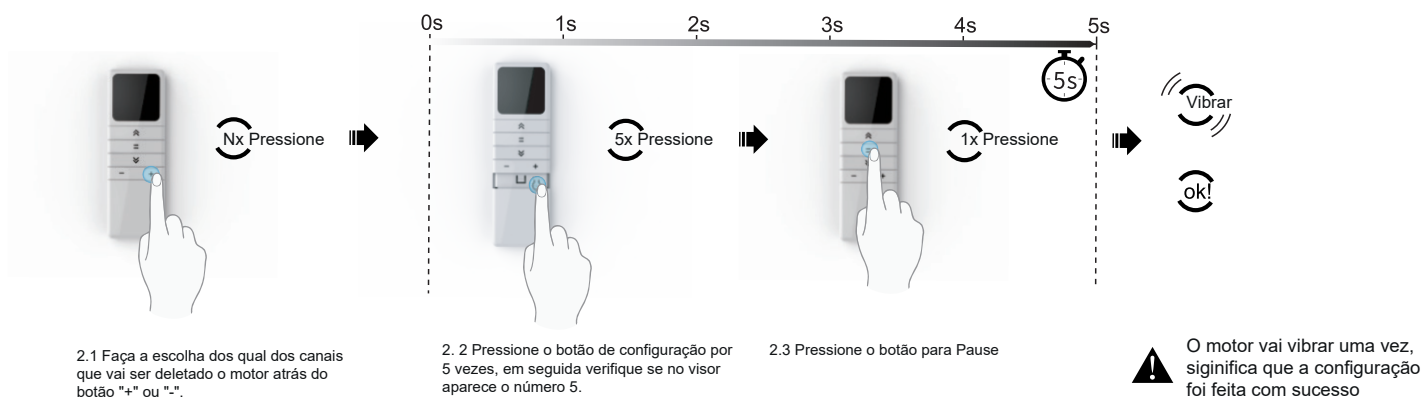


## 3. Delete todos os controles remotos do motor

Método 1

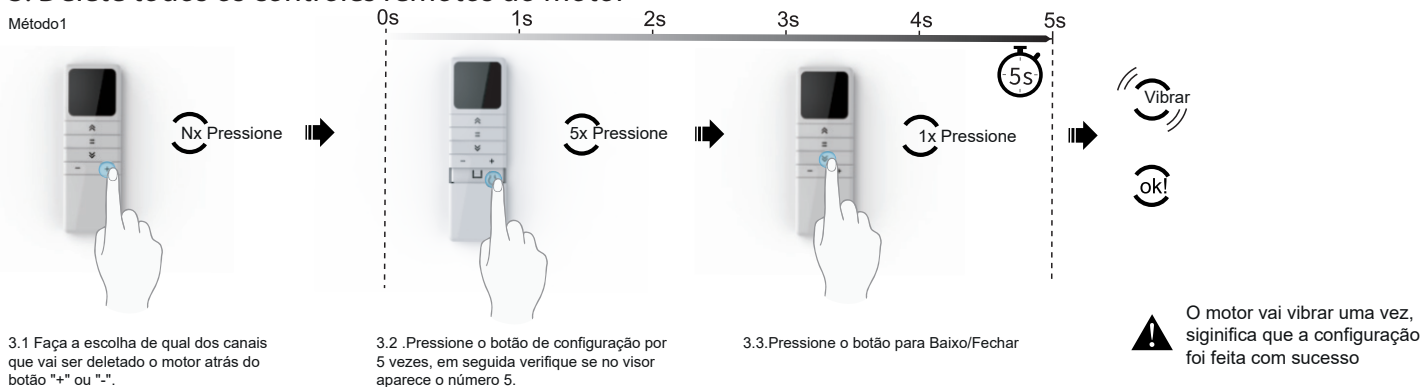

Método 2

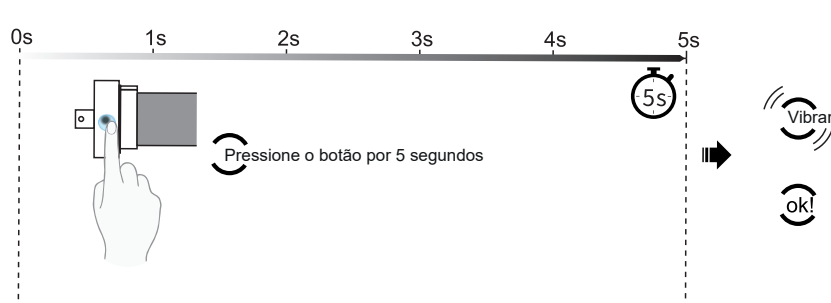

1. Pressione a tecla de configuração do motor por 5 segundos, quando o motor vibrar uma vez, significa que o procedimento foi concluído.

## BAIXE O APLICATIVO


Parabéns pela aquisição do seu Motor Tubular Inteligente Wi-Fi! Com conexão via Wifi, o Motor Tubular Inteligente lhe permite automatizar sua persiana de Rolo. Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Além do funcionamento pelo APP da NovaDigital, o produto também acompanha um controle e você pode por exemplo, controlar o nível de abertura das persianas. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia! Obrigado pela sua compra e bem-vindo a NovaDigital.

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital




## Conexão no aplicativo


1. Para que o motor tubular inteligente wifi entre em modo de configuração, clique no botão de configuração do motor 3 vezes. Led indicador vai se encontrar piscando rapidamente.

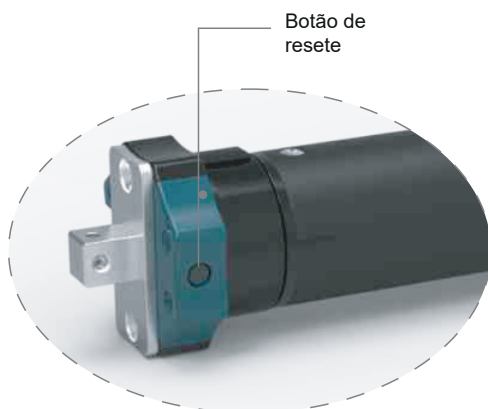


2.Abra o aplicativo da nova digital, Clique no símbolo de "+" e escolha a opção adicionar dispositivos. Em seguida o aplicativo vai localizar o motor, clique em “adicionar”.

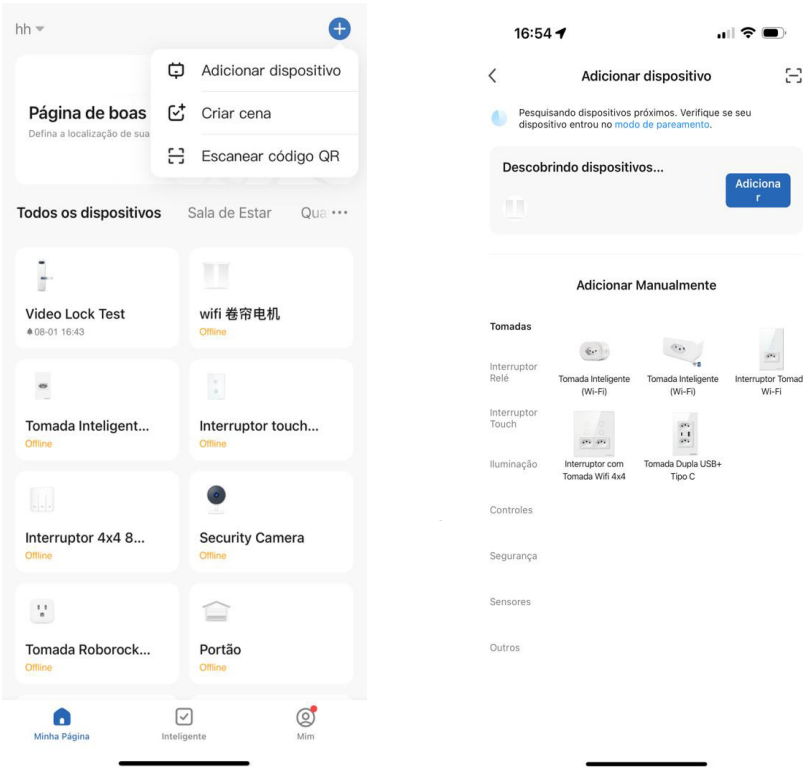

3.Insira o wifi e a senha com a frequência 2.4GHz e aguarde a conexão.

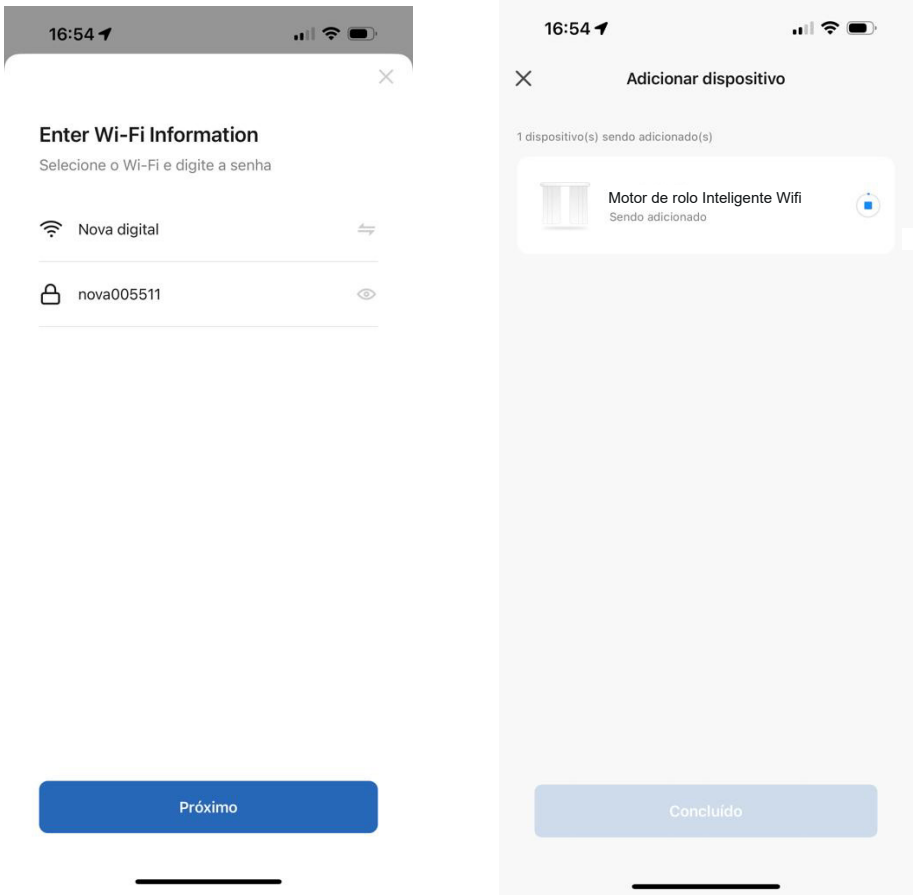

4. Dispositivo adicionado, clique em "Concluído"

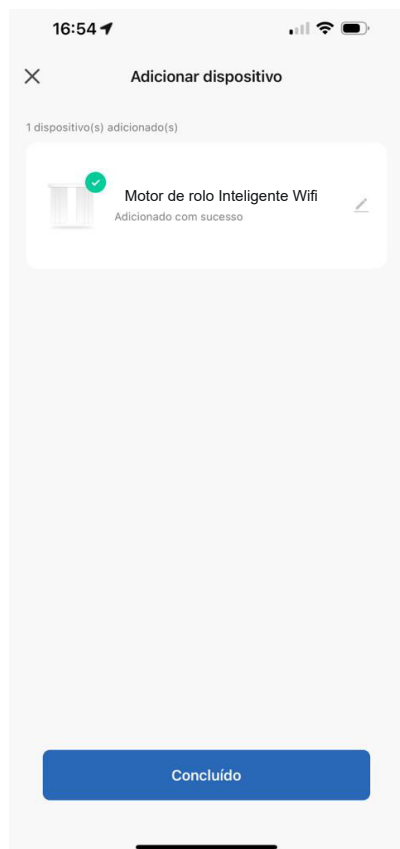

6. Após clicar em "Concluído", o Motor está pronto para ser controlado pelo aplicativo da NovaDigital.



## Manual de Operação

- \* Pressione o botão "abrir", para abrir a cortina.
- \* Pressione o botão "Fechar", para fechar a cortina.
- \* Pressione o botão "Parar", para parar a cortina.
- \* Pressione o botão " Parar" por 3 segundos, e a cortina irá automaticamente para a posição central.

## Perguntas Frequentes

---

1.Motor não funciona:

-Verifique se o motor esta energizado.

2.Motor não chega na posição correta:

-Faça a configuração do limite do motor utilizando o controle remoto.

3.Motor não realiza as ações:

-Verifique se o cabo do motor está rompido.

4.Controle Remoto não funciona: Pressione a tecla do controle que foi ensinada ao motor, certifique-se as baterias estão carregadas. Não utilize o controle fora do alcance do mesmo.

5.Motor para no meio do caminho:

-Verifique se o peso está dentro da capacidade máxima do motor.

-Verifique se o eixo não esta bloqueado.

## Aviso

---

1. O dispositivo não deve ser utilizado em ambientes externos ou em altas temperaturas. Evitar o contato direto com a luz do sol.

2. Não realize impactos, não derrube e não desmonte qualquer peça do dispositivo.

3. Não utilize produtos químicos inflamáveis, podendo causar incêndio nas peças.

4. Cada modelo de motor possui seu eixo de transmissão correspondente. Por favor, não force o mesmo no momento da instalação.

5. Por favor, seguir o diagrama elétrico nas montagens dos fios

6. Não utilize jatos de agua no motor ou no trilho da cortina, pois pode gerar problemas, curtos circuitos e até causar choques nos usuarios.

# Manual do Usuário

## Motor de rolo Inteligente Wifi

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.

**[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)**

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:11605-20-11765

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,  
Feito na China