


Manual de Instruções

Tomada Inteligente Dupla + USB

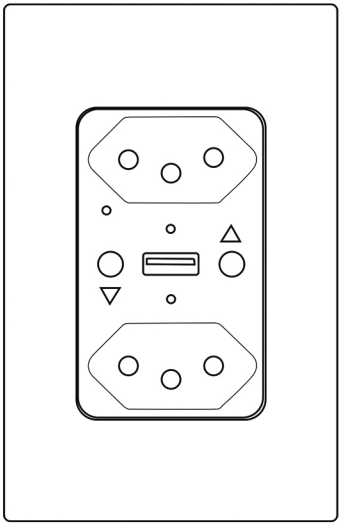

Especificação

Modelo: S2C-USB
Máximo Corrente: 13A
Tensão de Entrada: 110V-240VAC
Saída USB: 5V 2.1A máx.
Padrão Wifi: IEEE802.11b / g / n
Frequência do sinal: 2.4 Ghz
Aterramento: Aterramento padrão
Temperatura de operação: -10°C a 40°C
Material: Termoplástico
Dimensões: 114x74x44mm
Cor: Branco

Contém na embalagem:
- 1 Tomada Inteligente Dupla + USB
- 1 Manual
- 2 Parafusos

“Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 11605-20-11765”.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: Hangzhou Tuya Information C.,


Feito na China

Cuidade

- ❑ Para evitar choques graves, sempre desligue a energia no painel de serviço antes de trabalhar com a fiação.
- ❑ Use este dispositivo com fio de cobre ou revestido de cobre. Não use com fio de alumínio.
- ❑ Deve ser instalado de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais.
- ❑ Todos os cabos devem ser roteados longe das aberturas das tomadas.
- ❑ As tomadas não se destinam a oferecer suporte a dispositivos ou eletrodomésticos. Não pendure dispositivos pelo cabo de carregamento.

Passos da operação:

1. retire o painel frontal com cuidado para evitar quebrar os cliques.
2. Conecte o soquete conforme a imagem abaixo e aparafuse-o na caixa de parede.
3. Cubra o painel frontal

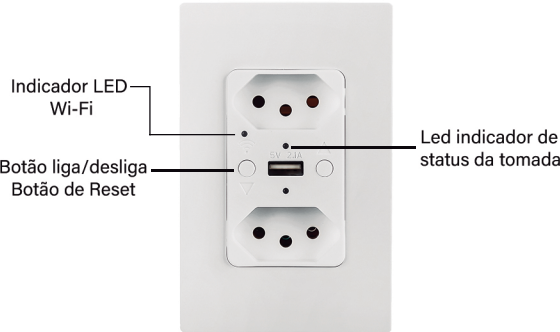



4. Escanei para baixar o aplicativo da NovaDigital. Compatível com a SmartLife.



5. Leia o QR Code e instale o aplicativo. Pressione o botão de reset por 5 segundos, até que o indicador LED pisque rapidamente, abra o aplicativo "NovaDigital" e execute a etapa seguinte para adicionar esta tomada de parede.
- 5.1 Clique no botão de “+” e ative o bluetooth do smartphone.



- 5.2 Clique em “Ir para adicionar”, confirme a sua rede Wi-Fi e clique em próximo e aguarde conectar.

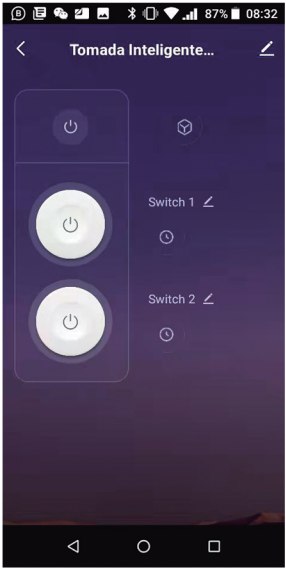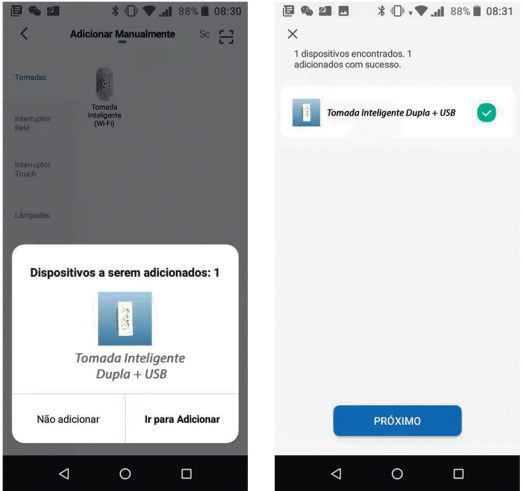

- Por que falhou ao adicionar dispositivo?
1. Verifique se os dispositivos estão ligados;
 2. Se o telefone está conectado via Wi-Fi;
 3. Se o dispositivo está pronto para configuração. Para preparar o dispositivo antes da configuração, normalmente você pode pressionar manualmente no dispositivo para deixá-lo pronto. Por favor, consulte as “Instruções do Produto”.
- Instruções para detalhes. Observe a cada vez que adicionar um dispositivo, redefina o Wi-Fi para deixar o dispositivo pronto para a configuração e verifique se o roteador está funcionando corretamente.
- 4.Verifique os roteadores ou relacionados: Se o roteador for um roteador de banco duplo, selecione a rede 2.4G e adicione o dispositivo. Você também precisa habilitar a função de transmissão do roteador. Configure o roteador sem fio: Defina o método de criptografia como WPA2-PSK e tipo de autorização como AES ou defina ambos como automático. O modo sem fio não pode ser apenas 11n. Não use Chinês para nomear o roteador Wi-Fi. Para manter o sinal de Wi-Fi forte, mantenha o dispositivo e o roteador dentro de certos distância. Se os dispositivos conectados alcançaram o número máximo de conexões do roteador. Se então, tente desligar a conexão Wi-Fi de algum dispositivo. Função de filtragem MAC sem fio do roteador está ativado. Remova o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o roteador não está proibindo o dispositivo de conexão.

- 5.Certifique-se de que a senha inserida no aplicativo está correta ao adicionar um novo dispositivo. AVISO: A FIAÇÃO INADEQUADA DE QUALQUER DISPOSITIVO ELÉTRICO PODE CAUSAR GRAVES LESÃO OU MORTE. ESTES DISPOSITIVOS DE FIAÇÃO DEVEM SER INSTALADOS POR UM ELETRICISTA OU OUTRA PESSOA QUALIFICADA.

