


Tomada Inteligente

Manual do Usuário



Voltagem de entrada: 90V~240V AC
Corrente Máxima: 16A
Rede Sem Fio: 2,4GHz b/g/n
Aplicativo: Smart Life



Requisitos:
Smartphone ou Tablet com aplicativo "Smart Life" instalado, com conta criada e conexão Wifi com internet. O roteador deve estar com a opção de fornecer IP Dinâmico habilitada.

Aplicativo NovaDigital Escaneie para baixar



1

Guia de Instalação

1 Instale o aplicativo "NovaDigital/SmartLife" e efetue cadastro;

NovaDigital/SmartLife

2 Efetue o login após o cadastro; Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo.


3 Abra o aplicativo Smart Life, clique botão de "+" - "Engenharia Elétrica" - "Disjuntor" ou a opção que melhor lhe atender.

4 Segure o botão da tomada por 6 segundos e solte, a luz indicativa começará a piscar, clique em: "Confirm indicator rapidly blink". Insira a senha da sua rede sem fio, clique em "Confirmar"

5 Com o equipamento localizado pelo celular, ele irá solicitar um nome o nome do dispositivo, após definir o nome, é só concluir que o dispositivo já está pronto para uso.

2

Abra o aplicativo "Smart Life" em seu celular ou tablet, clique no botão de "+".

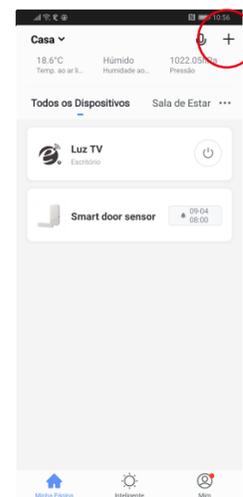

3

Clique em "Engenharia Elétrica", depois "Tomada Elétrica".



4

Nesse momento, você primeiro deve apertar e segurar o botão da tomada por 6 segundos, após isso clique em "Confirm indicator rapidly blink".



5

O celular ou tablet deve estar conectado em uma rede sem fio de 2,4GHz com senha, nessa parte, você deve inserir o nome da rede sem fio e a senha.




6

Apenas aguarde o final do processo de sincronização.



7

Insira um nome para o seu dispositivo e defina uma cena, se assim desejar. É só clicar em "Concluído" que o dispositivo já está pronto para ser utilizado.

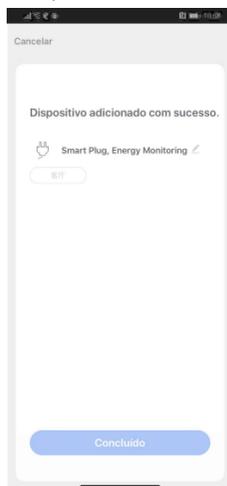

8

Solução de problemas

6 Como habilitar o aparelho para emparelhamento?

R: Segure o botão de configuração por 5 segundos até o Led começar a piscar rapidamente.

7 Como ligar ou desligar direto do dispositivo Smart Home?

R: Pressione e solte o botão de configuração/operação, para ligar ou desligar o dispositivo conectado diretamente ao módulo smart.

8 Como reconfigurar o dispositivo?

R: Pressione e segure o botão de configuração/operação por 5 segundos, o LED começará a piscar rápido, indicando que está pronto para configuração, repita os passos 4 e 5 deste manual.

9

9 Dá erro e não finaliza a configuração, qual o problema?

1- Verifique se há conexão de Wifi com internet onde o módulo irá ficar; Deixe o módulo o mais próximo do roteador, e verifique se há conexão com a internet.

2- Verifique se a senha foi digitada corretamente, podendo repetir o processo de configuração 4 e 5 deste manual.

3 - O roteador deve estar configurado para 'IP Dinâmico'; O módulo funciona em rede sem fio de 2.4GHz apenas.

10 Estou com internet, a senha está correta e há cobertura do Wifi, o que pode estar acontecendo?

Verifique no seu smartphone se não há nenhum tipo de bloqueio de segurança ao aplicativo 'Smart Life'.

10

NOVADIGITAL
Inovação e estilo

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte p site da ANATEL: www.anatel.gov.br
"Este produto contém o módulo TYWE2S, código de homologação: 05860-19-11765".

Fabricante: HangZhou Tuya Informatios Co.,