


MANUAL DO USUÁRIO

INTERRUPTOR TOUCH ZIGBEE
INTELIGENTE 8 BOTÕES



WORKS WITH
Google Assistant

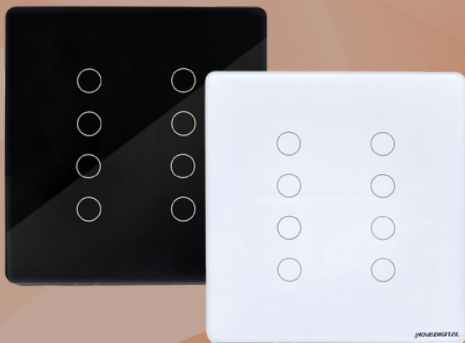

WORKS WITH
Amazon Alexa

ESPECIFICAÇÕES

Nome: Interruptor Touch Zigbee 8 botões
Modelo: ZTS-8W/B
Wireless: Zigbee
Tensão de Entrada: 100 - 240 VAC ~ 50/60Hz
Potência Máxima: LED: 200W/canal
INC: 800W/canal
Temperatura de Trabalho: -10~60°C;
Consumo em Standby: 0.5W
Dimensões: 124 x 118 mm (4x4)

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

- 1- Interruptor Touch Zigbee 8 botões
- 1- Manual do Usuário;
- 1- Kit de parafusos

PARABÉNS!!!

Você acaba de adquirir um produto

Parabéns pela aquisição do seu Interruptor Touch Zigbee de 8 botões! Este dispositivo inovador combina praticidade e elegância, proporcionando uma experiência inteligente e conectada para o seu lar.

Com 8 acionamentos independentes e conectividade Zigbee, ele amplia as possibilidades de automação, permitindo o controle total pelo aplicativo da NovaDigital e por comandos de voz.



A NovaDigital oferece uma linha completa de soluções para transformar sua casa em um ambiente inteligente, trazendo inovação e estilo para o seu dia a dia!

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para evitar acidentes graves, sempre desligue a energia no quadro de força antes de trabalhar com a fiação. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) durante a instalação e recomendamos o uso de terminais para garantir uma melhor conexão.


A potência máxima total suportada pelo interruptor, não deve exceder 5000W para que ele trabalhe com margem de segurança.

- 1 Tire a tampa com uma chave de fenda pequena (Figura 1)
Gire a chave para abrir o vidro (Figura 2)




A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.

- 2 Ligue o fio ao terminal de acordo com a (Figura 3).
Certifique-se dos parafusos estarem bem apertados (Figura 3 e 4)

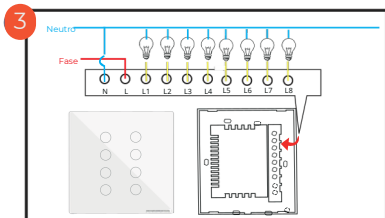


4

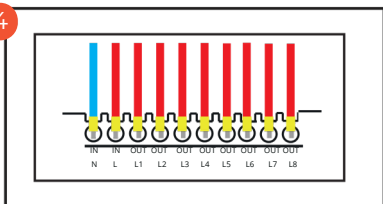

3

Fixe o interruptor na parede , para encerrar a instalação

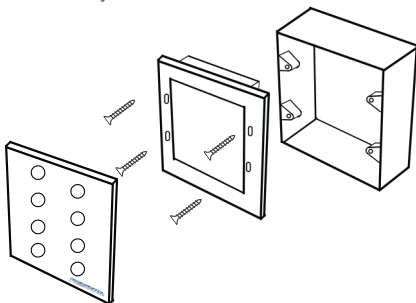

CARACTERÍSTICAS

- 1 Dispositivo com design moderno e sofisticado com oito botões touch
- 2 Função de retransmissão de status, que lhe permite definir se o dispositivo voltará após uma queda de energia: ligado, desligado ou de acordo com o último status;
- 3 Vidro temperado de alta qualidade
- 4 Agendamento a hora de desligar e ligar a iluminação de qualquer lugar do mundo
- 5 Compatível com comando de voz

INSTALE O APP

Escaneie o QR Code para baixar o aplicativo
NovaDigital



ATENÇÃO!!!

O interruptor possui suas totais funções apenas na rede Zigbee.

Utilize um HUB que suporte o protocolo Zigbee 3.0



Sua rede Zigbee deve estar bem distribuída para garantir o desempenho ideal dos dispositivos conectados. Recomendamos o uso do Hub da

Nova Digital para obter uma cobertura mais eficiente. Em residências ou locais com dois pavimentos, é aconselhável utilizar um Hub para cada

andar. Isso assegura que os sinais Zigbee alcancem todos os dispositivos sem interferências ou perda de sinal. Uma rede bem estruturada evita falhas de comunicação, melhora a resposta dos dispositivos e proporciona uma experiência de automação mais confiável e integrada. Invista em uma rede Zigbee bem planejada para aproveitar ao máximo a tecnologia e os benefícios de um sistema inteligente.


FUNÇÕES

- 1 Ligar/Desligar: Pressione para acionar.
- 2 Renomear : Pressione e segure o botão para alterar o nome do botão.
- 3 Adicionar Timer : Defina contagem regressiva ou agende horários.
- 4 Configurações: Configure a luz indicativa das teclas e retransmissão de status.
- 5 Ligar todos: Os dispositivos configurados no interruptor.
- 6 Desligar todos: Os dispositivos configurados no interruptor.




CONFIGURE O HUB

- 1 Ative o Bluetooth;



- 2 Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.

- 3 No smartphone clique no símbolo “+” no canto superior esquerdo.



- 4 Aguarde de 1 a 3 segundos. O hub automaticamente aparecerá na tela. Em seguida, clique no botão “Adicionar”

CONFIGURE O HUB

- 5 Selecione o Wi-Fi com frequência 2.4GHz, insira a senha e aguarde a conexão.
- 6 Para que o interruptor entre em modo de configuração pressione a sua tecla por 6 segundos e solte até o LED indicador começar a piscar rapidamente.




- 7 Após concluir a conexão do HUB no aplicativo, vá na opção "Adicionar novo dispositivo".



- 8 O dispositivo será detectado automaticamente, aguarde alguns segundos para o interruptor ser configurado e depois estará pronto para uso.



ASSOCIAÇÃO MÚLTIPLA

- 1 Antes de realizar a Associação, Verifique se os interruptores estão conectados no aplicativo da Novadigital.
- 2 A Associação dos interruptores são sem fio, feita de forma virtual
- 3 Clique na “Caneta no canto superior direito” e a escolha a opção “Associação Multi-Controle”.
- 4 Na parte superior é o botão principal que será associado com outro botão do interruptor, clique em “Vincular com interruptor”.
- 5 Escolha o interruptor que deseja associar, em seguida, escolha o botão do interruptor que deseja controlar para a mesma lâmpada.

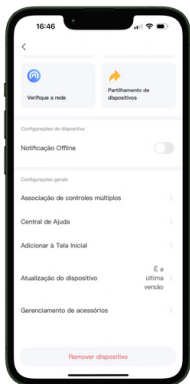

AMAZON ALEXA

- 1 Com os dispositivos já conectados, (dica: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suite).
- 2 Abra o aplicativo da “Amazon Alexa”, verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.
- 3 Clique em “Mais”
- 4 Em seguida vá em Skills e Jogos;

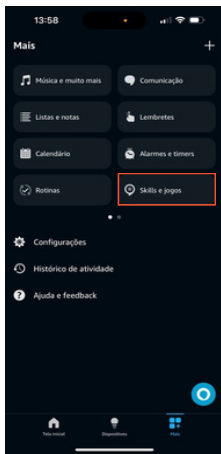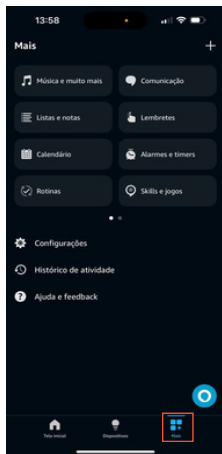


AMAZON ALEXA

- 5 Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital;
- 6 Clique em “Ativar para uso”





GOOGLE ASSISTENTE

- 1 Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado. Caso não siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- 2 Nas opções a baixo clique na opção “Dispositivos” e em seguida escolha a opção “Compatível com o Google Home”

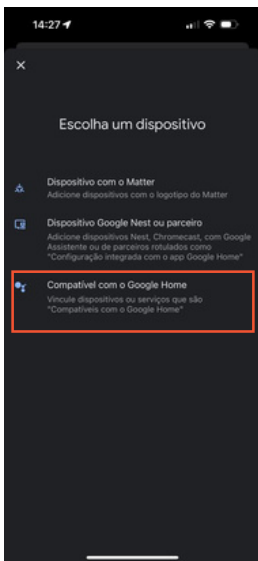

GOOGLE ASSISTENTE

- 3 Digite “NovaDigital” na pesquisa e clique no App Novadigital
- 4 Clique “Ativar para uso”.

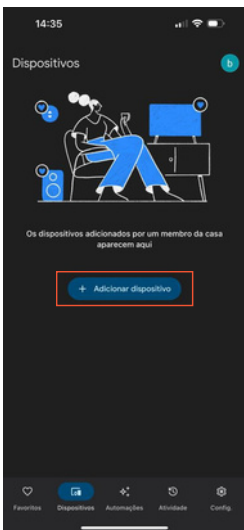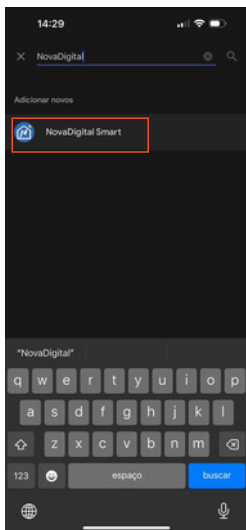

PERGUNTAS FREQUENTES

- 1 Estou com dificuldade de conectar meu interruptor Touch Zigbee 8 botões
 - Verifique se o Hub encontra-se conectado na rede de internet Wi-Fi 2.4GHz ,caso estiver, esqueça a rede 5GHz e tente novamente a conexão.

Para conectar o Interruptor Touch Wi-Fi 8 botões, é necessário ativá-lo no modo de pareamento.
- 2 Consigo fazer o paralelo físico com Interruptor Touch Zigbee 8 botões?
 - *Não consegue fazer de forma física, apenas de forma virtual diretamente no aplicativo.*
- 3 Consigo ligar meu Interruptor Touch Zigbee 8 botões em 220V?
 - Sim, você pode ligar em 127V - Fase / Neutro , 220V Fase-Fase*
- 4 Consigo controlar meu interruptor Touch Zigbee 8 botões por voz ?
 - O interruptor conta com suporte para Alexa e Google Home, basta fazer a vinculação no aplicativo dos mesmos*
- 5 Esse interruptor conta com Led indicador de estado?
 - Sim, você pode ligar e desligar o LED indicador quando desejar*



MANUAL DO USUÁRIO

INTERRUPTOR TOUCH ZIGBEE INTELIGENTE 8 BOTÕES

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:

ZT3L | 10414-21-11765”.

Fabricante: HangZhouTuya Informations Co,
Feito na China.