



Manual do Usuário
Tomada Inteligente
com medidor de energia




Modelo: WK-PRO MAX

Especificações do produto

Modelo:WK-PRO MAX
Tensão de Entrada:100-250V AC 50/60Hz
Corrente Máx.: 16A/3520W
20A/4400W
Wi-Fi: 2,4GHz 802.11 b/g/n
Pino: Padrão brasileiro de 20A





Acompanha na embalagem:
1 Tomada Inteligente 20A;
1 Manual do Usuário.

Baixe o aplicativo da NovaDigital




- 1 Instale o aplicativo "NovaDigital/SmartLife" e efetue cadastro;
- 2 Efetue o login após o cadastro; Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo.
- 3 Abra o aplicativo NovaDigital, clique botão de "+" - "Tomasdas" - "Tomada Wi-Fi" ou a opção que melhor lhe atender.
- 4 Segure o botão da tomada por 6 segundos e solte, a luz indicativa começará a piscar, clique em: "Confirm indicator rapidly blink". Insira a senha da sua rede sem fio, clique em "Confirmar".
- 5 Com o equipamento localizado pelo celular, ele irá solicitar um nome do dispositivo, após definir o nome, é só concluir que o dispositivo já está pronto para uso.

Abra o aplicativo NovaDigital, clique botão de "+"
- "Tomadas" - "Tomada Inteligente" ou a opção que
melhor lhe atender;

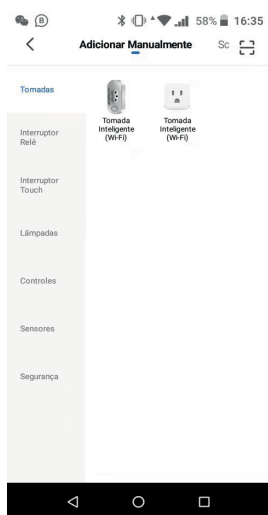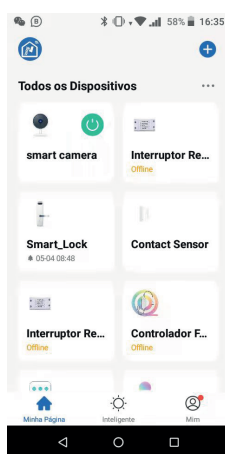

Neste momento, você primeiro deve apertar e segurar o botão da tomada por 6 segundos até o LED indicador começar a piscar rapidamente. Então coloque a rede e senha Wi-Fi 2,4GHz corretamente e clique em "Próximo". Aquele conectar.

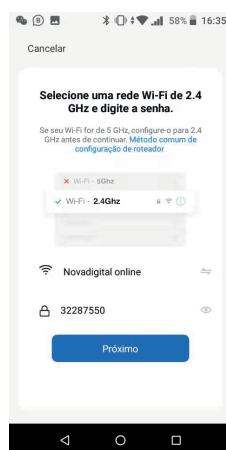

Soluções de problemas

- Como resetar o dispositivo?
R: Pressione e segure o botão por 6s até o LED começar a piscar ou vá no aplicativo e nas configurações clique em "Remover dispositivo".

R: Verifique se há conexão com a rede Wi-Fi com internet onde o dispositivo irá ficar;

Não deixe muito longe do sinal Wi-Fi;

Verifique se a rede e senha foram digitadas corretamente.

- O modem deve estar configurados na rede 2,4GHz 802.11b/g/n exatamente.

Segundo modo de configuração

A configuração do AP é um tipo de método de configuração de pavimentação, se uma configuração de chave falhar, você pode usar a configuração do AP. O método é o seguinte.

1. Após a luz indicadora estiver piscando rápido, pressione lentamente a tecla por 5s novamente, a luz indicadora entrará no estado de piscar lento (2 segundos aceso e 2 segundos apagado).
2. Abra o APP, clique no ícone adicionar no canto superior direito da lista de dispositivos e selecione "soquete" para entrar na interface do dispositivo de configuração.
3. Insira a senha do WIFI atualmente conectado ao seu telefone e clique em "Avançar".
4. Clique em "Modo de compatibilidade" no canto superior direito, clique em "Avançar".
5. Clique em "Confirme se a luz está piscando lentamente", clique em "1ª para conectar", ele irá para a interface da lista de WIFI, selecione SmartLife-XXXX e clique em "Conectar". Clique em "Conectar".
6. Clique no botão voltar do telefone, aguarde a configuração, clique em "Concluir" após a configuração bem-sucedida, ele irá pular para a interface de funções do soquete.

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 08206-21-11765".

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial.

Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co.,
Feito na China