NOVADIGITAL
inovação e estilo

Manual de Instruções

# Interruptor Inteligente Touch 4x4

Modelo:SY-BR-4/6-W/B

## Especificações:

Modelo:
Wi-Fi: 2,4GHz 802.11 b/g/n
Rádio Frequência: 433MHz
Corrente máx.:10A
Potência máx.: 800W/saída
Tensão de trabalho: AC 110 ~ 240V
Frequência: 50 ~ 60Hz
Consumo em standby: 0,4W/0,1mA

Contém na embalagem:
- 1 Interruptor inteligente
- 1 Manual
- 4 Parafusos

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número:07871-21-11765".
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial.
Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: Hangzhou Tuya Information C,.

Feito na China

## CUIDADO:

⊠ Para evitar choques graves, sempre DESLIGUE a energia no painel de serviço antes de trabalhar com fiação.
⊠ Use este dispositivo com fio de cobre ou revestido de cobre. Não use com fio de alumínio.
⊠ Deve ser instalado de acordo com os códigos elétricos nacionais e locais.
⊠ Todos os cabos devem ser desencapados longe das aberturas das tomadas.
⊠ A máxima potência até 2500W para os interruptores e 3250W para a tomada.

## Passos da operação:

1. retire o painel frontal com cuidado para evitar quebrar os clipes.
2. Conecte o interruptor conforme a imagem abaixo e aparafuse-o na caixa de parede.
3. Cubra o painel frontal.

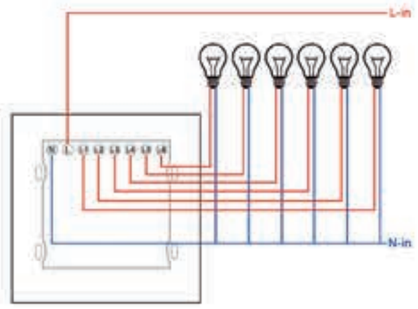


4. Escanei para baixar o aplicativo da NovaDigital. Compatível com a SmartLife.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

5. Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital. No dispositivo pressione qualquer um dos botões touch por 5 segundos, a luz indicadora piscará rapidamente para a rede de emparelhamento. Siga as instruções do aplicativo para conectar a tomada à sua rede wi-fi.

5.1 Clique no botão de "+" e ative o bluetooth do smartphone.

5.2 Clique em "Ir para adicionar", confirme a sua rede Wi-Fi e clique em próximo e aguarde conectar.

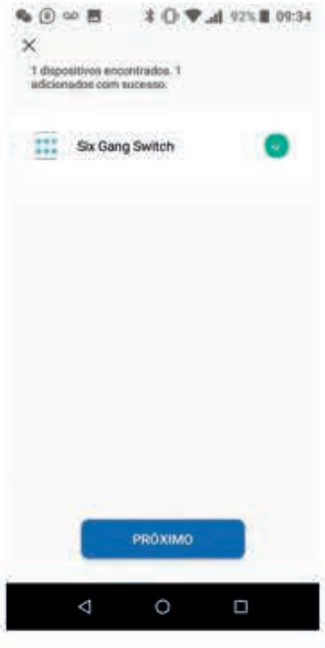


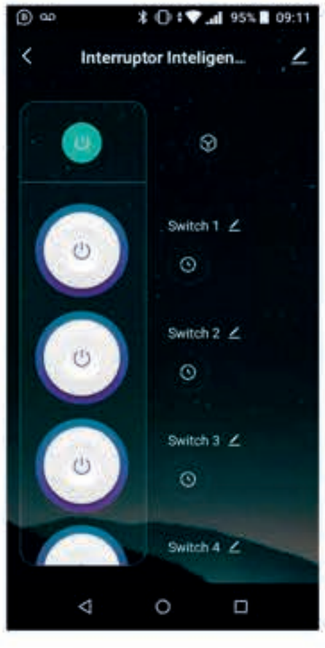


Por que falhou ao adicionar dispositivo?
1. Verifique se os dispositivos estão ligados;
2. Se o telefone está conectado via Wi-Fi;
3. Se o dispositivo está pronto para configuração.
Para preparar o dispositivo antes da configuração, normalmente você pode pressionar manualmente no dispositivo para deixá-lo pronto. Por favor, consulte as "Instruções do Produto" .
Instruções para detalhes. Observe a cada vez que adicionar um dispositivo, redefina o Wi-Fi para deixar o dispositivo pronto para a configuração e verifique se o roteador está funcionando corretamente.
4.Verifique os roteadores ou relacionados: Se o roteador for um roteador de banco duplo, selecione a rede 2.4G e adicione o dispositivo. Você também precisa habilitar a função de transmissão do roteador. Configure o roteador sem fio: Defina o método de criptografia como WPA2-
PSK e tipo de autorização como AES ou defina ambos como automático. O modo sem fio não pode ser apenas 11n. Não use
Chinês para nomear o roteador Wi-Fi. Para manter o sinal de Wi-Fi forte, mantenha o dispositivo e o roteador dentro de certos
distância. Se os dispositivos conectados alcançaram o número máximo de conexões do roteador. Se então, tente desligar a conexão Wi-Fi de algum dispositivo. Função de filtragem MAC sem fio do r oteador está ativado. Remova o dispositivo da lista de filtros e certifique-se de que o roteador não está proibindo o dispositivo de conexão.

5.Certifique-se de que a senha inserida no aplicativo está correta ao adicionar um novo dispositivo.
AVISO: A FIAÇÃO INADEQUADA DE QUALQUER DISPOSITIVO ELÉTRICO PODE CAUSAR GRAVES LESÃO OU MORTE. ESTES DISPOSITIVOS DE FIAÇÃO DEVEM SER INSTALADOS POR UM ELETRICISTA OU OUTRA PESSOA QUALIFICADA.

works with amazon alexa
works with the Google Assistant