



Protocollo Zigbee

Nome: Controle Zigbee
Modelo: CZ-01
Tipo de bateria: CR2032
Dimensões: 118X45X13.5mm
Padrão sem fio Zigbee: 802.15.4
Distância : 10 metros
Necessita de um Hub Zigbee 3.0 para funcionar.

- 1 - Controle Zigbee Inteligente
- 1 - Manual do usuário
- 1 - Suporte para fixar na parede
- 1 - Kit de acessórios

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

The figure consists of three numbered screenshots of the IFTTT (If This Then That) mobile application interface, illustrating the setup of a smart home automation.

- Screenshot 1:** The 'What I want to happen' screen. It shows a search bar with the text 'when i'. Below the search bar, there are two rows of results: 'when i turn on my smart tv' and 'when i turn on my smart tv'. The first result is selected, and a confirmation dialog is shown with the text 'Use the smart device to determine when to happen?' and a blue 'Add this trigger' button.
- Screenshot 2:** The 'When' condition screen. It shows a list of conditions: 'single click', 'double click', and 'long press'. The 'single click' condition is selected, and a confirmation dialog is shown with the text 'Use the smart device to determine when to happen?' and a blue 'Add this trigger' button.
- Screenshot 3:** The 'Then' action screen. It shows a list of actions: 'turn on', 'turn off', and 'toggle'. The 'turn on' action is selected, and a confirmation dialog is shown with the text 'Use the smart device to determine when to happen?' and a blue 'Add this trigger' button.

*Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:13750-22-11765

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China




*Observação: No modo pressionar, a luz indicadora piscará somente uma vez para soltar o sinal.


Os Dispositivos Zigbee só podem ser emparelhados com Hubs zigbees que sejam plataforma da tuya (o Hub tem de ser comprado separadamente). Quando a alimentação é desligada ou o hub é removido, o controle fica ligado e sempre à procura do sinal do Hub.

Recomenda-se-se que retire a pilha para poupar energia. Este produto utiliza a bateria CR2032.


1. Após instalar o aplicativo da NovaDigital, efetue o login, verifique se está conectado em uma rede sem fio, com internet, que seja a mesma rede que pretende conectar o dispositivo.
2. Abra o aplicativo, e clique no botão de "+".
3. Para adicionar um novo dispositivo clique em "controle e logo após em "hub zigbee ou na opção que melhor lhe atender.

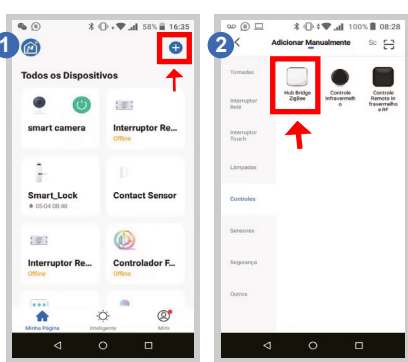

4. O smartphone deve estar conectado a uma rede de internet 2.4 Ghz.
5. Pressione por 5 segundos o botão de reset até que o LED pisque a luz uma vez.
6. Verifique se os LEDs indicadores de status se encontram piscando.

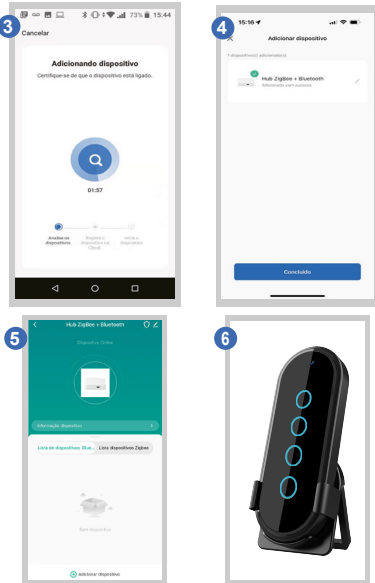

7. Após conectar o HUB no aplicativo, faça a conexão do controle zigbee.
8. Pressione qualquer um dos botões do controle para conectar.
9. Adicione os dispositivos zigbee como um sub-dispositivo no HUB zigbee.

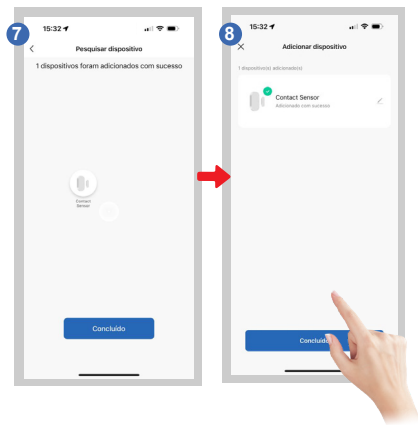

10. Após conectar o hub e os dispositivos Zigbee e Wi-Fi no aplicativo, no controle Zigbee cada tecla pode ser definida de forma independente.

Na figura 1: Faça a escolha de qual dos botões do controle será feito o acionamento.

Na figura 2 e 3 : "Qual condição será cumprida" escolha o tipo de acionamento; "um clique", "dois cliques seguidos" ou "pressionar".

11. Após a escolha do tipo de acionamento, na opção abaixo "tarefa" escolha o dispositivo Zigbee ou Wi-Fi e a função que vai ser executada.

*Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:13750-22-11765

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China

