


Interruptor Pulso Inteligente Wi-Fi

Modelo: PND-1C-RF

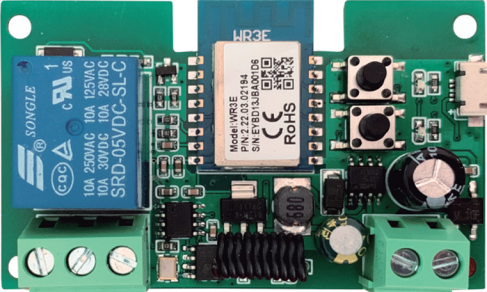

Especificações:



Modelo: PND-1C-RF
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz
Rádio frequência: 433MHz
Corrente Máx.: 2200W/10A
Tensão entrada: DC/AC 7V~32V
Tamanho: 69x41x20mm
Temperatura de trabalho: -20°~70°C

Conferir antes do uso:
- Seu smartphone deve estar conectado na rede 2,4GHz com Wi-fi com internet;
- O Bluetooth deve estar ativo;
- A senha do Wi-Fi deve estar correta;
- O aplicativo deve estar instalado.

1. Baixe o aplicativo da ‘NovaDigital’ ou ‘Smart life’, escaneie o QRcode para baixar.




2. Registre em uma conta, caso já tenha apenas loge e abrao aplicativo.
3. Ligue a placa.

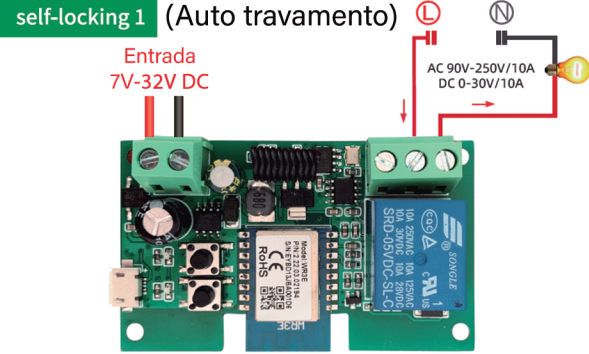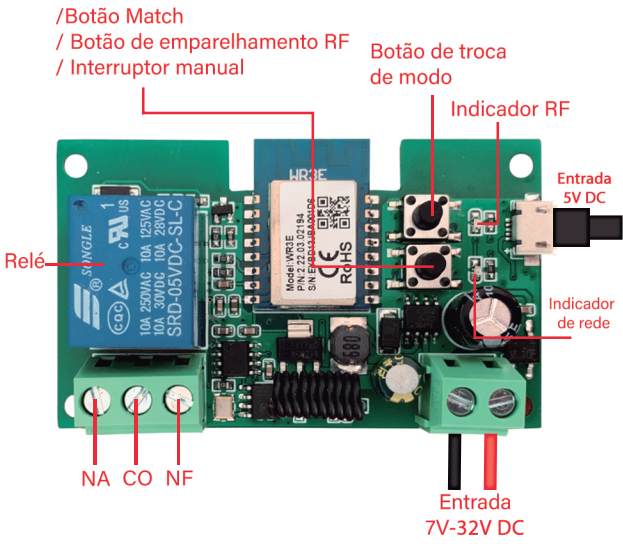


Adicinar dispositivo


1. Reset o dispositivo primeiro:
Se o indicador LED já estiver piscando rápido então desconsidere o reset.
1.1 Ligue a placa
1.2 mantenha pressionado o botão Match por 5 segundos até o indicador de rede (luz vermelha) piscar rápido (0,5s / tempo).
2. Clicar “+” no canto superior direito do aplicativo inteligente tuya, em seguida, clique em “Auto Scan”, aguarde alguns segundos, após os dispositivos são encontrados, clique em “Avançar”.

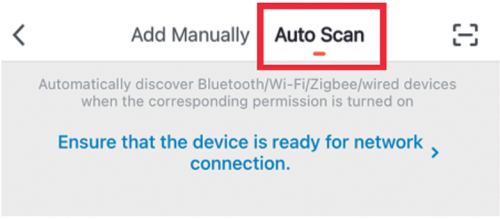

3. Selecione a rede Wi-Fi 2,4GHz e coloque a sua senha.




4. Mude o nome do seu dispositivo




5. Quando a rede for desconectada, o interruptor irá mudar automaticamente para o controle de Bluetooth do telefone.
6. Clique nos botões liga / desliga no aplicativo para poder controlar o dispositivo, o interruptor de controle manual também pode ser exibido em tempo real no aplicativo.

Funções no aplicativo

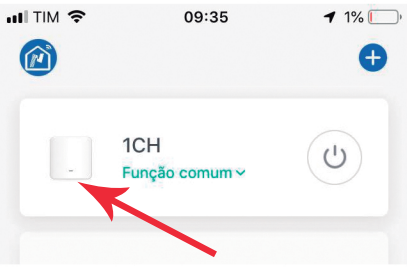

Clique para entrar na íntegra interface de operação de função

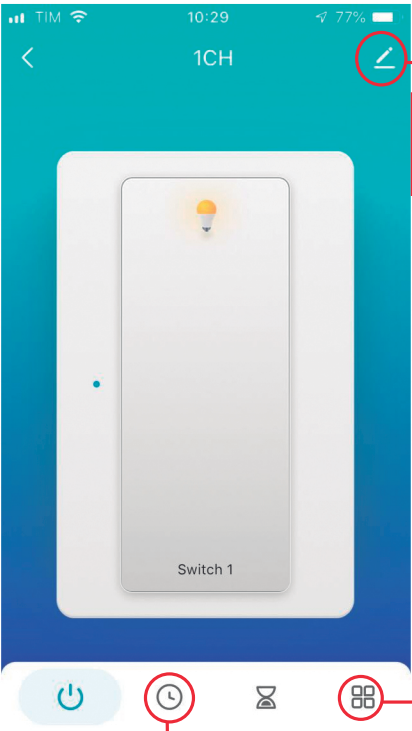

Renomear / Notificação offline / Controle de terceiros / Compartilhar dispositivo / Criar grupo

Contagem regressiva / Cronograma / Circular / Aleatório / Avançar.

Status do relé / Modo luz / Interruptor de luz de fundo

Como gravar o código RF:

1. Segure o botão de emparelhamento RF por 3 segundos até o emparelhamento RF do indicador (luz azul) está aceso.
2. Em seguida, pressione os botões do controle remoto por 2 segundos.
3. Solte o botão do controle remoto, gravação realizada com sucesso.

Como limpar o código RF:

Pressione longamente o botão de pareamento RF por 15 segundos (O indicador de emparelhamento RF está sempre ligado), solte o emparelhamento RF até que o indicador de emparelhamento RF se apague.



“Este produto contém o módulo WB3S código de homologação: 11605-20-11765”

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: Hangzhou Tuya InformationCo.,

