



**Manual do usuário**  
Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi RF 433 Mhz



Modelo: VLK-W/B

**ESPECIFICAÇÃO**

Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi RF 433Mhz

Modelo: VLK-W/B

Tensão de entrada: AC 100-250V

Corrente Máx Luz: 10A

Corrente Máx Ventilador: 0,7A

Potência Máx Luz: 2200W(220V); 1100W(110V)

Potência Máx Ventilador: 150W(220V);75W(110V)

Temperatura de trabalho: 0°C à 40°C

Wireless: Wi-Fi 2,4 Ghz

Dimencionamento: 118x72mm

**ACOMPANHA NA EMBALAGEM**

1- Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi RF 433Mhz;



1- Manual do usuário;

1- Kit de parafusos;

**BAIXE O APLICATIVO**

Parabéns pela aquisição do seu Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi. Esse dispositivo inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Agora com a função exaustor você tem a possibilidade de inverter o sentido do giro, caso seu ventilador for compatível com essa função. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital.


**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

- Tire a tampa com uma chave de fenda pequena.
- Ligue os fios conforme o diagrama abaixo.
- Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados.
- Verifique se o interruptor está conectado na energia corretamente.




**CARACTERÍSTICAS**

- Vidro temperado em alta qualidade.
- Botão exaustor.
- Retransmissão de status.
- Versões disponíveis: Branco e Preto.



**PREPARO DE CONEXÃO**



- Ative o bluetooth e verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi.
- Pressione qualquer um dos botões do interruptor por 6 segundos até que os leds comecem a piscar rapidamente.
- Verifique se o interruptor está conectado na energia corretamente.



No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção adicionar dispositivo.

**MODO DE CONEXÃO**

- Aguarde de 1 à 4 segundos e então na página aparecerá a opção para adicionar.
- Quando finalizar a adição do dispositivo clique em concluído.






**FUNÇÕES**

- Ligar e Desligar pelo Aplicativo.
- Temporizador.
- Histórico de acionamentos.
- Retransmissão de Status.
- Ligar todos: os canais configurados.
- Desligar todos: os canais configurados.
- Ligar luz de fundo.
- Inversão do giro do ventilador.
- Para cadastrar a rádio frequência(Somente controles que possuem Código fixo 433Mhz), faça a escolha do botão que queira acionar pelo controle. Clique 6 vezes no botão escolhido e no sexto clique mantenha pressionado até o interruptor emitir um bip ,em seguida, clique no controle 433Mhz.

**CENA INTELIGENTE**

- As cenas inteligentes são basicamente conjuntos de ações que são executadas simultaneamente após um determinado comando.
- Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela, em seguida clique no ícone "+" no canto superior direito, vão aparecer 4 opções e escolha qual irá te atender melhor, alguns exemplos:
  - Tocar para executar: Pode desligar seu interruptor para ventilador e sua lâmpada inteligente juntos com apenas um único toque.
  - Quando o tempo muda: Pode acionar seu ventilador ao pôr do sol
  - Agenda: Pode ligar/desligar durante a semana em horários específicos.
  - Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, ligar/desligar o interruptor quando o status de abertura for ativado.

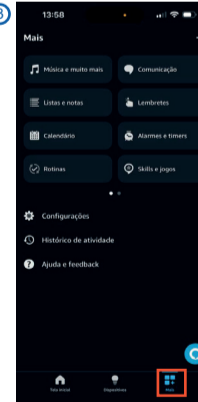
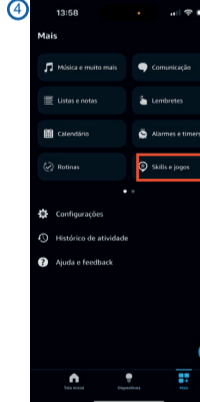



**PERGUNTAS FREQUENTES**

- Como faço para resetar ?  
-Pressione o botão por mais de 6 segundos o led vai começar a piscar e entrar em modo de pareamento.
- Consigno aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador no celular e no botão touch ?  
-Sim, você consegue dimerizar das duas maneiras.
- Consigno conectar na internet em 2,4Ghz e 5Ghz ?  
-Vai conseguir conectar apenas em 2,4Ghz.
- Como eu adiciono o meu controle RF 433Mhz no interruptor?  
-Para cadastrar a rádio frequência(Somente controles que possuem Código fixo 433Mhz), faça a escolha do botão que queira acionar pelo controle. Clique 6 vezes no botão escolhido e no sexto clique mantenha pressionado até o interruptor emitir um bip ,em seguida, clique no controle 433Mhz.
- Meu dispositivo não está conectando na internet o que fazer:  
-Verifique se seu celular está conectado em uma rede 2,4Ghz.  
-O interruptor deve estar em modo de pareamento, para entrar nesse modo pressione o botão por mais de 6 segundos o interruptor vai começar a piscar.  
-Conferir se a alimentação está feita de forma correta.


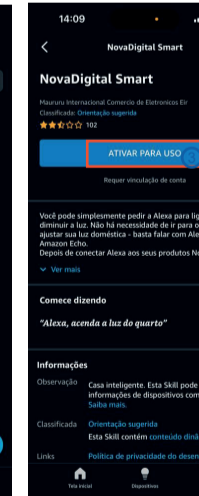
**AMAZON ALEXA**

- Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suite).
- Abra o aplicativo da "Amazon Alexa", verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

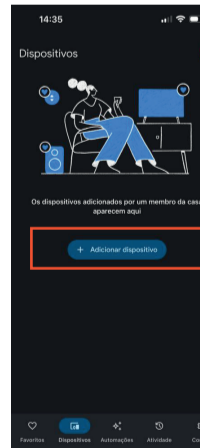
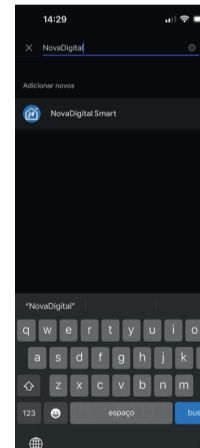
**AMAZON ALEXA**

- Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App NovaDigital
- Clique em "Ativar para uso".

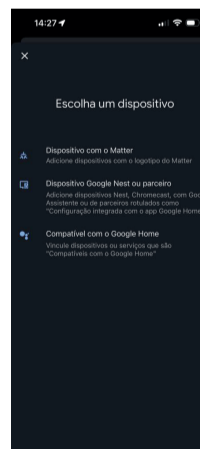
**GOOGLE ASSISTENTE**

- Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado.Caso não, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Nas opções abaixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatível com o Google Home".

**GOOGLE ASSISTENTE**

- Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App NovaDigital.
- Clique "Ativar para uso".



**Manual do usuário**  
Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi RF 433 Mhz

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

\*Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: 08206-21-11765".  
Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co.  
Feito na China