Interruptor Pulso Inteligente 2 Canais

Modelo: PND-2C-RF

Especificações

Tensão de entrada: DC/AC 7V~32V/USB5V
Máx. Corrente: 2200W/10A
Wi-Fi Padrão: Wi-Fi 2.4Ghz b/g/n+Bluetooth
Temperatura de trabalho: -20℃~70℃
Tamanho: 116x38x25 mm

Conferir antes do uso

- Seu smartphone ou tablet se conectou a um 2.4g Wi-Fi com internet
- Você precisa habilitar o Bluetooth do telefone
- Você tem o PWD WiFi correto.
- Seu smartphone ou tablet deve ter acesso ao APP loja, Google play.
- Seu roteador está aberto para MAC.

1. Escanei para baixar o aplicativo da NovaDigital. Compatível com a SmartLife.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Registre uma conta Tuya Smart.
3. Se você tiver uma conta Tuya Smart. basta logar.
4. Ligar.

Princípio de funcionamento ON/OFF:
Os aparelhos conectados funcionam/param ligar/desligar o fio vivo.

Caso for utilizar a entrada USB 5V, por favor, retirar a carcaça de proteção para que o conectar USB encaixe corretamente.

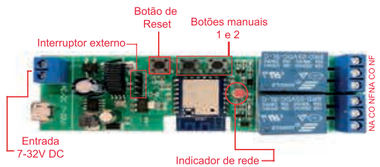

Adicionar dispositivos

1. Clicando no canto superior direito do aplicativo NovaDigital. Em seguida, clique em "Auto Scan", aguarde alguns segundos, após os dispositivos são encontrados, clique em "próximo"
Reinicie o dispositivo primeiro:
se o indicador de rede piscar rapidamente (0,5 S/tempo), pule a etapa de redefinição.
① Ligar
② mantenha pressionado o botão Reset por 5 segundos. até que o indicador de rede (luz vermelha) pisque rápido (0,5s/tempo).
2. Clicando "+" no canto superior direito do aplicativo tuya smart. Em seguida, clique em "Auto Scan", aguarde alguns segundos, após os dispositivos são encontrados, clique em "Proximo."

3. Selecione um Wi-Fi de 2,4 GHz rede e digite seu senha.

4. Renomei o dispositivo.

5. Quando a rede é desconectada, o switch mudar automaticamente para o controle Bluetooth de o telefone.
6. Clique nos botões liga/desliga no aplicativo pode controlar dispositivo, interruptor de controle manual também pode ser exibido em tempo real no APP.

Funções no Aplicativo

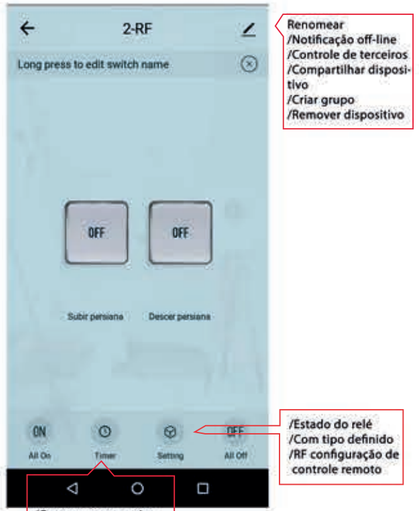

Adicionar o controle remoto RF 433MHz

Adicionar:
① Interface da figura 2, clique em configuração> Configuração do controle remoto RF>Adicionar.
② Quando a interface de prompt aparecer, então pressione e segure o botão do controle remoto que você quer combinar
③ solte os botões do controle remoto, sucesso correspondente.

Deletar:
Interface da figura 2, clique em configuração> Configuração do controle remoto RF,
Deslize o controle remoto a ser excluído para a esquerda e clique em a exclusão à direita.

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número:08206-21-11765".

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: Hangzhou Tuya InformationCo,.

Feito na China