

MANUAL DO USUÁRIO

Controle Universal MINI IR WHITE



COMPATÍVEL COM
amazon alexa



COMPATÍVEL COM
Google Assistant

ESPECIFICAÇÕES

Nome: Controle Universal Mini IR White
Modelo: SRW-Mini W
Wireless: Wi-Fi 2.4Ghz
Tensão de entrada: USB 5V DC
Corrente máxima: 1A
Frequência IR: 38 KHz
Temperatura de trabalho: 0° ~ 50°C
Umidade de trabalho: até 85% RH
Alcance de transmissão: 10m



ACOMPANHA NA EMBALAGEM

- 1 - Controle Universal Mini IR White
- 1 - Manual Usuário



BAIXE O APLICATIVO

Escaneie o QR code para baixar o Aplicativo



DISPONÍVEL NO
Google Play



DISPONÍVEL NA
App Store

PARABÉNS

Parabéns pela aquisição do seu Controle Universal Mini IR White com função de cópia infravermelha da Novadigital!

Este dispositivo inovador oferece mais praticidade e conveniência no seu dia a dia, permitindo controlar diversos aparelhos diretamente pelo aplicativo da Nova Digital, de qualquer lugar do mundo.

Com funcionamento estável e eficiente, ele traz mais conforto, automação e facilidade para sua rotina, deixando sua casa ainda mais moderna e conectada.

Transforme sua experiência com a tecnologia e descubra a inovação, o estilo e a qualidade que só a Novadigital oferece em sua linha completa de soluções inteligentes.

INSTALAÇÃO

Recomendação de uso

Utilize uma fonte de alimentação de boa qualidade, com especificação de DC 5V/1A, para garantir o funcionamento correto e estável do produto. Para melhor desempenho, recomenda-se utilizar o controle dentro do alcance máximo de 10 metros, preferencialmente sem obstáculos entre o controle e o dispositivo. Não instale o produto em locais que possam bloquear ou interferir no sinal infravermelho. O sensor infravermelho possui cobertura ao redor do dispositivo, sendo necessário manter a área livre de obstruções para garantir o correto funcionamento.

ATENÇÃO


O dispositivo não acompanha Fonte

CARACTERÍSTICAS


- 1 Produto compacto e leve, desenvolvido para proporcionar fácil instalação e praticidade no manuseio,
- 2 Disponível na cor branca, com design moderno e discreto para melhor integração ao ambiente,
- 3 O produto possui alcance de até 10 metros em ambientes sem obstáculos, garantindo comunicação estável e eficiente.

CONFIGURAÇÃO


- 1 Registre uma conta no aplicativo da Novadigital.
- 2 No dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão de reset por aproximadamente 8 segundos e, em seguida, solte-o.
- 3 A luz indicadora começará a piscar rapidamente, indicando que o dispositivo entrou em modo de pareamento.




- 4 Clique no botão "+" e ative o Bluetooth do smartphone. Em seguida, selecione a opção "Adicionar dispositivo" e confirme sua rede Wi-Fi.



- 5 Clique no dispositivo exibido na tela, insira as informações da rede Wi-Fi. Em seguida, clique em "Próximo" e aguarde a conclusão da conexão.



- 6 Aguarde a conclusão da conexão. Quando o processo for finalizado, o dispositivo estará pronto para uso. Em seguida, clique em "Confirmar".




INTERFACE

- 1 Clique em "Adicionar" para iniciar o cadastro do controle infravermelho (IR).




- ② Escolha o tipo de dispositivo que deseja cadastrar. Neste exemplo, utilizaremos um ar-condicionado. Clique em "Ar-condicionado" e, em seguida, selecione a opção "Correspondência rápida". Depois, escolha a marca do controle que será copiado. Neste exemplo, utilizaremos a marca Green.

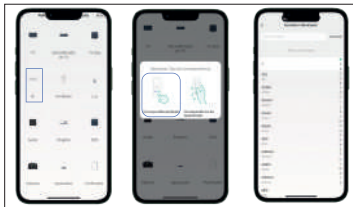


- ③ Clique no botão "Ligar" exibido no aplicativo e verifique se o ar-condicionado utilizado no exemplo responde ao comando. Caso funcione corretamente, clique em "Pode controlar". Se não funcionar, selecione a opção "Outro" e repita o procedimento até que o ar-condicionado responda ao comando de ligar. Caso ainda não funcione, continue testando.




- 1 Escolha o tipo de dispositivo que deseja cadastrar. Neste exemplo, utilizaremos um ar-condicionado. Clique em "Ar-condicionado" e, em seguida, selecione a opção "Correspondência rápida". Depois, escolha a marca do controle que será copiada. Neste exemplo, utilizaremos a marca Green.

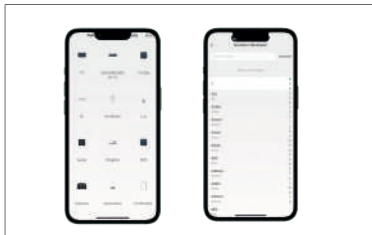

- 2 Escolha o tipo de layout: sem tela ou com tela.

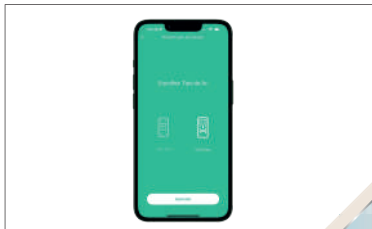

- 3 Clique no botão "Aprender" e, em seguida, pressione o botão físico que deseja copiar para realizar a configuração do nome.

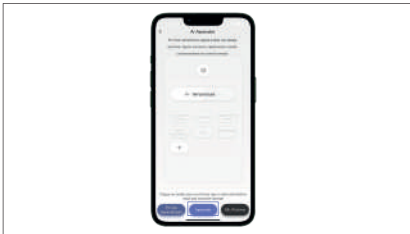

- 4 Caso o botão desejado não apareça, clique em "+", pressione o botão físico do controle que deseja copiar e, em seguida, ele aparecerá no aplicativo para que você possa nomeá-lo.



REQUISITO MÍNIMO DE REDE

Para utilizar esse produto é necessário que a internet tenha os seguintes requisitos: - Alto desempenho da internet - Escalável - Com alta capacidade interna para administração de dispositivos. - Boa distribuição do sinal no local. Recomendamos que seja um rede tipo Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos. Exemplo: Deco, Twibi, Tenda, Ubiquiti Etc

ATENÇÃO

Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos pode ocorrer falhas na conexão.

Exemplos: - Oscilação na conexão do dispositivo - Ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado - Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas. Importante: Os modems / roteadores Wi-Fi entregues pelas operadoras de telecomunicações, poderão não suportar a utilização deste dispositivo. Os testes de sinais realizados por smartphones, Notebooks ou demais dispositivos podem não ser considerados para a realização de testes precisos de alcance, pois possuem chips internos com capacidades diferentes, proporcionando maior recepção de sinal Wi-Fi. Para que o equipamento funcione corretamente, sempre recomendamos que seja feito por um profissional qualificado em redes Wi-Fi, Automação residencial e elétrica.

PERGUNTAS FREQUENTES

- ① **O controle IR não está conectado?**
 - Verifique se a fonte utilizada é de boa qualidade e possui especificação 5V 1A;
 - Verifique se a rede conectada é 2,4GHz.

- ② **O dispositivo não responde aos comandos mesmo estando no mesmo ambiente?**
 - Verifique se a fonte utilizada é de boa qualidade e possui especificação 5V 1A;
 - O sinal é enviado pelas laterais do controle IR, portanto evite obstáculos ao redor, como paredes, portas de vidro ou outros objetos que possam bloquear o sinal.

- ③ **É possível utilizar o controle IR sem internet?**
 - Não. O funcionamento do controle IR depende de conexão com a internet.

- ④ **O controle IR pode gerenciar vários dispositivos no mesmo cômodo?**
 - Sim, é possível cadastrar vários dispositivos no mesmo ambiente, como ar-condicionado, TV e outros aparelhos compatíveis
 - Caso existam dois ar-condicionados da mesma marca no mesmo ambiente, dependendo da posição dos aparelhos, o sinal IR poderá acionar ambos ao mesmo tempo.



MANUAL DO USUÁRIO

Controle Universal IR Slim

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob numero:
T1-3SI04676-25-11765"

Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistemas devidamente autorizados.

Feito na China

