Manual do usuário
Câmera Inteligente à bateria Wi-Fi

Modelo: CS-BTS

ESPECIFICAÇÃO

Câmera à Bateria Inteligente Wi-Fi
Modelo: CS-BTS
Pixels: 3 MP 2304 x 1296p
Compressão de Vídeo: H.264
Tipo de Armazenamento: Cartão MicroSD (Suporta até 256 GB, formato FAT32) e Plano em Nuvem
Criptografia Sem Fio: WEP, WPA, WPA2
Tipo de Bateria: 2 baterias recarregáveis de lítio 18650 - embutidas (não removíveis)
Temperatura de Trabalho: -20°C ~ 50°C
Wireless: 2.4 GHz
Grau de Proteção: IP65

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1- Câmera à Bateria Inteligente Wi-Fi
1- Manual do Usuário
1- Cabo de alimentação
1- Kit parafuso

BAIXE O APLICATIVO

BEM - VINDO A NOVADIGITAL!

Parabéns pela aquisição da sua Câmera à Bateria Inteligente Wi-Fi ! Este dispositivo inovador oferece praticidade e conveniência para os usuários. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, a câmera proporciona maior mobilidade e segurança para sua família, sem a necessidade de estar conectada à energia o tempo todo. Graças à sua bateria de longa duração, você pode monitorar sua casa de qualquer lugar do mundo via aplicativo, com toda a modernidade e facilidade que a NovaDigital oferece. Nossa linha completa de soluções para Casa Inteligente continua trazendo inovação e estilo para o seu dia a dia!

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

MODO DE CONEXÃO

ADICIONAR O MODO DE CÓDIGO QR-SCAN

-Certifique-se de que o Wi-Fi esteja disponível e conectado à Internet.
-Abra o APP “NovaDigital”, pressione o “+” no canto superior direito da tela principal (Figura 01); escolha “Segurança e Vigilância por Vídeo” clique em “Câmera Inteligente”(Figura 02) para adicionar câmera; clique em “Próximo passo”(Figura 03);
-Conecte a câmera em seguida a inicialização do sistema estará concluída.

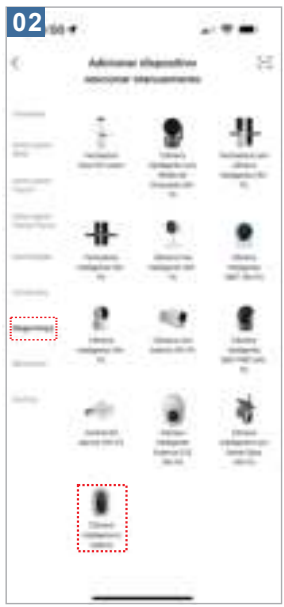

MODO DE CONEXÃO

-Se o celular não estiver conectado ao Wi-Fi, clique em “Conectar ao Wi-Fi”(Figure 04);
Logo em seguida irá aparecer a interface WLAN basta conectar ao Wi-Fi (Figura 05). Coloque o nome da rede e a senha (Figura 06);

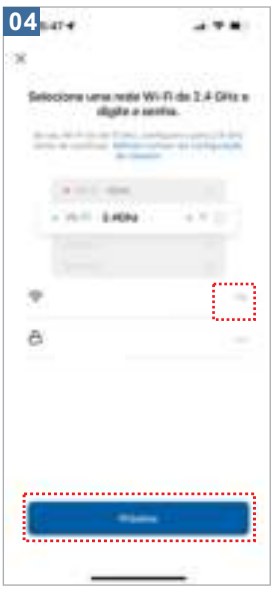

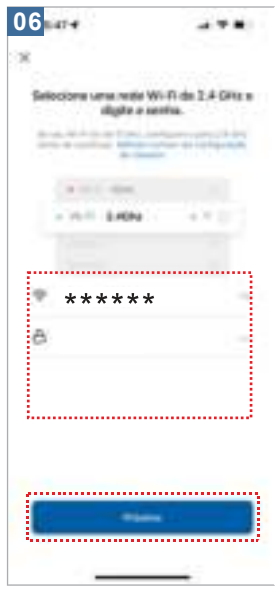

MODO DE CONEXÃO

Um código QR será exibido na tela e você precisará digitalizá-lo com a Câmera Inteligente. (A Câmera deve estar cerca de 20-30 cm de distância da lente do celular). Em seguida, caso você ouvir um bip clique em “ouvi o bip” (Figura 07) e irá começar a conectar (Figura 8).

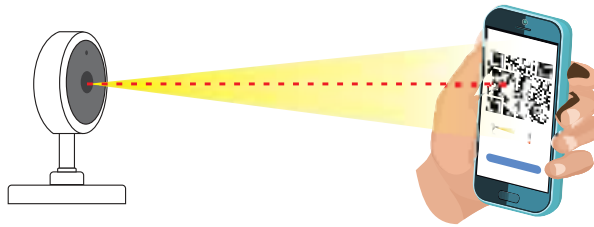

MODO DE CONEXÃO

Conexão concluída (Figura 09), clique em “Concluído”; Em seguida, pule para a interface de visualização (Figura 10) Depois de fechar a interface de visualização do dispositivo, a interface retorna ao APP página inicial. Neste momento.o dispositivo conectado aparecerá na página inicial do APP (Figura 11).Então você pode clicar diretamente na interface do dispositivo para ver a situação de monitoramento sem readicionar posteriormente.

09

10

11

MODO DE CONEXÃO

ADICIONAR O MODO DE CONEXÃO RÁPIDA DISPOSITIVO WI-FI

-Selecione “Modo EZ” (Figura 12)
-Clique em Avançar (Figura 13)
-Digite a conta e senha que pode se conectar ao WI-FI (Figura 14)

MODO DE CONEXÃO

-Clique para completar a conexão (Figura 15)
-Tela de vídeo (Figura 16)

15
Adicionar dispositivo
Câmera inteligente Wi-Fi
Concluído

16
Câmera inteligente Wi-Fi
HD
2021-08-05 163822

PERGUNTAS FREQUENTES

① Estou com dificuldade para conectar minha Câmera Wi-Fi
-Verifique se o smartphone encontra-se conectado na rede de internet Wi-Fi 2.4Ghz ,caso estiver, esqueça a rede e tente novamente a conexão.
-Para conectar a câmera é necessário que ele fique em modo de pareamento.

② Como eu faço o resete / modo de pareamento ?
-Segure o botão de resete por 5 segundos e solte,será reiniciado com sucesso.

③ Consigo visualizar minha câmera de qualquer lugar do mundo?
Sim, você consegue visualizar de qualquer lugar do mundo basta a sua câmera estar sempre conectada a internet do local instalado e seu smartphone ter acesso a internet, dessa maneira você irá visualizar sua câmera

ATENÇÃO:Caso a carga da câmera caia para 10% ou menos, é recomendado recarregá-la até 10% para que o painel solar funcione corretamente

DESKTOP

① Para visualizar suas câmeras pelo seu PC basta seguir os passos a seguir.
1- Scanear o QR code para ser direcionado diretamente para o site:

② Abra o aplicativo da NovaDigital e, em seguida, clique no símbolo “+”. Depois, selecione a opção "Escanear código QR"

DESKTOP

Realize o scan do QR code gerado pelo site abaixo:
https://ipc-us.ismartlife.me/login
Agora você poderá visualizar até 9 câmeras diretamente no seu desktop

VISUALIZAÇÃO MÚLTIPLA

① No aplicativo da NovaDigital clique em inteligente.

◯ Em seguida clique em View multiple câmera videos in one screen.

VISUALIZAÇÃO MÚLTIPLA

① Dessa maneira você vai conseguir visualizar de uma só vez até 16 câmeras conectadas no seu celular.

② Clique no ícone inferior direito para visualização em tela cheia.

Manual do usuário
Câmera Inteligente à bateria Wi-Fi

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: CBU I 07871-21-11765”.

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China