


正面




Manual de instruções Módulo Mini Wi-Fi MS-104




Clipe de Montagem



Operação internacional global




Operação em local residencial



Instalação

▲ Avisos:

1. A instalação deve ser realizada por um electricista qualificado de acordo com os regulamentos locais.
2. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
3. Mantenha o dispositivo longe da água, umidade ou calor ambiente.
4. Instale o dispositivo longe de sinal forte como forno de micro-ondas que podem causar interferência na operação do dispositivo.
5. Obstrução por parede de concreto ou materiais metálicos podem reduzir a operação eficaz alcance do dispositivo e devem ser evitados.
6. NÃO tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.




Especificações técnicas


Tipo de produto	Módulo Mini WiFi --MS-104
Tensão	90-250V AC
Corrente total	10A
Frequência WiFi	2.4GHz
Temperatura de operação	-10°C - +40°C
Temperatura Tc	+90°C (Max.)
Faixa de operação	<200 m
Dimensões	52x47x18 mm
Classificação	IP20

Diagrama elétrico


1. Com um interruptor de luz.



2. Sem interruptor de luz.



4. Com tomada



Instruções de instalação

1. Desligue a fonte de alimentação antes de realizar qualquer trabalho de instalação elétrica.
2. Conecte os fios de acordo com o diagrama de elétrico.
3. Insira o módulo na caixa de distribuição.
4. Conecte a fonte de alimentação e siga as instruções de configuração.

Nota: Coloque seu smartphone perto do Módulo Mini Wi-Fi quando você estiver configurando e certifique-se de ter mín. 50% do sinal Wi-Fi.

FAQ

- Q1: O que devo fazer se não conseguir configurar o switch módulo?
- a. Verifique se o dispositivo está ligado.
 - b. Certifique-se de que seu celular e do Módulo Mini Wi-Fi estão na mesma rede WiFi de 2,4 GHz.
 - c. Que esteja em boas condições de Internet.
 - d. Certifique-se de que a senha inserida no aplicativo está correta.
 - e. Verifique se a fiação está correta.
- Q2: Qual dispositivo pode ser conectado a este Módulo Mini Wi-Fi ?
- A maioria de seus eletrodomésticos podem ser, tais como lâmpadas, máquina de lavar, cafeteira, etc. E apenas interruptor de luz oscilante, interruptor de toque e soquete podem ser conectado ao módulo de chave.
- Q3: O que acontece se o WiFi desligar? Você ainda pode controlar o dispositivo conectado à Módulo Mini Wi-Fi com o seu interruptor tradicional e uma vez que o WiFi é ativo novamente o dispositivo irá conectar-se automaticamente à sua rede sem fio.
- Q4: O que devo fazer se mudar a rede WiFi ou mudar a senha? Você tem que reconectar nosso Módulo Mini Wi-Fi a nova rede WiFi de acordo com o manual do usuário do aplicativo.
- Q5: Como faço para reiniciar o dispositivo? Pressione o interruptor de luz e ligue e desligue em um ciclo por 5 vezes até que o sinal sonoro no módulo soe continuamente. (Confirme se sua luz está acesa para operar)

CONTROLE MANUAL

O terminal do Módulo Mini Wi-Fi reserva o acesso de função de cancelamento manual para o usuário final ligar / desligar.

- Liga / desliga para a função liga / desliga permanente

Notas:

- 1) Tanto o ajuste no aplicativo quanto na chave podem ser redefinidos, o último ajuste permanece na memória.
- 2) O controle do aplicativo é sincronizado com o interruptor manual.


MANUAL DO USUÁRIO DO APP



1 iOS App / Android App


Leia o código QR para baixar o aplicativo Smart Life ou você também pode pesquisar a palavra-chave "NovaDigital" no AppStore ou Googleplay para baixar o aplicativo.

4. Insira a senha do Wi-Fi e clique em "Avançar", aguardando completando a conexão.



5. Adicione o dispositivo com sucesso, você pode editar o nome do dispositivo para entrar na página do dispositivo por clique em "Concluído".

反面




Como redefinir / emparelhar o código Wi-Fi

- a. **Para reiniciar o interruptor:** pressione o botão interruptor 10 vezes até que o bipe soe contínua e rapidamente como Di-Di-Di ... para modo de emparelhamento e modo de reinicialização.
- b. **Para interruptor de luz basculante:** pressione o botão do interruptor por 20 vezes (ciclo ON / OFF por 10 vezes) até que o bipe soe contínua e rapidamente como Di-Di-Di ... para modo de emparelhamento e redefinição.
- c. **Para o módulo de chave:** pressione o botão de reset no módulo até ouvir Di-Di por 2 vezes, então continue a pressionar até que o bipe soe continuamente e rapidamente como Di-Di-Di ..


Nota: Este módulo de switch WiFi + RF se encaixa para o interruptor de luz e reiniciar o interruptor entretanto. Preste atenção aos diferentes modos de emparelhamento.

3.2 Método dois: Emparelhar com o método de emparelhamento tradicional. Depois que a fiação do módulo de chave for concluída, pressione o botão interruptor tradicional para entrar no modo de emparelhamento:


- a. **para reiniciar o interruptor:** pressione o botão do interruptor por 10 vezes até que o bipe soe contínua e rapidamente como Di-Di-Di ... para modo de emparelhamento e modo de reinicialização.
- b. **para interruptor de luz basculante:** pressione o botão do interruptor por 20 vezes (ciclo ON / OFF por 10 vezes) até que o bipe soe contínua e rapidamente como Di-Di-Di... para modo de emparelhamento e redefinição.
- c. **para o módulo de chave:** pressione e segure o botão de reset no o módulo até ouvir Di-Di por 2 vezes, então continue a pressionar até que o bipe soe continuamente e rapidamente como Di-Di-Di ..



4 Abra o aplicativo, selecione "+" no canto superior direito e escolha "Interruptor (Wi-Fi)" para adicionar o dispositivo.




5 Certifique-se de que seu smartphone e Wi-Fi mudem módulo estão sob a mesma rede WiFiem 2,4GHz. Confirme quando a luz piscar rapidamente (duas vezes por segundo).

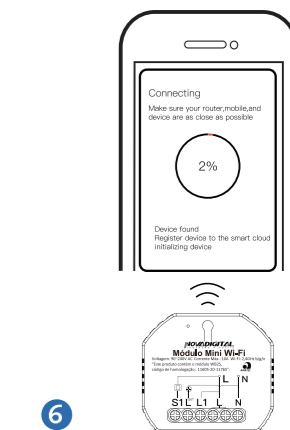


6 A conexão levará cerca de 10-120 segundos para completar, dependendo da condição da sua rede.

7 Quando o emparelhamento estiver concluído, o interruptor será mostrado a aplicação.

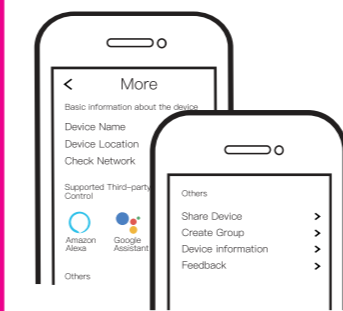


8 Conecte-se ao Amazon Alexa ou ao Google Assistente para controle de voz ou compartilhamento dispositivos com sua família ou amigos.

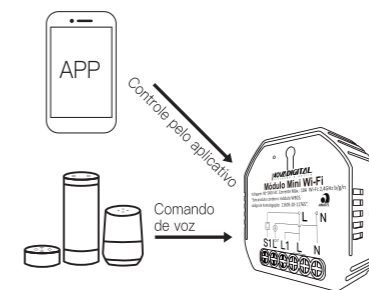

9 Aproveite sua vida inteligente de automação residencial para controle de iluminação usando nosso Aplicativo SmartLife/NovaDigital onde quer que você esteja no mundo ou simplesmente por controle de voz quando você estiver sentado em sua casa confortavelmente.


3.3 Como obter associação multi-controle

Nota: Por favor, confirme que você concluiu com sucesso o Método de link WiFi acima para adicionar esta chave ao seu Smart Life App antes da associação 1.WiFi adiciona outro switch inteligente ao mesmo SmartLife / NovaDigital. (Se houver uma troca inteligente adicionado antes ao aplicativo, vá para a próxima etapa.) Nota: Não há necessidade de conectar o novo switch adicionado a luz, apenas L e N são necessários para a fiação.

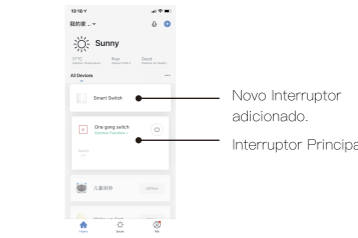


2. Então você verá dois dispositivos no aplicativo e clique no interruptor principal (como um interruptor de grupo como abaixo) entrando na próxima operação.

3.Clique no canto superior direito e escolha "Multi-Control Association e clique em "+" No canto direito





4.Escolha o switch que deseja associar e escolha o botão de troca que você deseja controlar a mesma luz.

5.Em seguida, volte para a página anterior, você verá dois itens na página, um é o seu interruptor principal, o outro é aquele que você associa agora. Nota: Por favor, confirme que o interruptor associado é ativado.




6.Agora você é capaz de controlar sua luz com dois switches. Não associe outro botão no mesmo interruptor para multi-controle.

7.Se você deseja adicionar outro terço ou mais interruptores para controlar sua luz, basta repetir os passos acima. E você verá o resultado abaixo quando você associa outro novo switch.

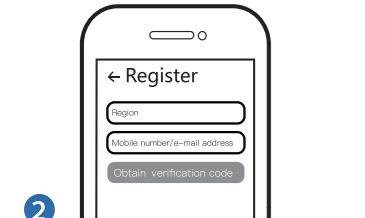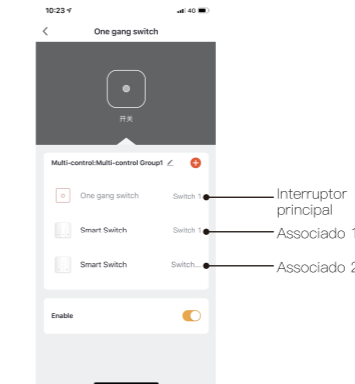


2 Faça login ou registre sua conta com seu número de celular ou endereço de e-mail. Digite a verificação de código enviado para o seu celular ou caixa de correio, em seguida, defina a sua senha de login. Clique em "Criar Família" para entrar no a aplicação.

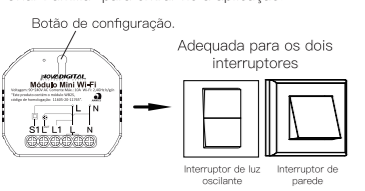


3 Método de link Wi-Fi: (dois métodos de emparelhamento) Conclua a fiação do módulo de chave antes de emparelhar

3.1 Método um: emparelhar e limpar o código WiFi com Enquanto isso, conectamos Bluetooth e WiFi. (Novo Atualizada)


1. Certifique-se de que o seu telefone está conectado ao Wi-Fi e Bluetooth.




2. Abra o aplicativo Smart Life / NovaDigital e clique em "+" e, em seguida, a página de prompt será mostrada automaticamente na tela. Clique em "Ir para adicionar".



3. Selecione o dispositivo que deseja adicionar e clique em "+"

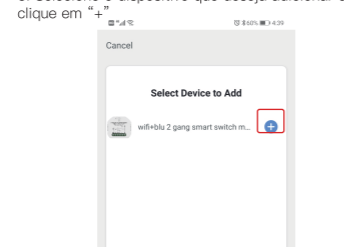

4. Insira a senha do Wi-Fi e clique em "Avançar", aguardando completando a conexão.

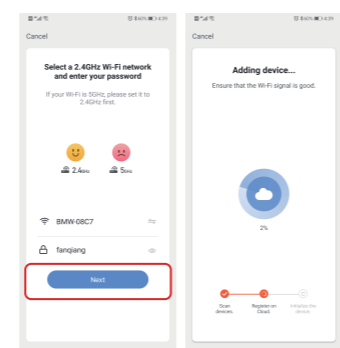

5. Adicione o dispositivo com sucesso, você pode editar o nome do dispositivo para entrar na página do dispositivo por clique em "Concluído".