




Manual do Usuário
Filtro de linha Inteligente Wifi



WORKS WITH Google Assistant
WORKS WITH Amazon Alexa

ESPECIFICAÇÕES

Filtro de linha Inteligente
Modelo:FLT-01W
Tensão de saída: AC 110V~240V
Wireless: Wifi 2.4GHz
Corrente Máx :10A
Temperatura de trabalho: -20-55°C
Trabalho HumRH:10%~90%
Tamanho: 252X65X34mm
Comprimento do cabo:1.5M

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 - Filtro de linha Inteligente Wifi
1 - Manual do usuário

BAIXE O APLICATIVO

Parabéns pela aquisição do seu Filtro de Linha Inteligente Wifi !Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza.Totalmente Inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você pode por exemplo, controlar os melhores horários para ativar e desativar as suas tomadas. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia! Obrigado pela sua compra e bem-vindo a NovaDigital.

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital







Conexão no aplicativo

1.Para que o filtro de linha entre em modo de configuração, mantenha o botão de Ligar/Desligar pressionado por 6 segundos, em seguida, o Led indicador vai começar a piscar rapidamente.


1.Abra o aplicativo da nova digital. Clique no símbolo de "+" e escolha a opção adicionar dispositivos. Em seguida o aplicativo vai localizar o controlador, clique em "adicionar".

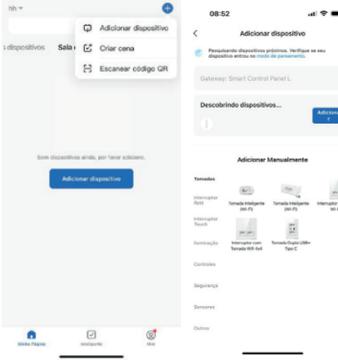

2.Insira o wifi e a senha com a frequência 2.4GHz e aguarde a conexão.



3. Aguarde a conexão do dispositivo .Caso der erro , realize o procedimento novamente.

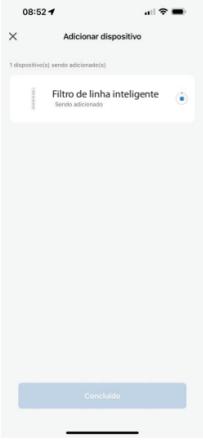

4. Dispositivo adicionado, clique em "Concluído"



5. Após clicar em "Concluído", o interruptor está pronto para ser controlado pelo aplicativo da NovaDigital.



REQUISITOS MÍNIMOS DE REDE WI-FI

Para a utilização eficiente desse produto é necessário que a rede tenha:

- Alto desempenho de Internet;
- Alta capacidade interna para administração de dispositivos;
- Boa distribuição do sinal no local. Recomendamos que seja uma rede tipo Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos. Exemplo: Deco, Twibi, Tenda etc.

ATENÇÃO!

Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos, pode ocorrer falhas na conexão.

- Oscilação na conexão do dispositivo
- Ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado.
- Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas.

Perguntas frequentes

1.Como que eu faço para resetar?
Pressione e segure o botão por 6s até o LED começar a piscar vá no aplicativo e nas configurações clique em "Remover dispositivo". durante a irrigação, ou durante um tempo programado.Pressione o botão ON/OFF uma vez para parar o fluxo.

2.Estou com dificuldade para conectar no aplicativo;
-Verifique se a rede que está sendo conectada é 2.4g;
-No momento da conexão, é necessário esquecer a rede 5.G.

3.Meu Filtro de linha está off line;
- Faça o resete do filtro de linha segurando o botão por 6 segundos, até o Led indicador começar a piscar, depois conecte novamente.

Manual do Usuário
Filtro de linha Inteligente Wifi

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 08206-21-11765". Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações , consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br Fabricante: Hangzhou Tuya Informations Co.,. Feito na China