




Manual do usuário
Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi

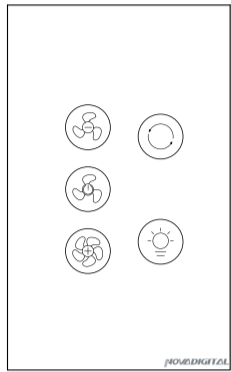

Modelo: VLK-W/B

ESPECIFICAÇÃO

Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi

Modelo: VLK-W/B

Tensão de entrada: AC 100-250V

Corrente Máx Luz: 10A

Corrente Máx Ventilador: 0,7A

Potência Máx Luz: 2200W(220V); 1100W(110V)

Potência Máx Ventilador: 150W(220V);75W(110V)

Temperatura de trabalho: 0°C à 40°C

Wireless: Wi-Fi 2,4 GHz

Dimencionamento: 118x72mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1- Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi;


1- Manual do usuário;

1- Kit de parafusos;

BAIXE O APLICATIVO

Parabéns pela aquisição do seu Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi. Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Agora com a função exaustor você tem a possibilidade de inverter o sentido do giro, caso seu ventilador for compatível com essa função. A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

Escanee para baixar o aplicativo NovaDigital.




GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Tire a tampa com uma chave de fenda pequena.
- Ligue os fios conforme o diagrama abaixo.
- Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados.
- Verifique se o interruptor está conectado na energia corretamente.

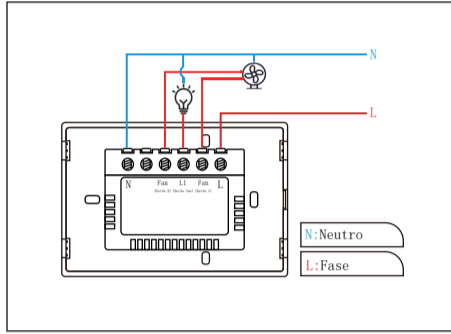


CARACTERÍSTICAS

- Vidro temperado em alta qualidade.
- Botão exaustor.
- Retransmissão de status.
- Versões disponíveis: Branco e Preto.



PREPARO DE CONEXÃO


- Ative o bluetooth e verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi.
- Pressione qualquer um dos botões do interruptor por 6 segundos até que os leds comecem a piscar rapidamente.
- Verifique se o interruptor está conectado na energia corretamente.



No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção adicionar dispositivo.

MODO DE CONEXÃO

- Aguarde de 1 à 4 segundos e então na página aparecerá a opção para adicionar.
- Quando finalizar a adição do dispositivo clique em concluído.




FUNÇÕES

- Ligar e Desligar pelo Aplicativo.
- Temporizador.
- Histórico de acionamentos.
- Retransmissão de Status.
- Ligar todos: os canais configurados.
- Desligar todos: os canais configurados.
- Ligar luz de fundo.
- Inversão do giro do ventilador.

CENA INTELIGENTE

- As cenas inteligentes são basicamente conjuntos de ações que são executadas simultaneamente após um determinado comando.
- Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela, em seguida clique no ícone "+" no canto superior direito, vão aparecer 4 opções e escolha qual irá te atender melhor, alguns exemplos:
 - Tocar para executar: Pode desligar seu interruptor para ventilador e sua lâmpada inteligente juntos com apenas um único toque.
 - Quando o tempo muda: Pode acionar seu ventilador ao pôr do sol
 - Agenda: Pode ligar/desligar durante a semana em horários específicos.
 - Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, ligar/desligar o interruptor quando o status de abertura for ativado.

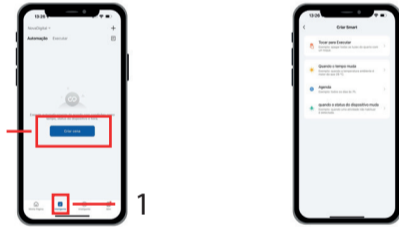

PERGUNTAS FREQUENTES

- Como faço para resetar ?**
-Pressione o botão por mais de 6 segundos o LED vai começar a piscar e entrar em modo de pareamento.
- Consigno aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador no celular e no botão touch ?**
-Sim, você consegue dimerizar das duas maneiras.
- Consigno conectar na internet em 2,4GHz e 5GHz ?**
-Vai conseguir conectar apenas em 2,4GHz.
- Meu dispositivo não está conectando na internet o que fazer?**
-Verifique se seu celular está conectado em uma rede 2,4GHz.
-O interruptor deve estar em modo de pareamento, para entrar nesse modo pressione o botão por mais de 6 segundos o interruptor vai começar a piscar.
-Conferir se a alimentação está feita de forma correta.

AMAZON ALEXA

- Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha, Interruptor Suite).
- Abra o aplicativo da "Amazon Alexa", verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.




AMAZON ALEXA

- Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App NovaDigital
- Clique em "Ativar para uso".



GOOGLE ASSISTENTE

- Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado. Caso não, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
- Nas opções abaixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatível com o Google Home".

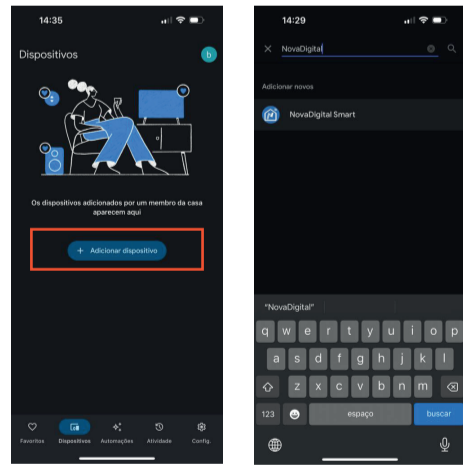

GOOGLE ASSISTENTE

- Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App NovaDigital.
- Clique "Ativar para uso".



NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Interruptor para ventilador e exaustor Wi-Fi

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número CB2S I 08206-21-11765".
Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co.
Feito na China